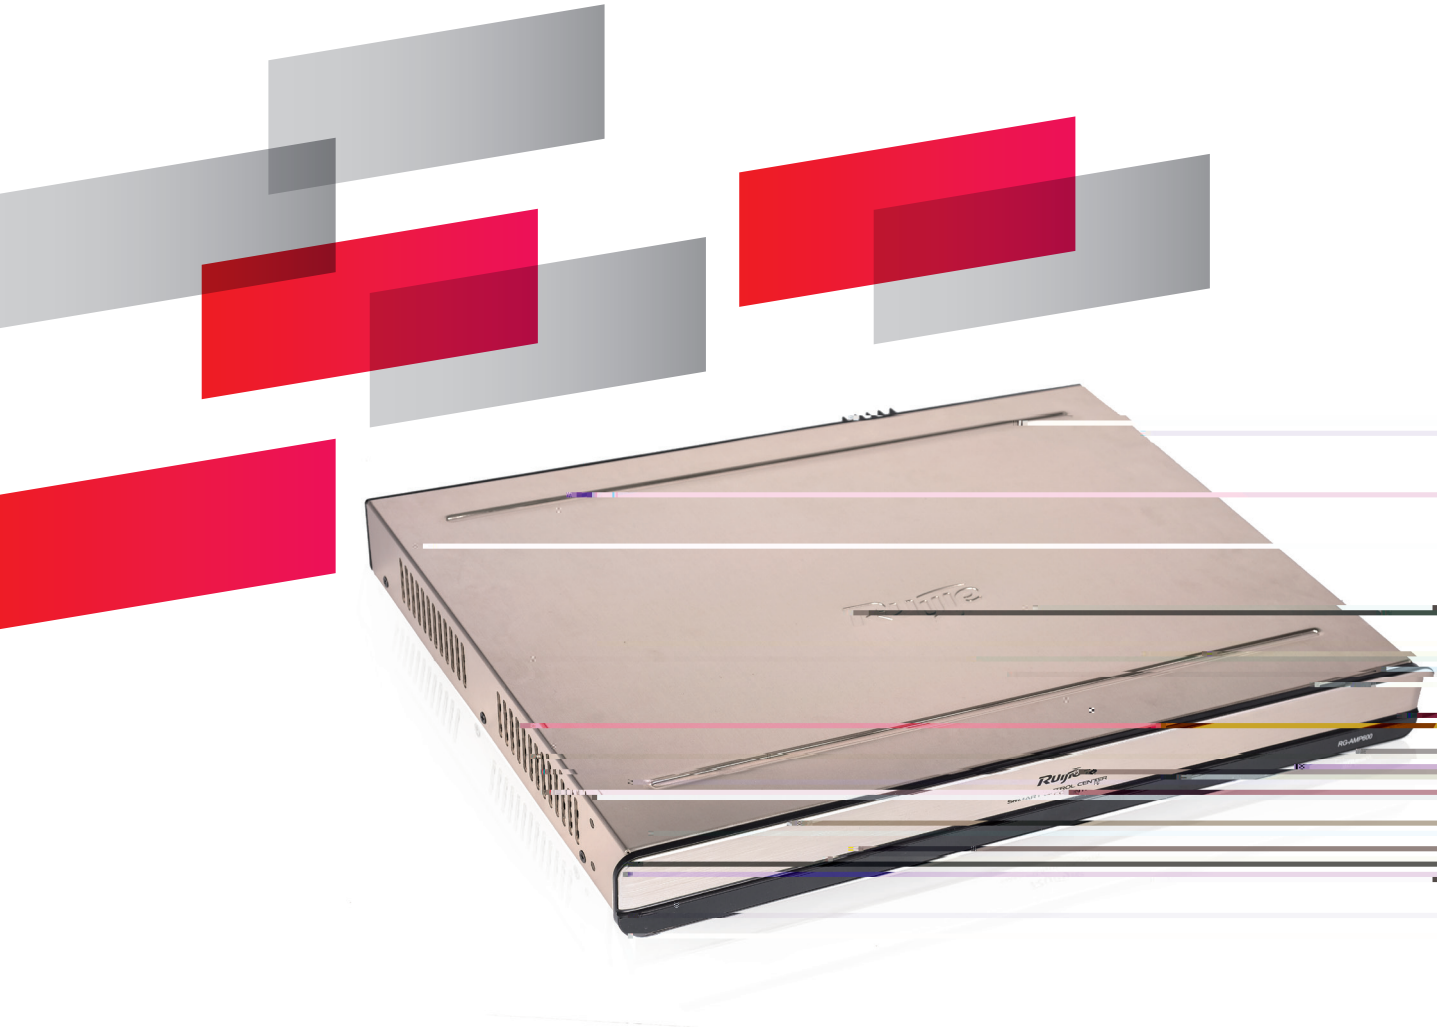

“ ”

“ ” 10 EQ

0.6dB

RS485

1/4

| | RG-AMP600 |
|---|---|
| | 8Ω/16Ω 80W 2 |
| | D |
| THD+N | |
| | 30Hz-20kHz |
| | RS485 |
| RS485 | RJ45 PIN 1 GND PIN 3:B,PIN 4:A |
| | |
| | 50W/ 4W |
| | AC 220V-240V 50Hz/60Hz |
| | 5 95 RH non condensing |
| ( ) | -10 ——+40 |
| (KG) | 4 |
| (W D H) (mm) | 482.6mm 305.8mm 44mm |

| | RG-Sounder100-G |
|---|---|
| | 2 |
| | 2 3 “ |
| | 1 6 “ |
| -3dB | 80Hz-16kHz |
| 1W@1m | 88dB |
| H V | 140 160 |
| | 8Ω |
| 1m | 114dB |
| 1m | 120dB( ) |
| | |
| | 2.5KHz |
| | 100-10kHz |

| | RG-Sounder100-G |
| --- | --- |
| | 80W |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |