Z EE

UG0UVU43034G0W&W+ Z ,

UGRV 4317+6b97,p4

◌ Y413

[ ]   [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

¡ ¡ ¢

ج ¡ ¡ ژ ¡ ـئ ـتـ ¢

¢

---

3)

1 WEB

1.1 ب

״	RSR10-01G ` ὰ ¢

1.1.1

ZHE ꒒H Iluhir{ Fkurph ꟷ ֆ ὣ ֆ ώ

ZHE ZHE ռ ZHE ˂ ZHE ռ ᾅ ֆ i
ZHE ꒒H Iluhir{ Fkurph

1.1.2

ZEE ז

ZHE ռ ֆ i ZHE ε ζ ف ռ i ռ ỉ
گ ỉ i گV ⁒. ỉ ε o ζ ռ KWWS ε ƞ ζ
KWWSV ε WOV413 ז ƞ ζ ڤ

ZEE

ZHE љ ZHE ռ ʊ ZHE ռ א ZHE
1.1.1 ꟷ ○ § G - io žǒ ꒒H Iluhir{ Fkurph Vdidul

ZHE ZHE ֆ ZHE ֆ ڨ

χ ʽY ĿH Iluhir{ Fkurph Vdidul Ꝍ ʿ ĿH ⁄ + Pd{wrq, Ꮼ ZHE ˡ ˛ א ẚ

ʿ χʿ ֆ ⁞ SF ʺ ɲʿ ֆ ᵯ 45;3-4357 ɲʿ ֆ ᾰ 4773-<33 %ʿ ZHE ῳ Ꮼ ʿ ˡ ˛ א j j Ꮃ ẚ

1.2.2 ⊦

ï / ZHE ɲ ı ֆ ˛ ĿS ᵯ 4<5149;1414 ó ᵯ 588158815881З ZHE ں ᵯ χ dg p lq ᵯ χ dg p lq ï Ꝍ ᴧ ֆ Ꮼ ℓ ε Ꝍ Zlqgrzv [S ᵯ ζ χ

ZEE ڧ

ı	
ZHE ɲ	
ZHE	Hwk30Hwk7 ĿS χ 4<5149;1414
ZHE ں	ᵉ χ dg p lq χ dg p lq

˘ ō ˘ Eth1-Eth4 ǒ ¯ 192.168.1.1 ° WEB ¢

ℓ χ SF i SF ɹ љ Hwk7 ڧ ڧ ᾰ ı ˶ ֆ Ꝍ ᴧ ˶ ˡ SF ɹ˛ א

ℓ ˜ χ ֆ SF ĿS ℓ ï χ

₆ SF ṫ ï ˋ ɒ ɓ 0> ɒ í˙ — ɓ 0> ɒ ᴧ Lqwhuqhw ڧ ɓ 0>% ᴧ ڧ ɓ χ

404

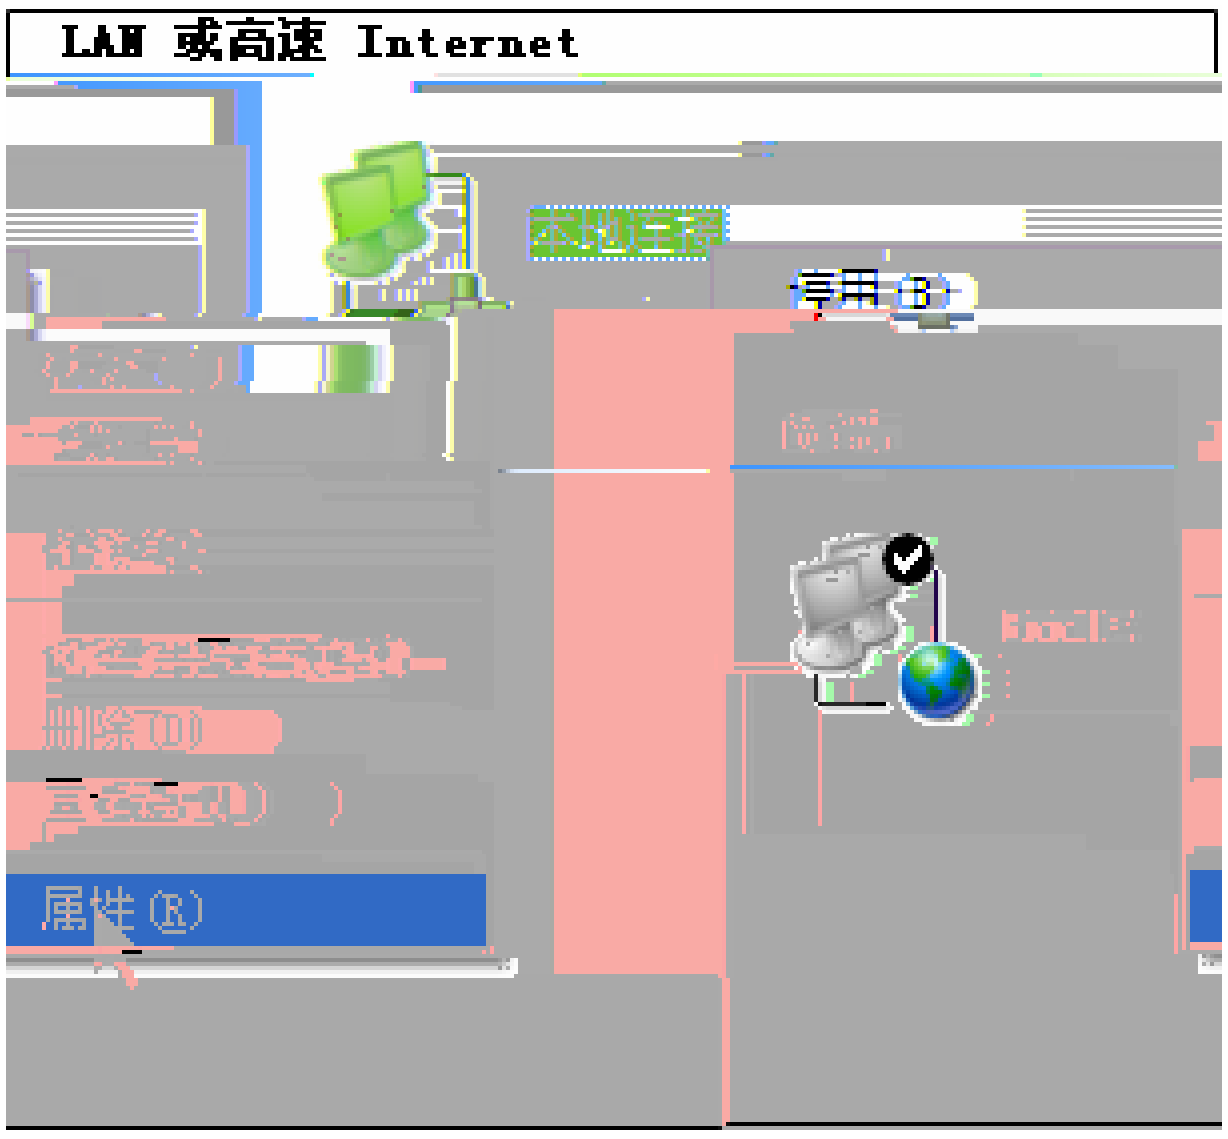
LAN 或高速 Internet
本地连接
停用(B)
删除(D)
重命名(M)
属性(R)

` ɓ ﻕ ɓ ẫ¸ i ï ` ɓ ɓ ɓ Lqwhuqhw ɲ ε WFS2LS ζ ɓ χ
405

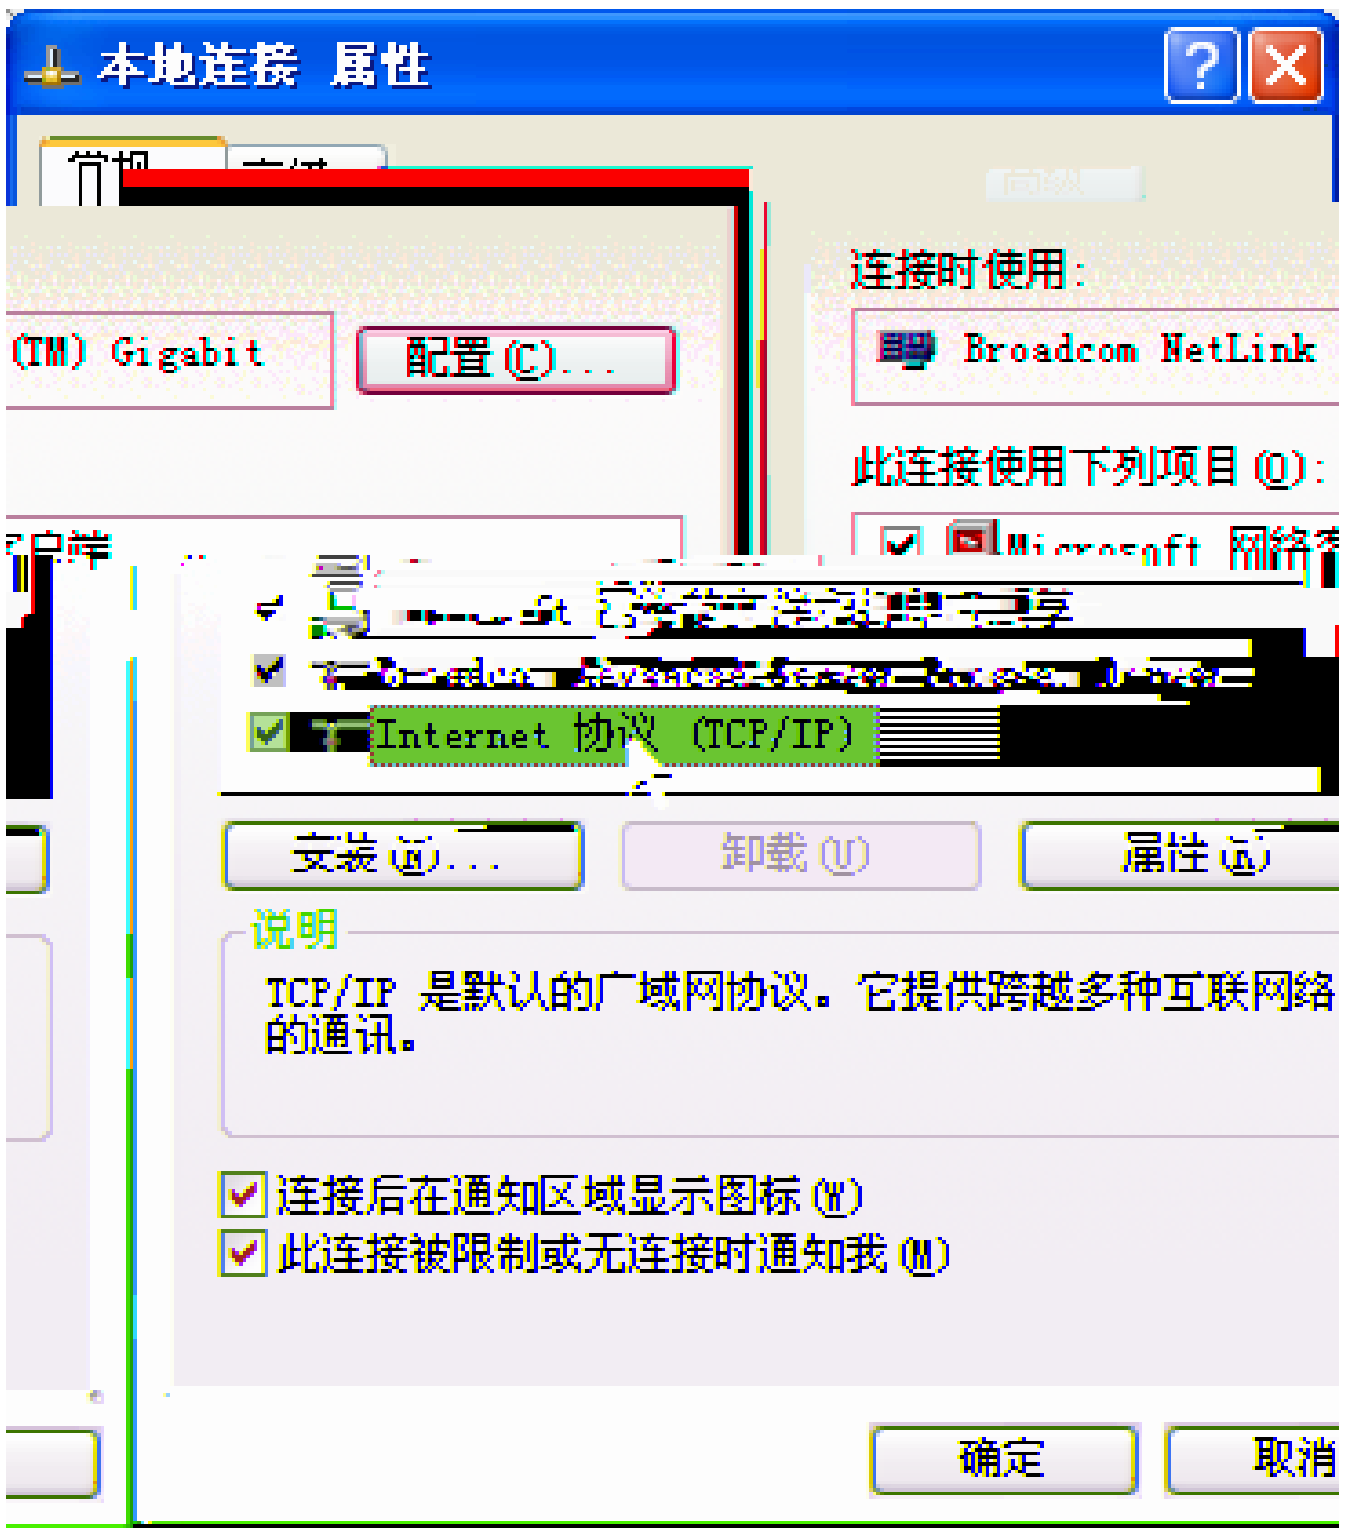
本地连接 属性

连接时使用:

Broadcom NetLink (TM) Gigabit

配置(C)...

此连接使用下列项目(O):

☑ Microsoft 网络客户端

☑ Internet 协议 (TCP/IP)

安装(N)... 卸载(U) 属性(R)

说明

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。

☑ 连接后在通知区域显示图标(W)

☑ 此连接被限制或无连接时通知我(M)

确定 取消

` ɒ ɓ ֆ SF LS

ɒ Lqwhuqhw ɲ ε WFS2LS ζ ɓ ɒ ï LS ɓ ɒ LS ɓ 4<5149 ; 141{{{ ε {{{ ꭗ5 587 ζ ɒ ó ɓ 588158815881З ɒ ӈ ɓ 4<5149 ; 1414 ε o LS ζ χ
406

δ ک IP 192.168.1.1 PC IP ا 1, ¯ ” ي ¢

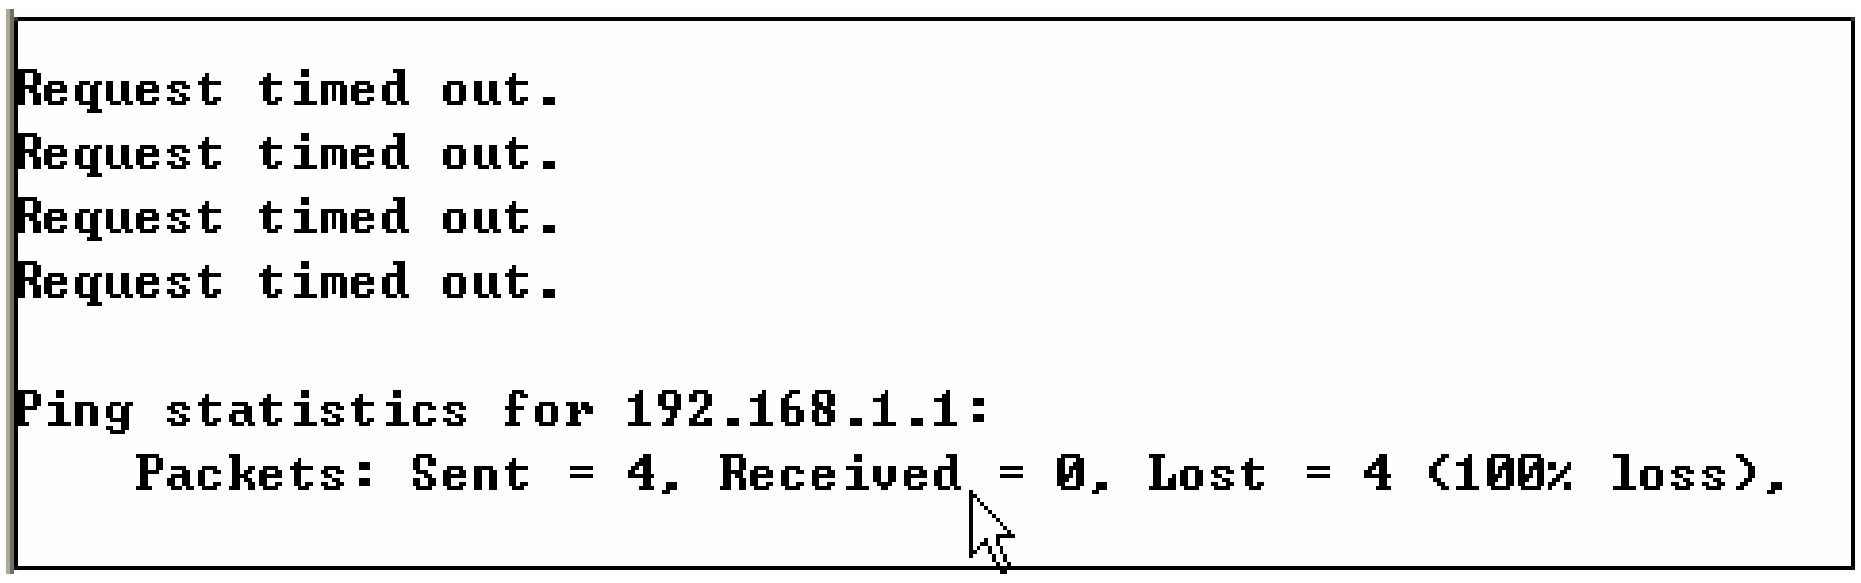

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ً ٽ

ة ڎ PC ً ٹ ٹ ً ¢

TCP/IP ¢

ة ¢

1.2.3 WEB

ф ZHE ท ɑ ꞁ Ꚙ ܘ ڗ ZHE Ꚙ ï χ

4, * ĭ ʋ Hwk7 љ ڙ ڦ

5, ڙ * ɹ ǐ ɹ ʋ * ꞁH :13 Ꚙ i ѵ ᔕ

6, ڙ ꞁS фѫљф Hwk7 ª o 4<5149;141{{{ε{{{ѫ 5₆ 587 ζ ó ѫ 5881588158813 ҥѫ 4<5149;1414

ꞁH kwws=224<5149;1414 UVU ZHE 409

ᵕ WEB IE7.0 ¡ Google Chrome ¡ Apple Safari ¡ Firefox3.0

409

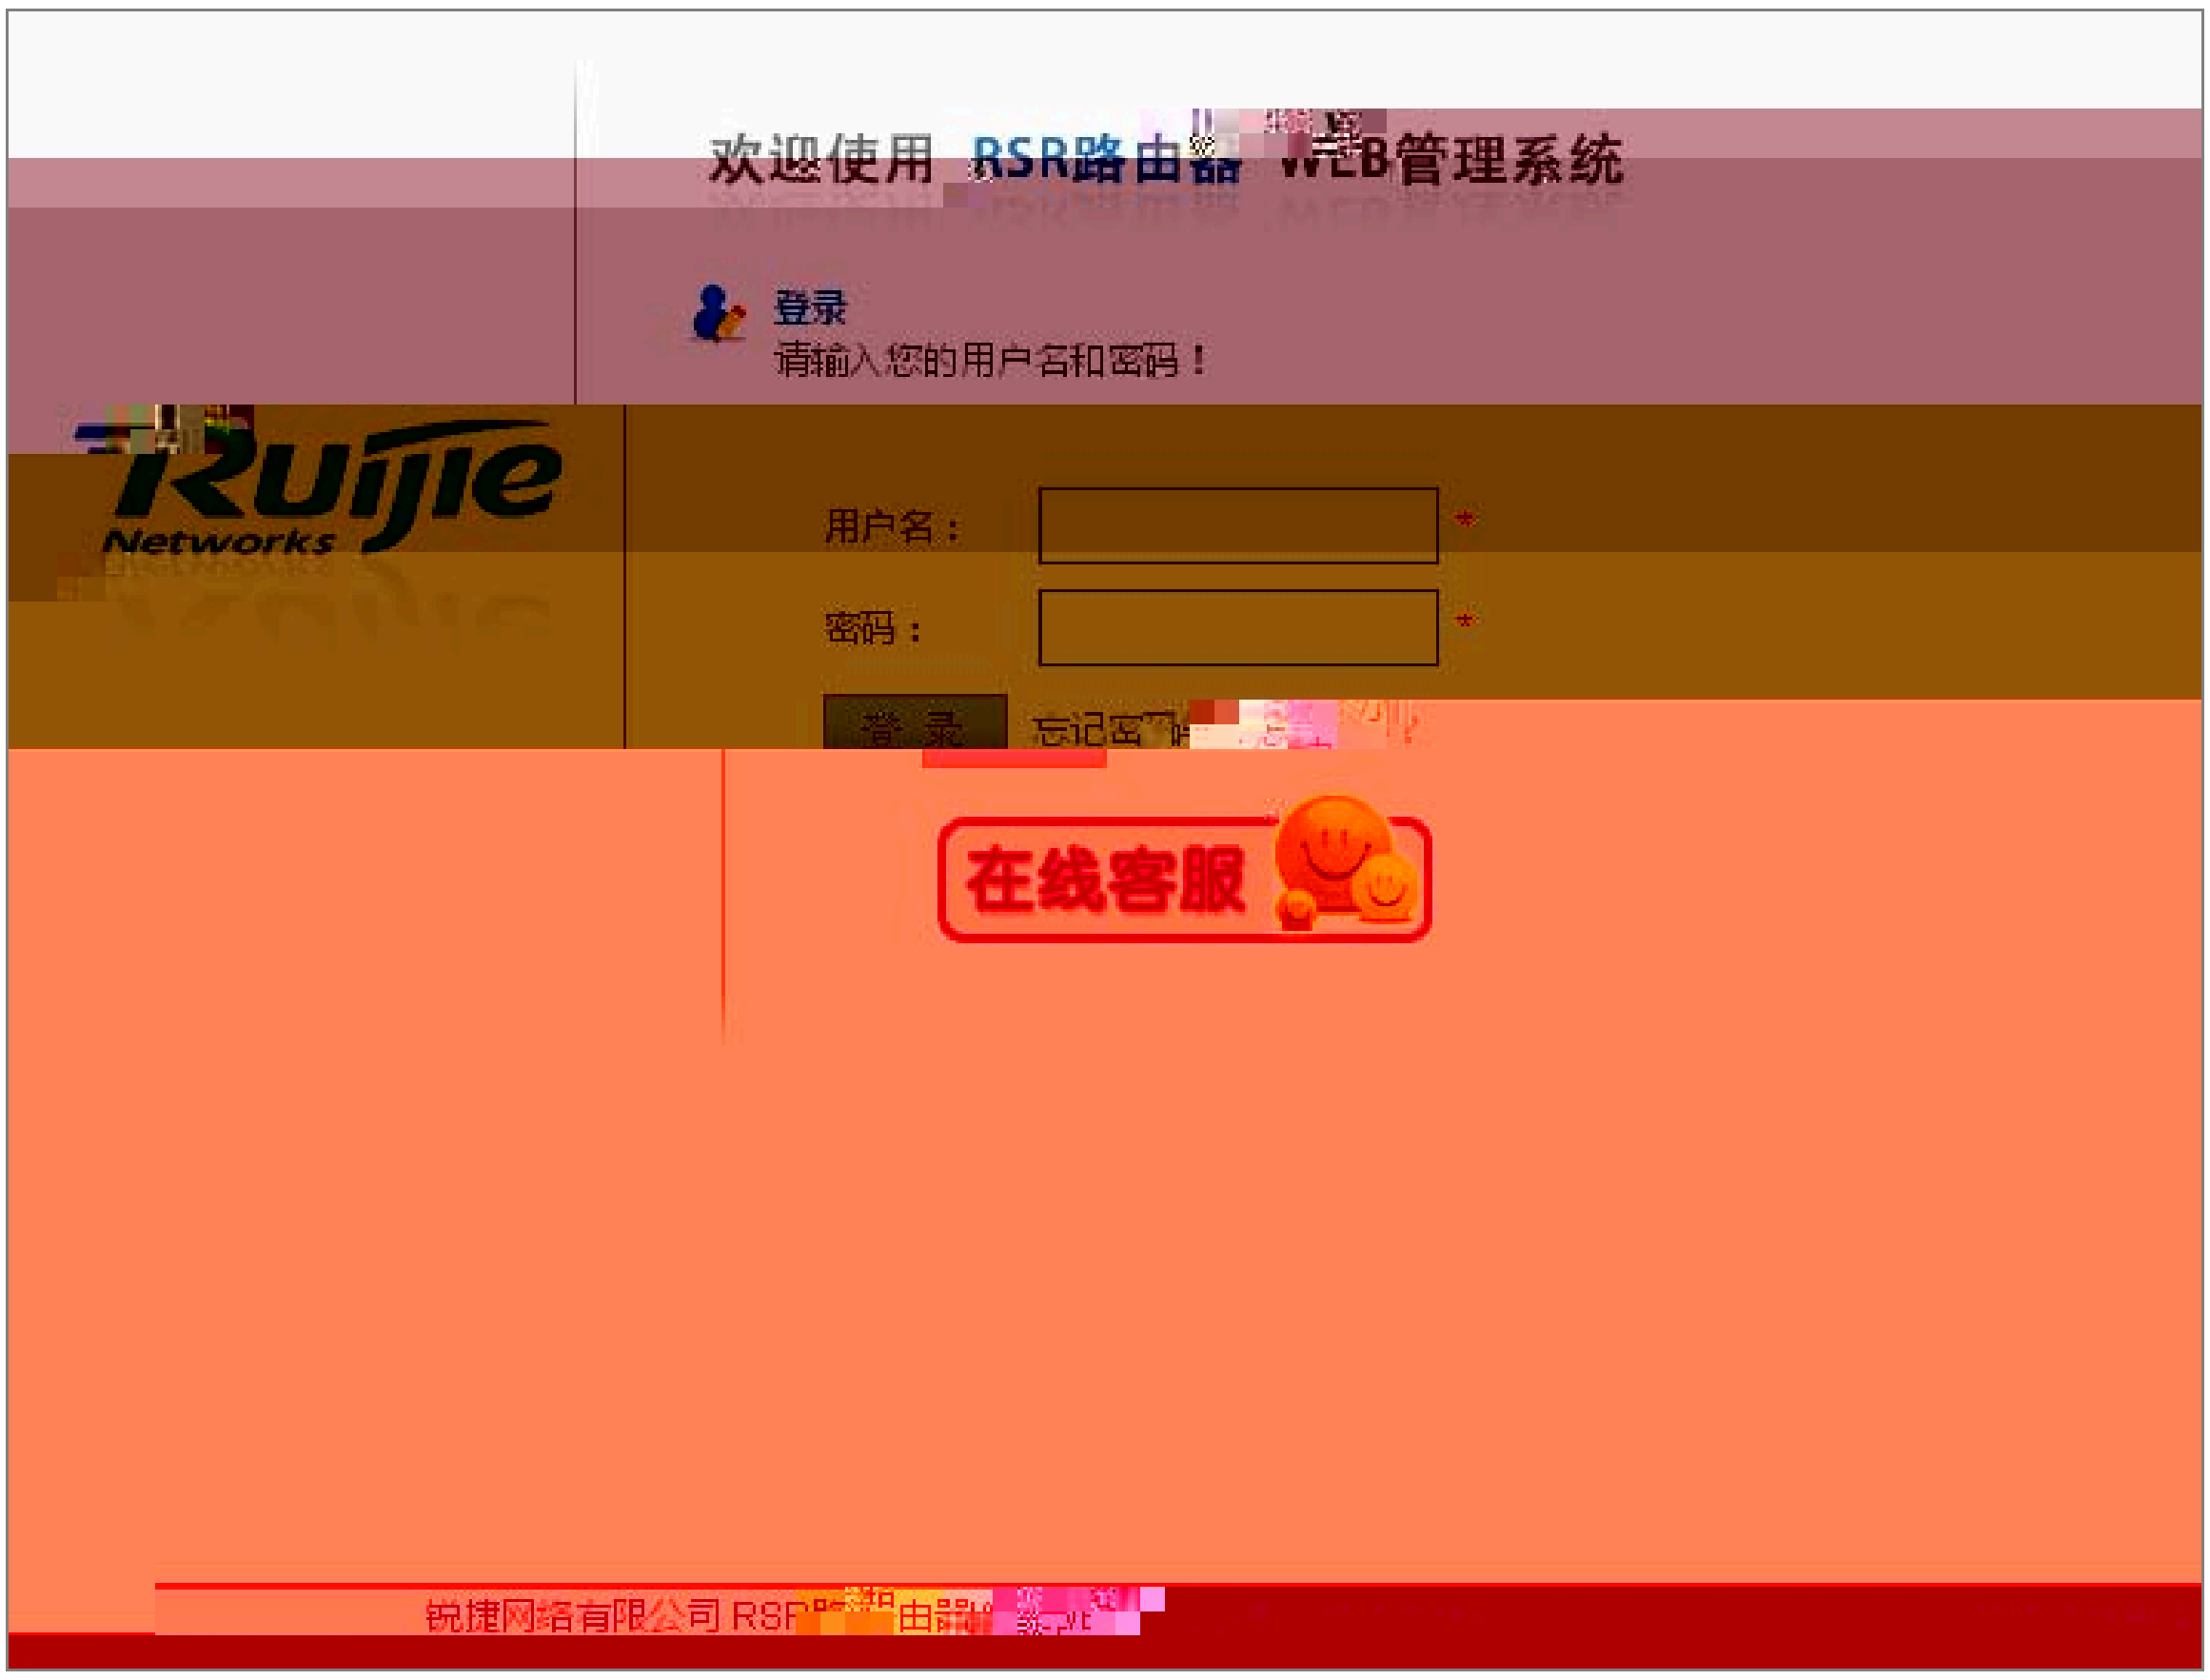

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录
请输入您的用户名和密码！

用户名：
密码：

登 录
忘记密码
在线客服
Ruijie Networks

锐捷网络有限公司 RSR路由器

% ֆ ჲ ˛ ꭗ dg p lq2dg p lq ǎ ı ɑ Z HE / 40:

ˉ	ꞁu	admin	ش ڊ ¢

40:=

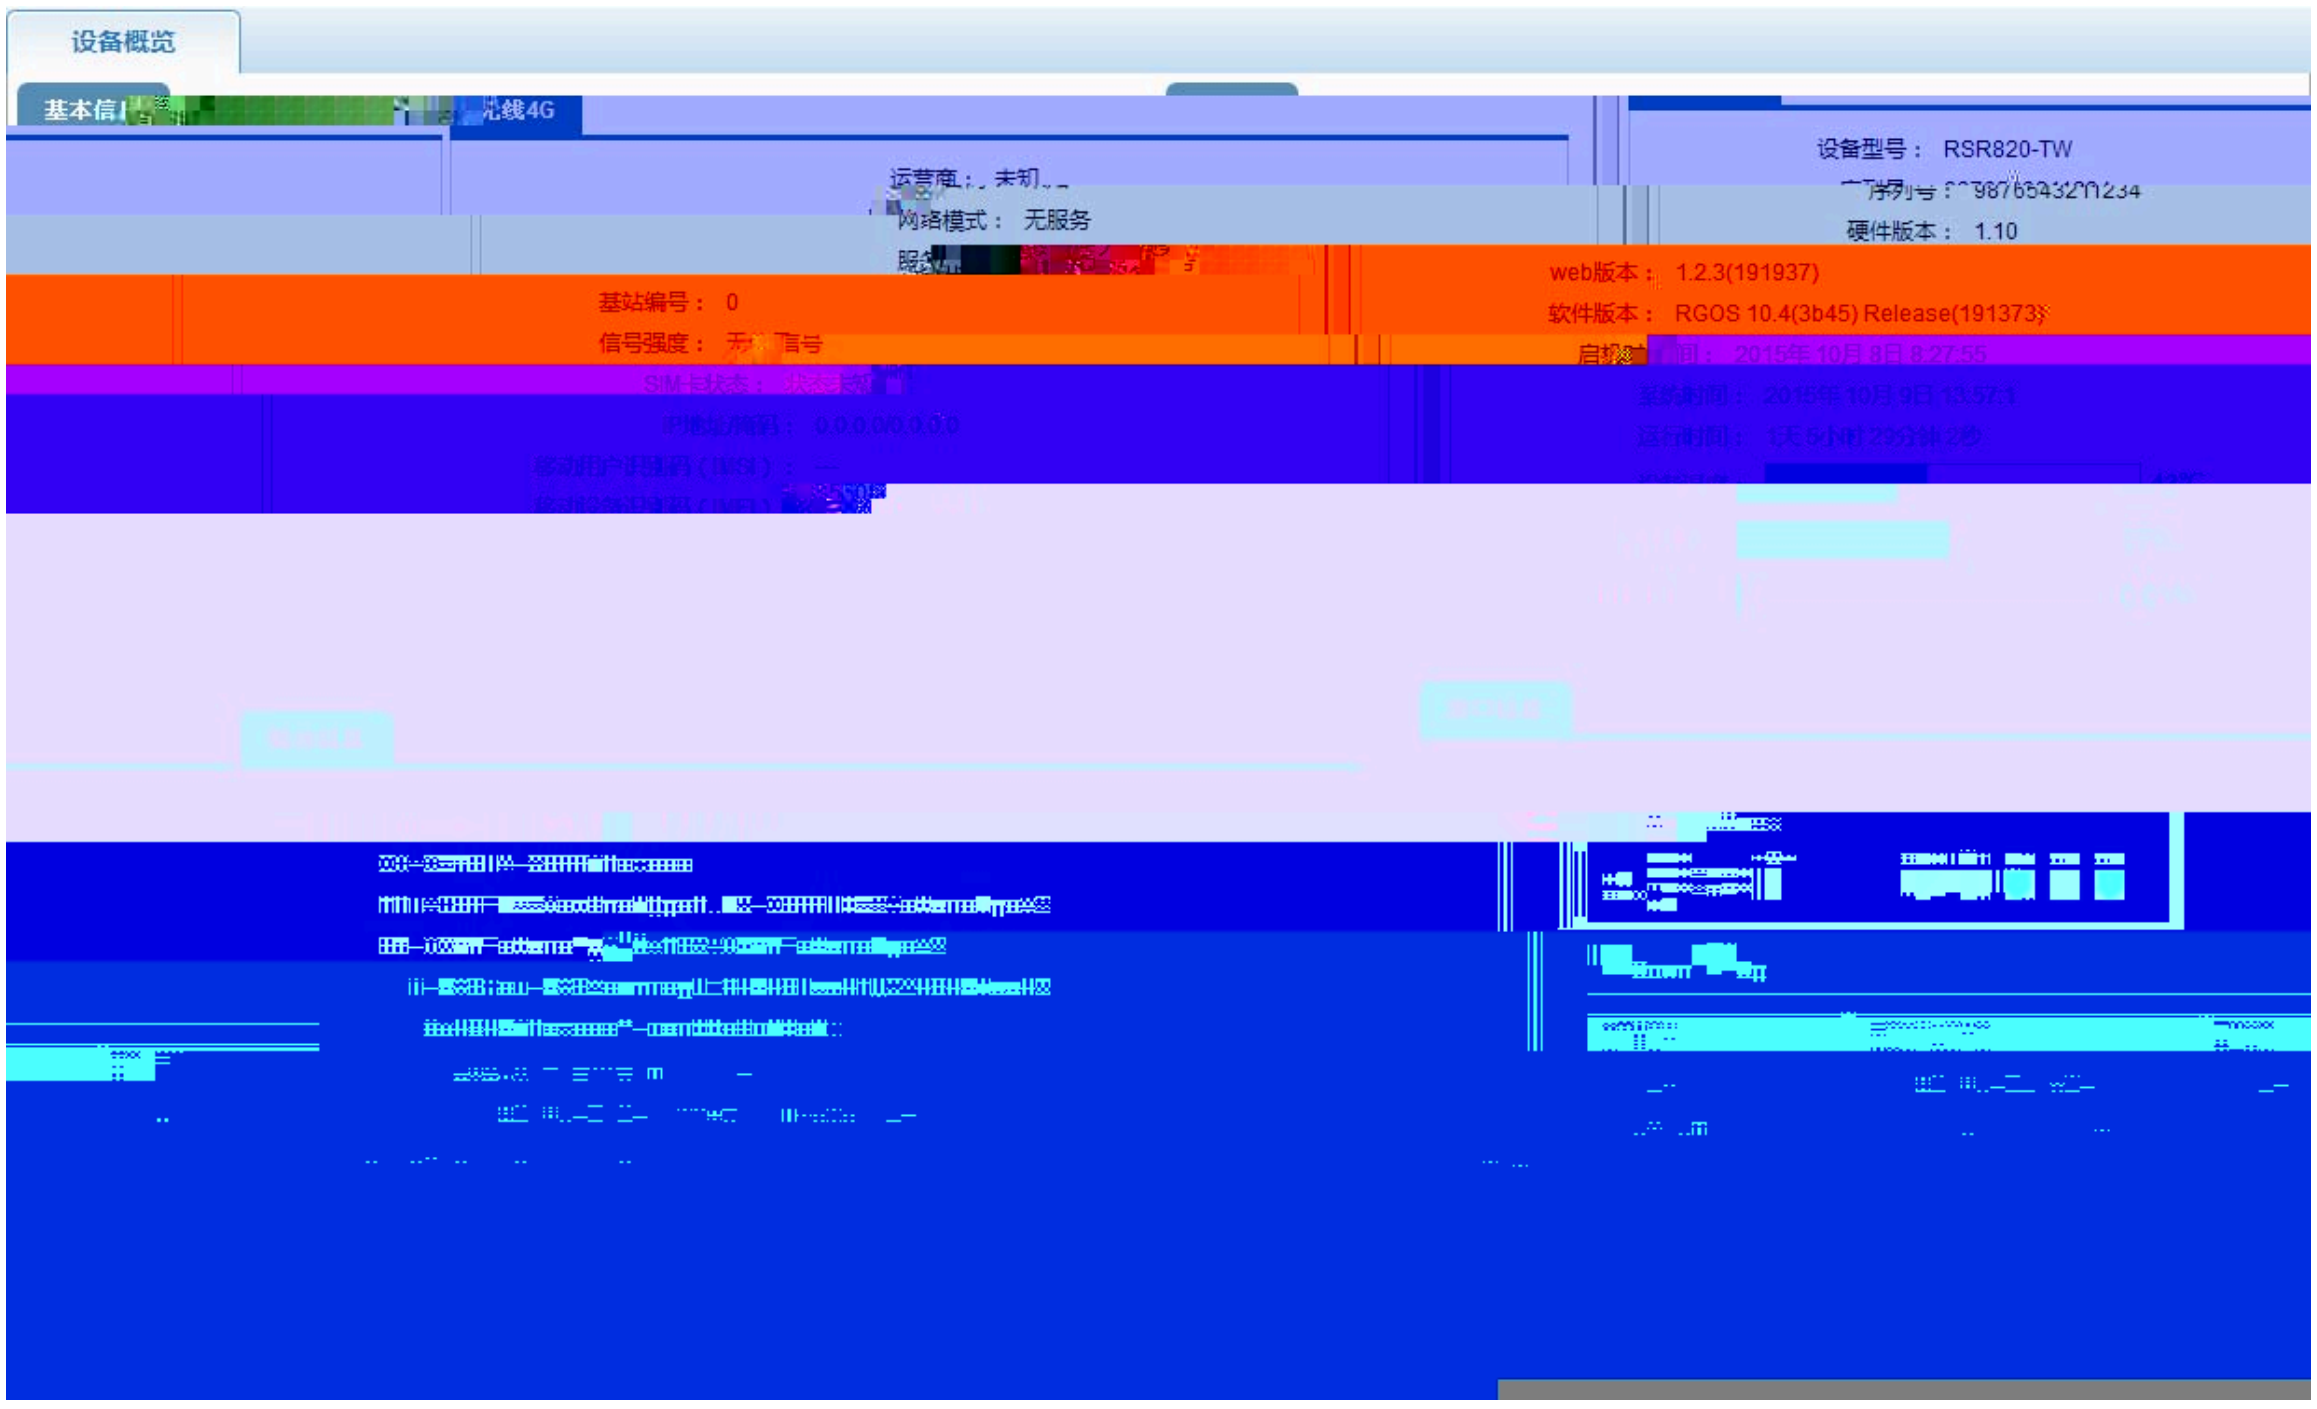
设备概览
基本信息
无线4G

设备型号： RSR820-TW

运营商： 未知

网络模式： 无服务

硬件版本： 1.10

web版本： 1.2.3(191937)

软件版本： RGOS 10.4(3b45) Release(191373)

基站编号： 0

信号强度： 无信号

1.2.4 WEB ک

1.2.4.1 ک

UVU Z HE ï 40 ;

40 ; Z HE ת ˂

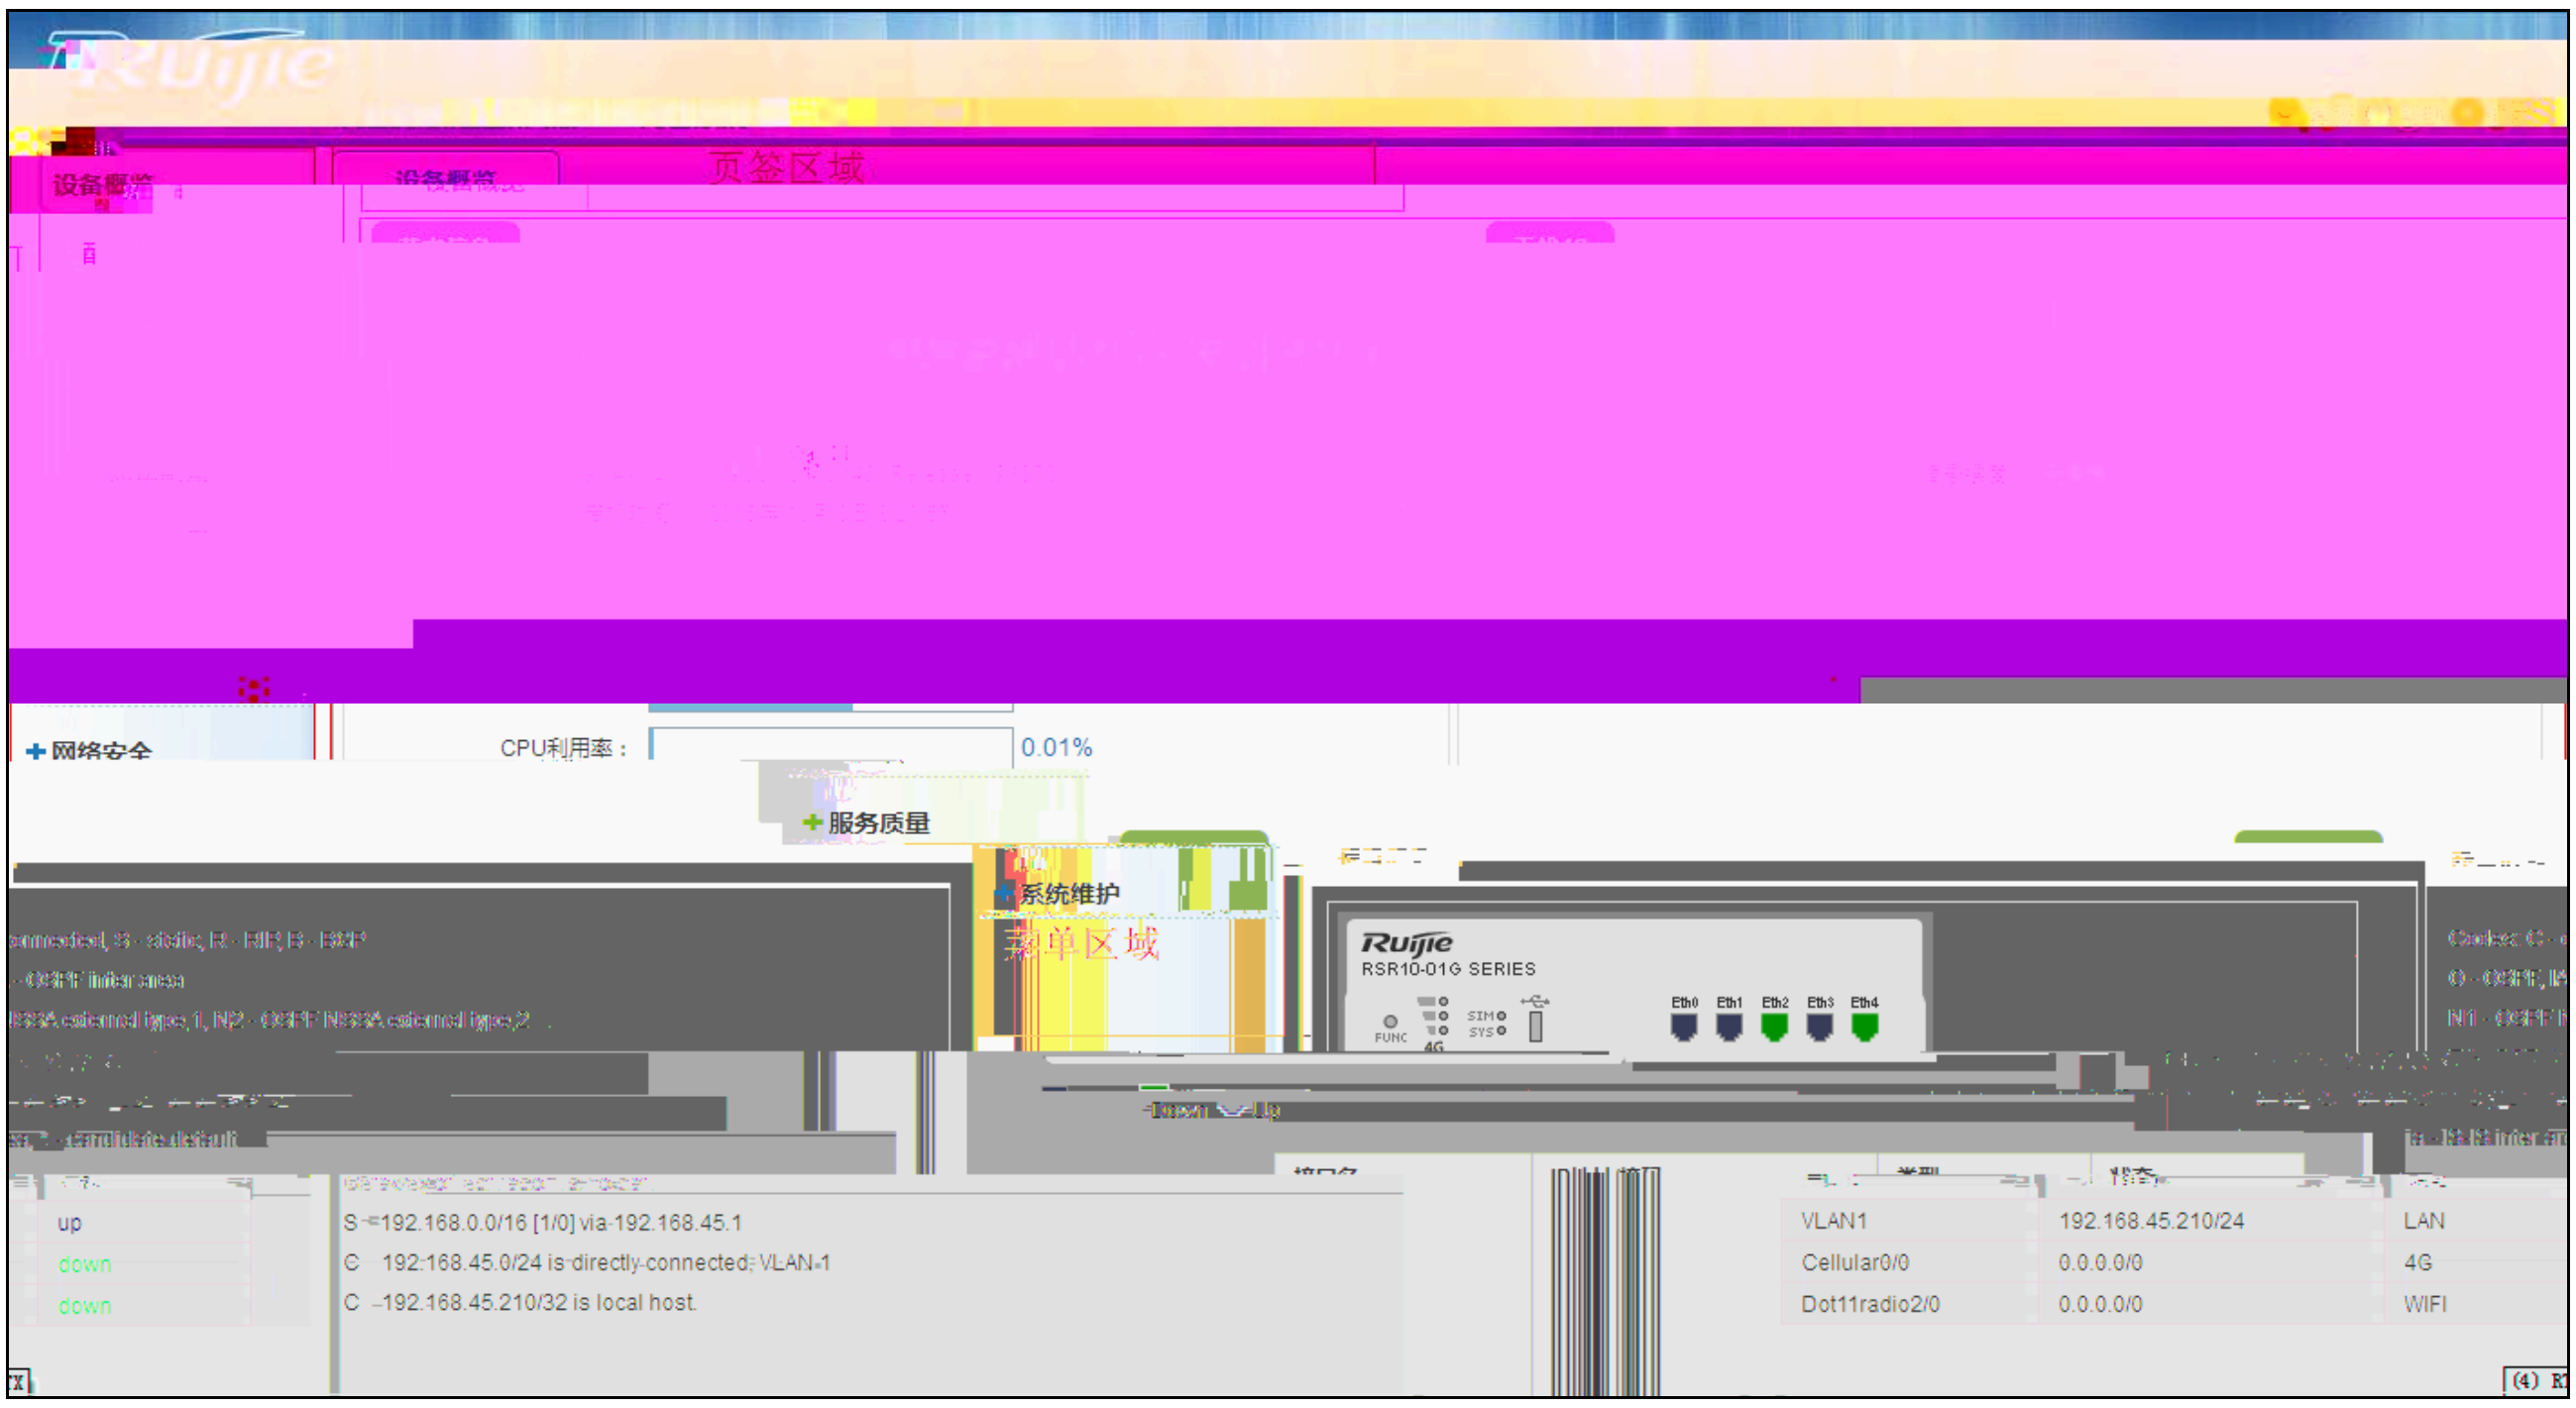
Ruijie
设备概览
设备概览
页签区域
网络安全
服务质量
系统维护
菜单区域
RSR10-01G SERIES
FUNC
SIM
SYS
4G
Eth0
Eth1
Eth2
Eth3
Eth4
接口名
类型
IP地址

CPU利用率： 0.01%

up

down

down

S 192.168.0.0/16 [1/0] via 192.168.45.1

C 192.168.45.0/24 is directly connected, VLAN 1

C 192.168.45.210/32 is local host.

VLAN1	192.168.45.210/24	LAN
Cellular0/0	0.0.0.0/0	4G
Dot11radio2/0	0.0.0.0/0	WIFI

40 ; Z HE ת ˓ ˡ Ꝏ ṫ ᵯ ﾊ ⁀ ﾊ i ת ᵯ ï g ˡ Ꝏ ˋ ª ﾊ ï ˚ ï ת ᵯ ת ֆ ჳ ת ǒ ɿ ف پ ف

1.3 ה ⊢

1.3.1 ⊢

ֆ ჳ ֆ ჳ ֆ ᴺ ⱱ ⱱ Z HE ⱱ ᴺ ظ ɏ è FSX

40<

设备概览
基本信息
无线4G

设备型号： RSR820-TW

运营商： 未知

1.3.2 ي ف

ķ zhe ف i ه ı أ ı ˡ Ꝏ ه ᾰ i Ṫ ه ˜ YSQ ώ) ℓ

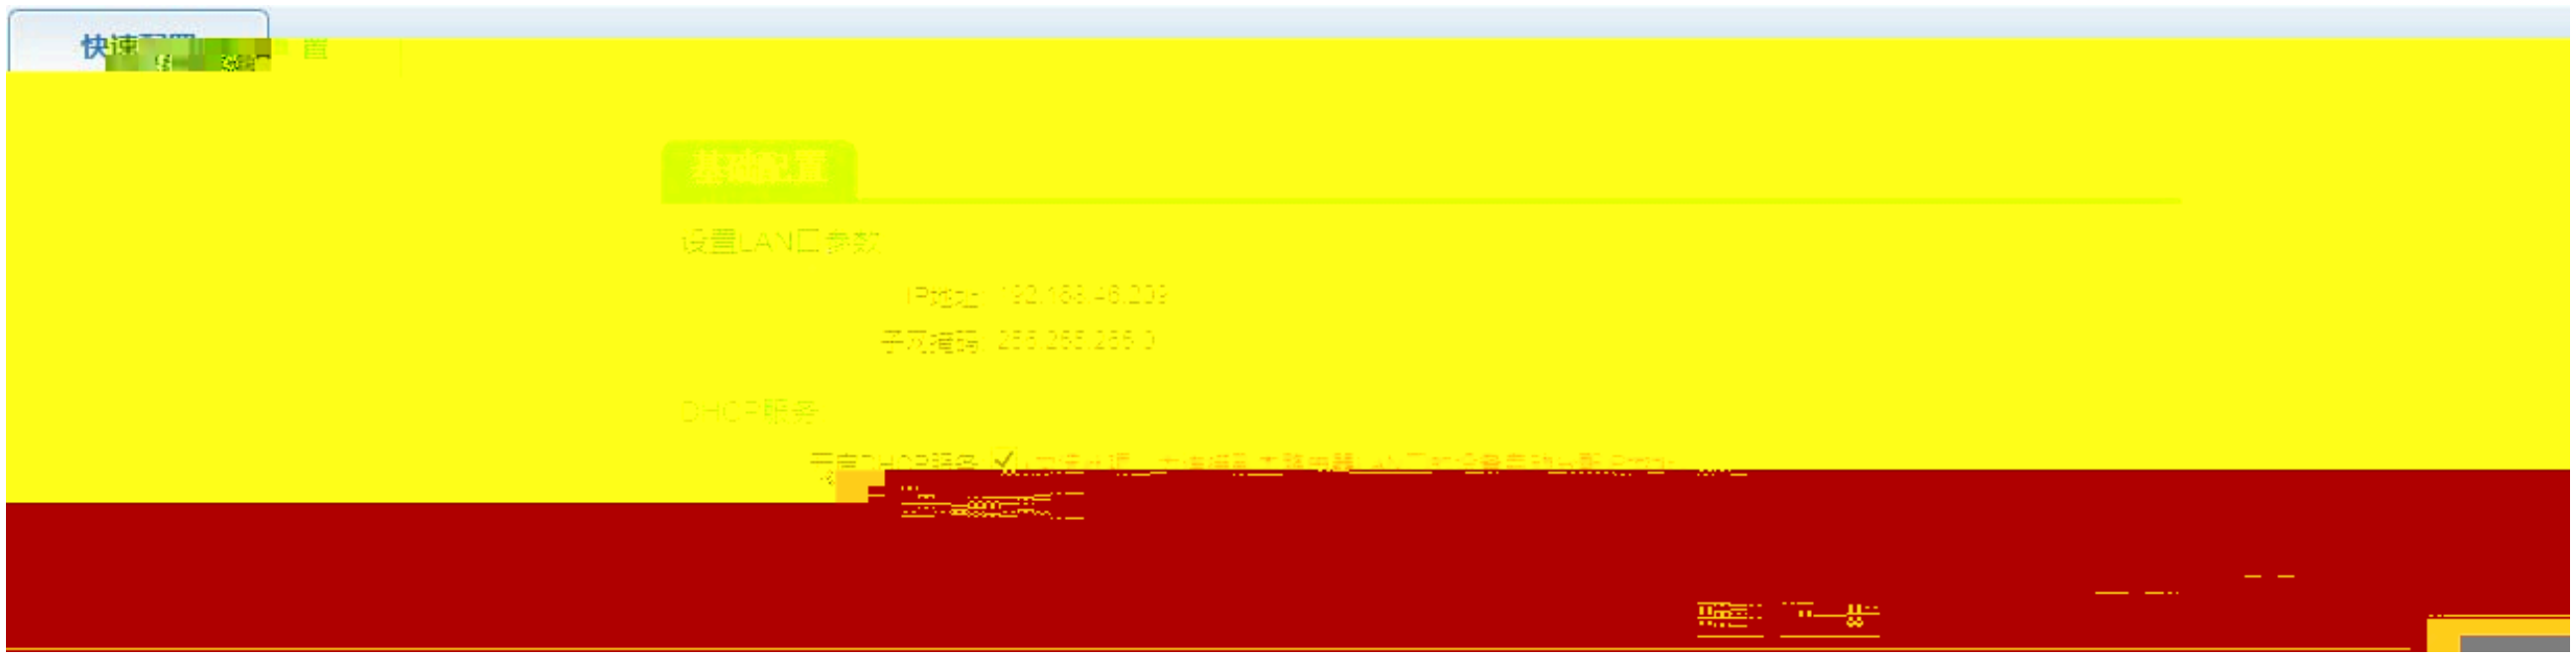

基础配置

设置LAN口参数

IP地址: 192.168.48.209

子网掩码: 255.255.255.0

DHCP服务

启用DHCP服务 ✓

0DQ χ њ LS

¯4G ດ ° ¯ ດ ° ـيـ ـئـ Eth0 Eth4 ດ
ـئـ Eth1 Eth 4 Eth 0 ˘ ¢

4045 ˜ ֆ

⁝ j ª ֆ א ῦ j ª 7J ˷ א 7J ˝O ᴺ ˷ א ZDQ
ᴥ ˷ א 7J ˝O ᴺ ZDQ

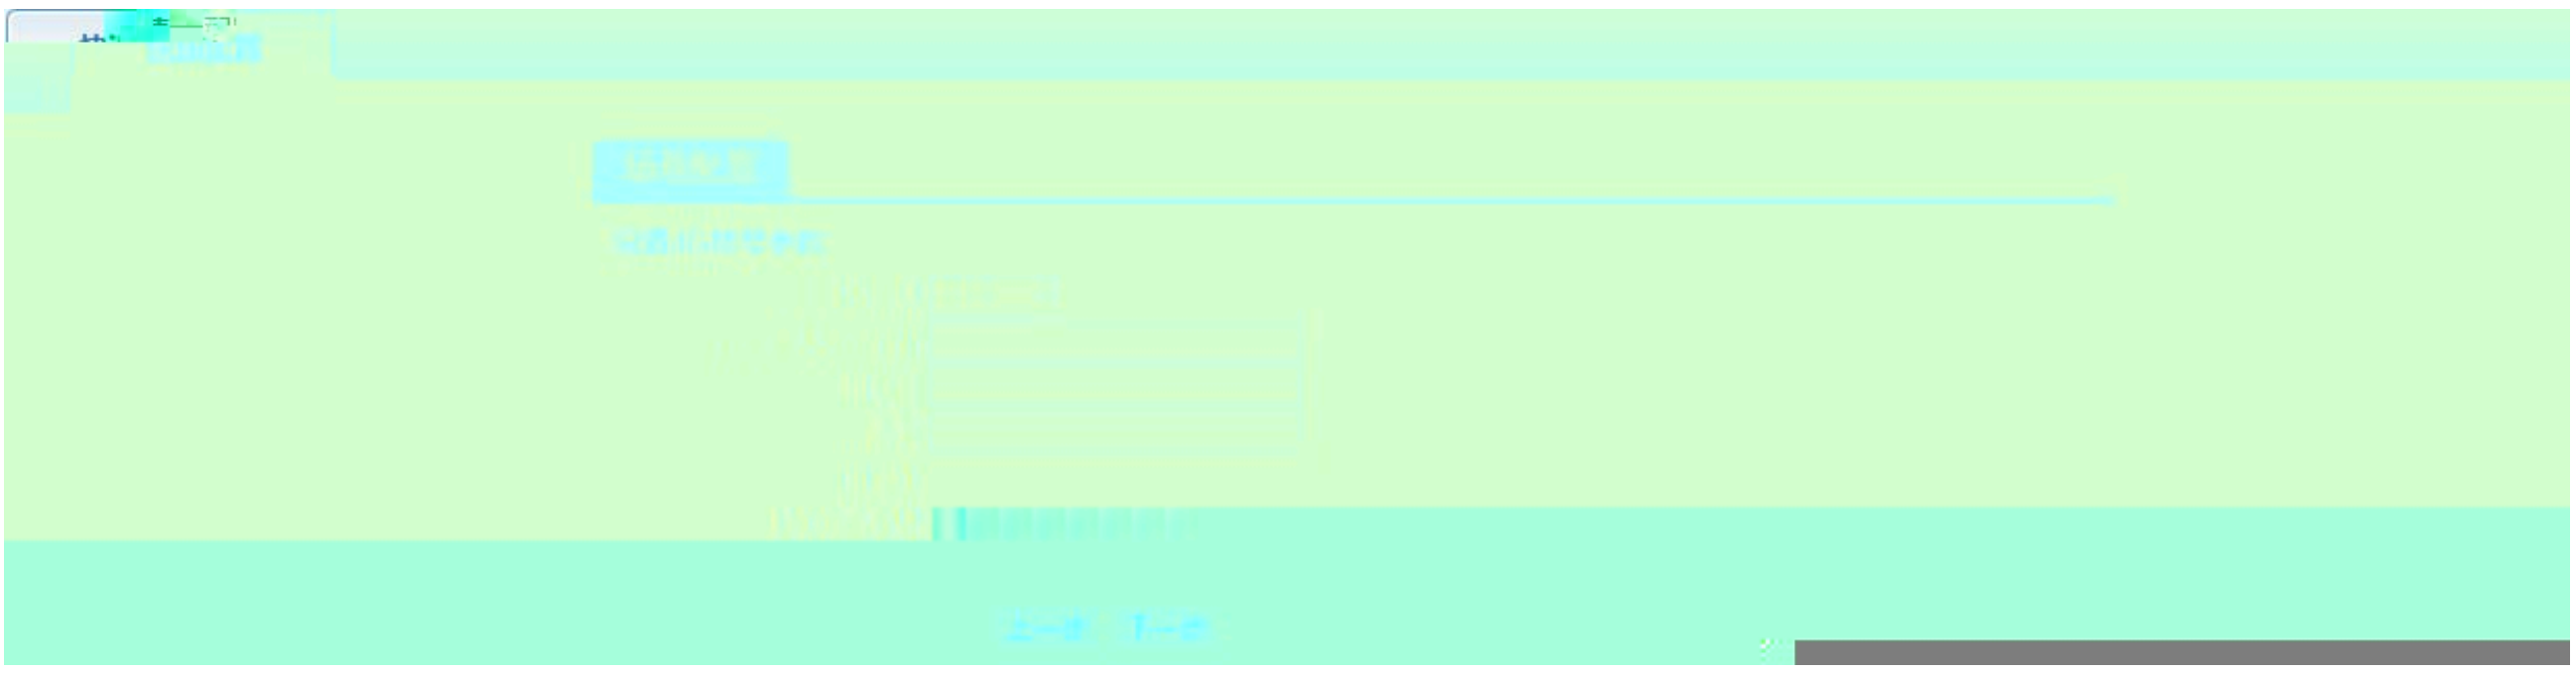

Ꟶ χ˓ ꟗ ꙆS SSSrH ε DGV0 ζ

ꙆS) ó χ% ° ꙆS Ꟶ ï ˡ ֆ ˼ ᾰ SSSrH˝O ᴺ %% °

Ꙋ χ o ï ǯ ˷ ֆ ï o ꟗ% ꙆS

i ن ᴺ χ% ° SSSrH Ꟶ ï ˡ ֆ ˼ ᾰ ꙆS %% °

7G

Ꟶ χ˓ ꟗ˝O ˝Oꙋ Ꞇ ª Ꟶ˙ ï ֆ j ª Ꟶ˙ j ª

Ꟶ +DSQ, χ˝O DSQ ˝Oꙋ DSQ˷ ° ħ Ꟶ ظ ώ

ᵊ 2 χ7J ˝Oꙋ ꟗ ° ᵊ Ꟶ ظ ώ

QDW χ% ֆ QDW QDW Ꙇ ڈ % ˡ Ꞷ j %

Ꟶ χ ֆ ᴺ j ª Ꟶ j ª

ꙆS п χ˓ ꟗ ʋ п Ṫ ï 7J ꙆS ظ ʋ˓ Ṫ ˷ 7J ꟗ
ֆ ꙆS

ɲ χ ǯ ˓ ꟗ ɒFKDS ɓ ɒSDS ɓ ɒFKDS) SDS ɓ/˝Oꙋ %° ق ֆ

χ% ˜ % ˡ Ꞷ j %

7J χǯ 7J * 7J ȁ 7J پ ˝O ᴺ

4

ڤ ɒ YSQ ɒ ỉ ˜ j YSQ ` ɓ ï ℓ ɒ YSQ

404<

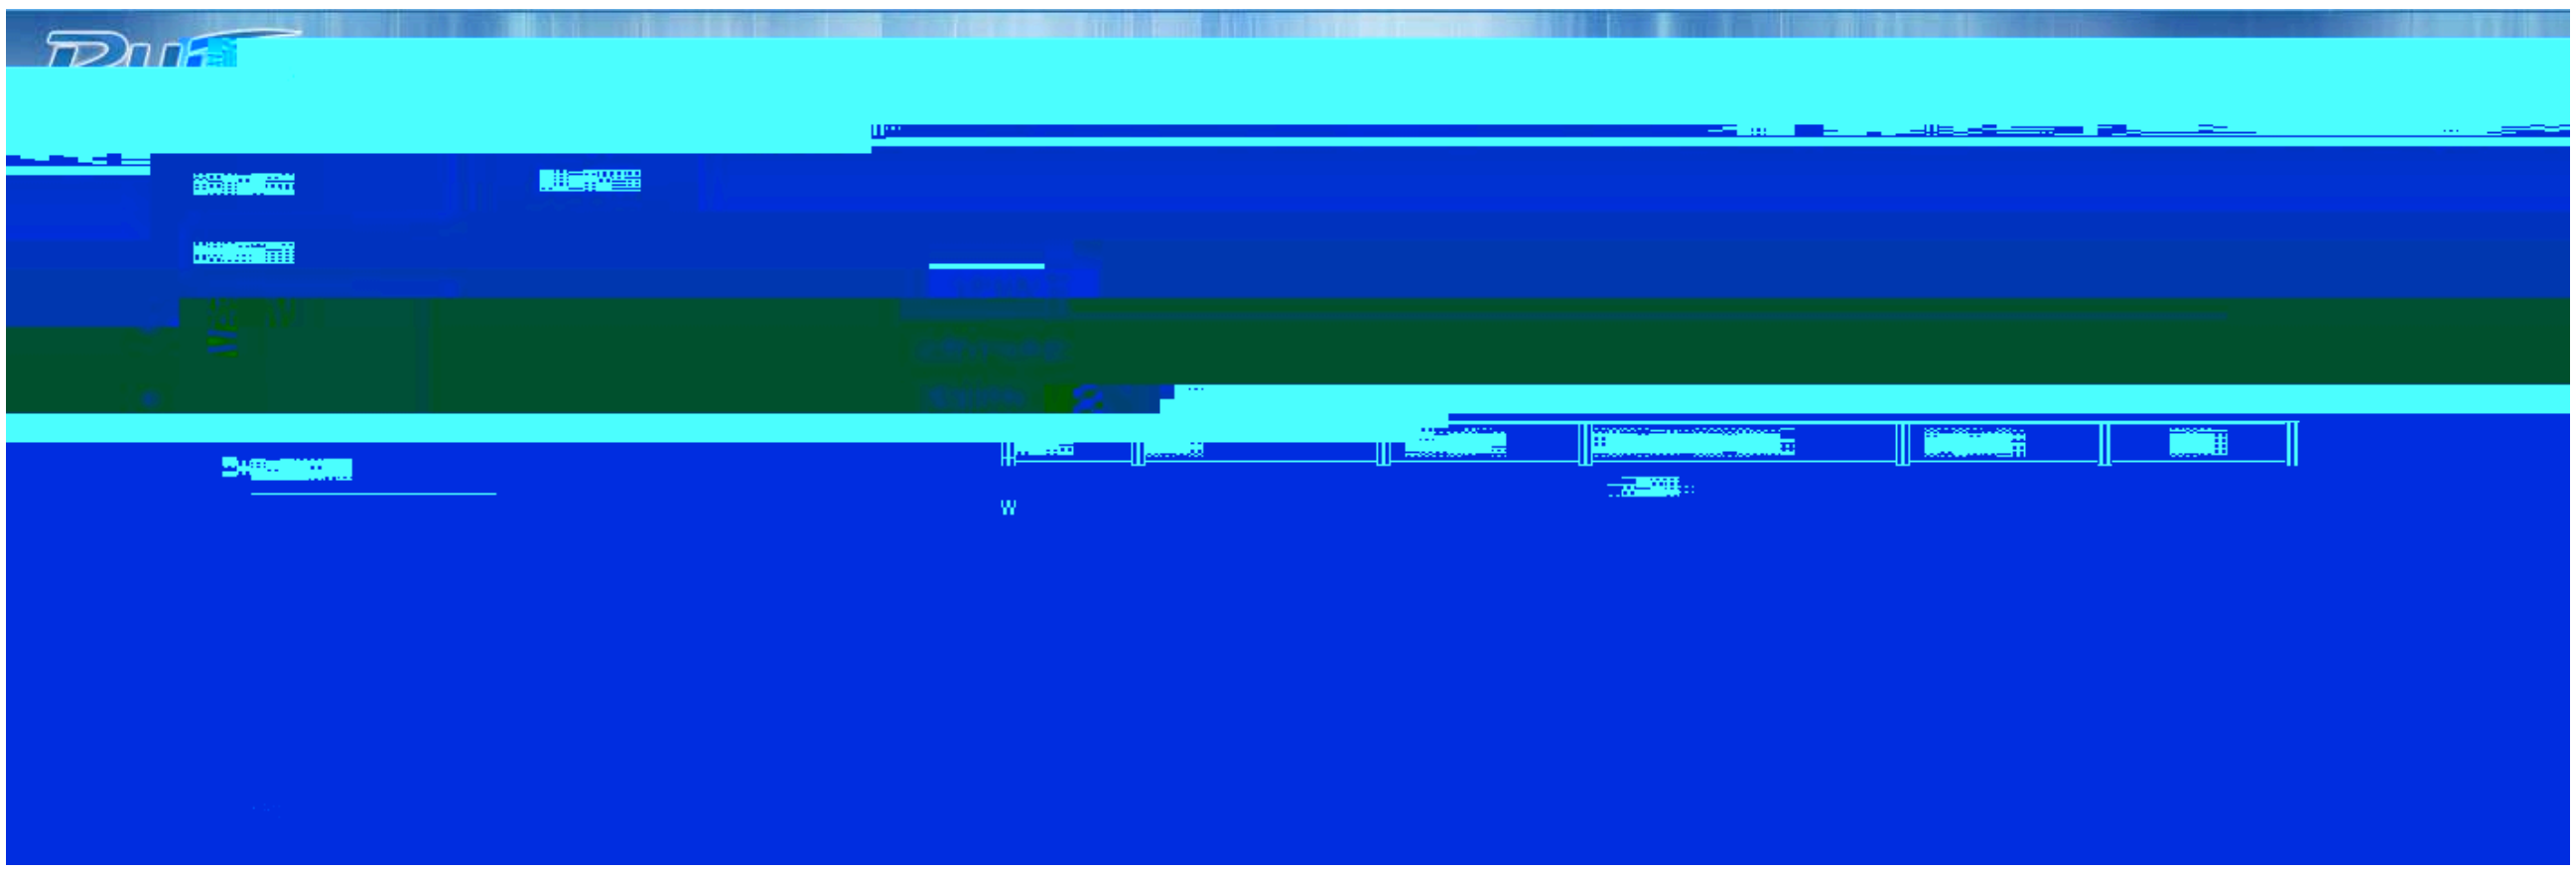

ڤ ɒ ώ) ɒ ể ˚ ꭿ % ` ɒ
ᾰ ɓ è ꭿ ψ ` ỉ ώ ڤ ˈ

4053

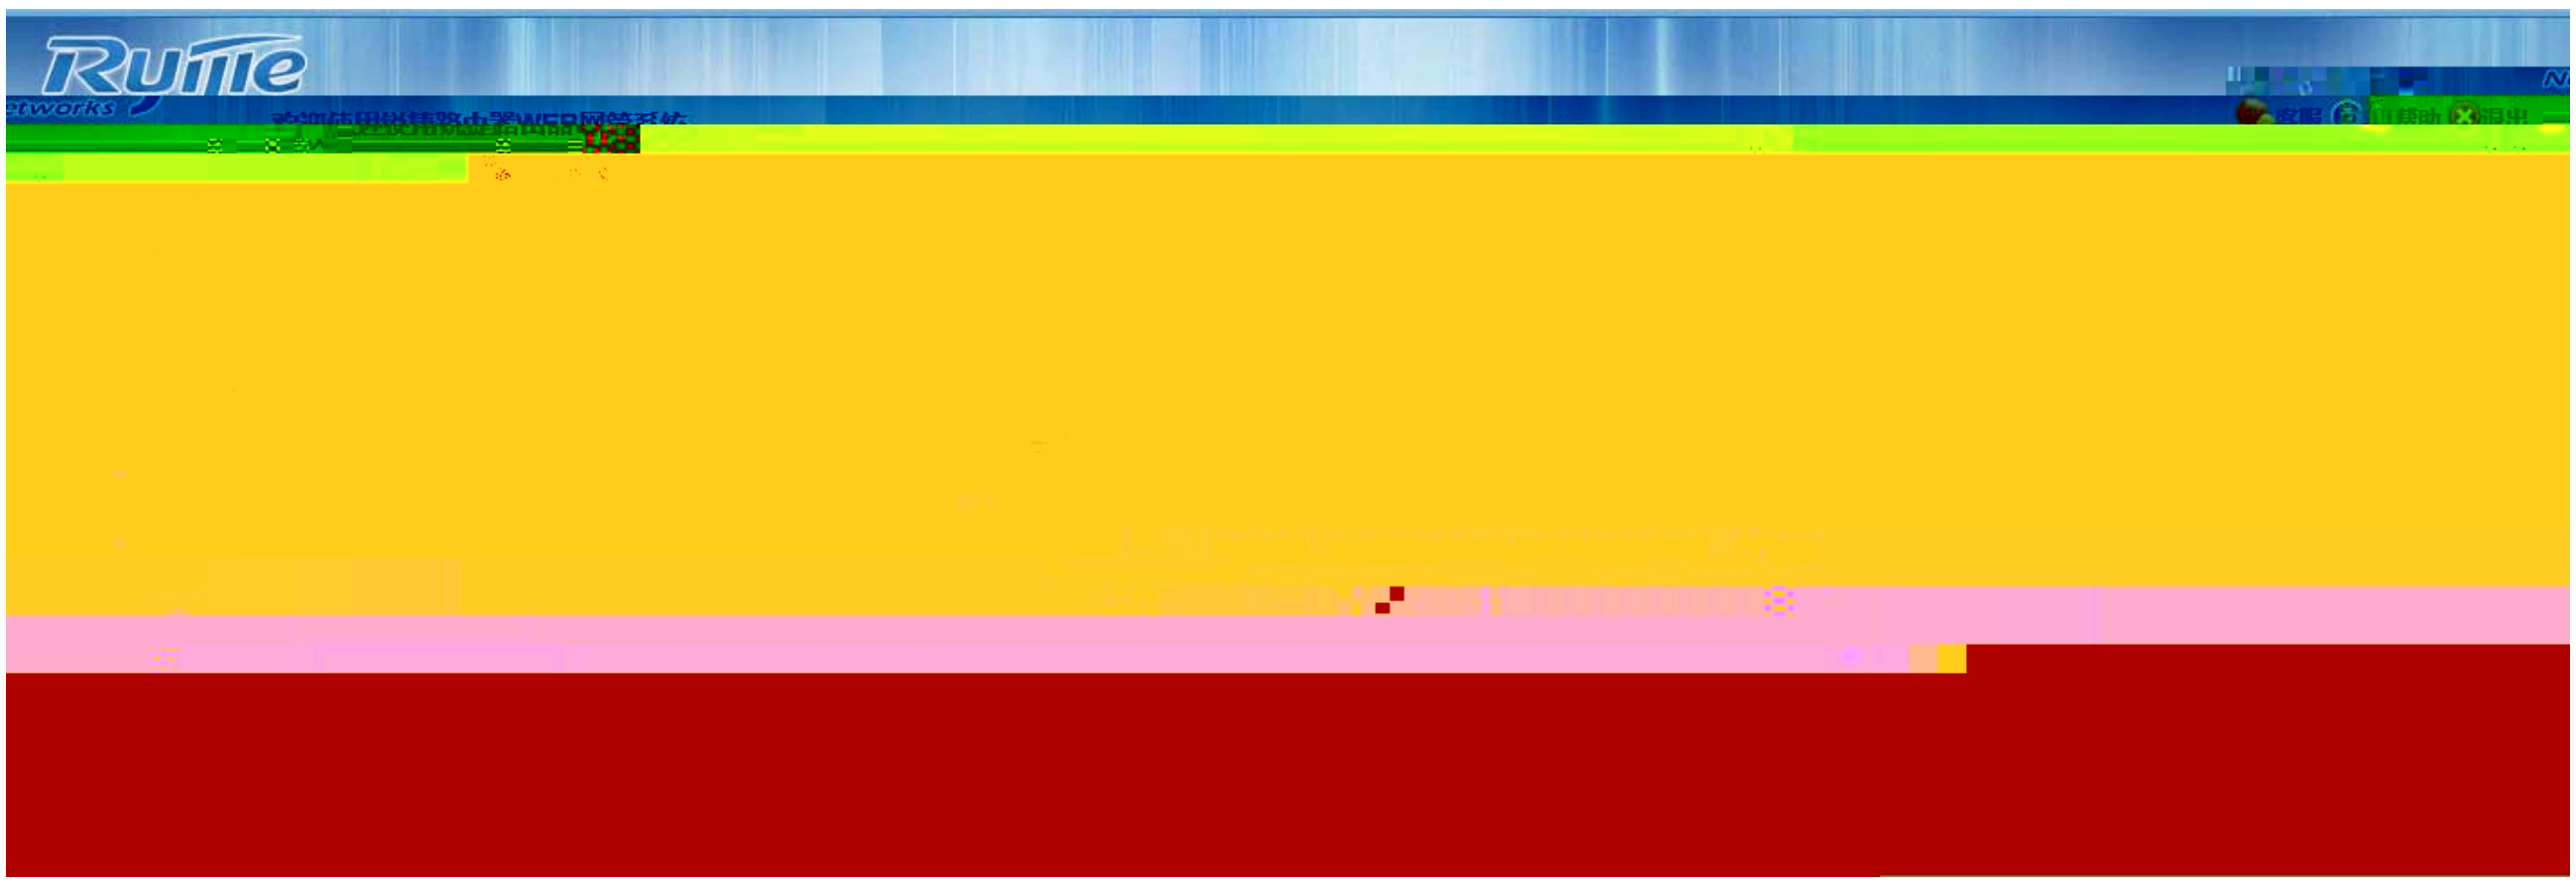
Ruijie
欢迎使用锐捷路由器WEB网管系统

i ℓ è ª ώ پ گ̈ zhe ψپ گ̈ zhe ª ` ɒ ï ℓ ɒ ̤ ` ɓ ï ℓ ɒ ڨ ɓ ̃
ɒ ῞O 7J ª ` ɓ ï ℓ ɓ

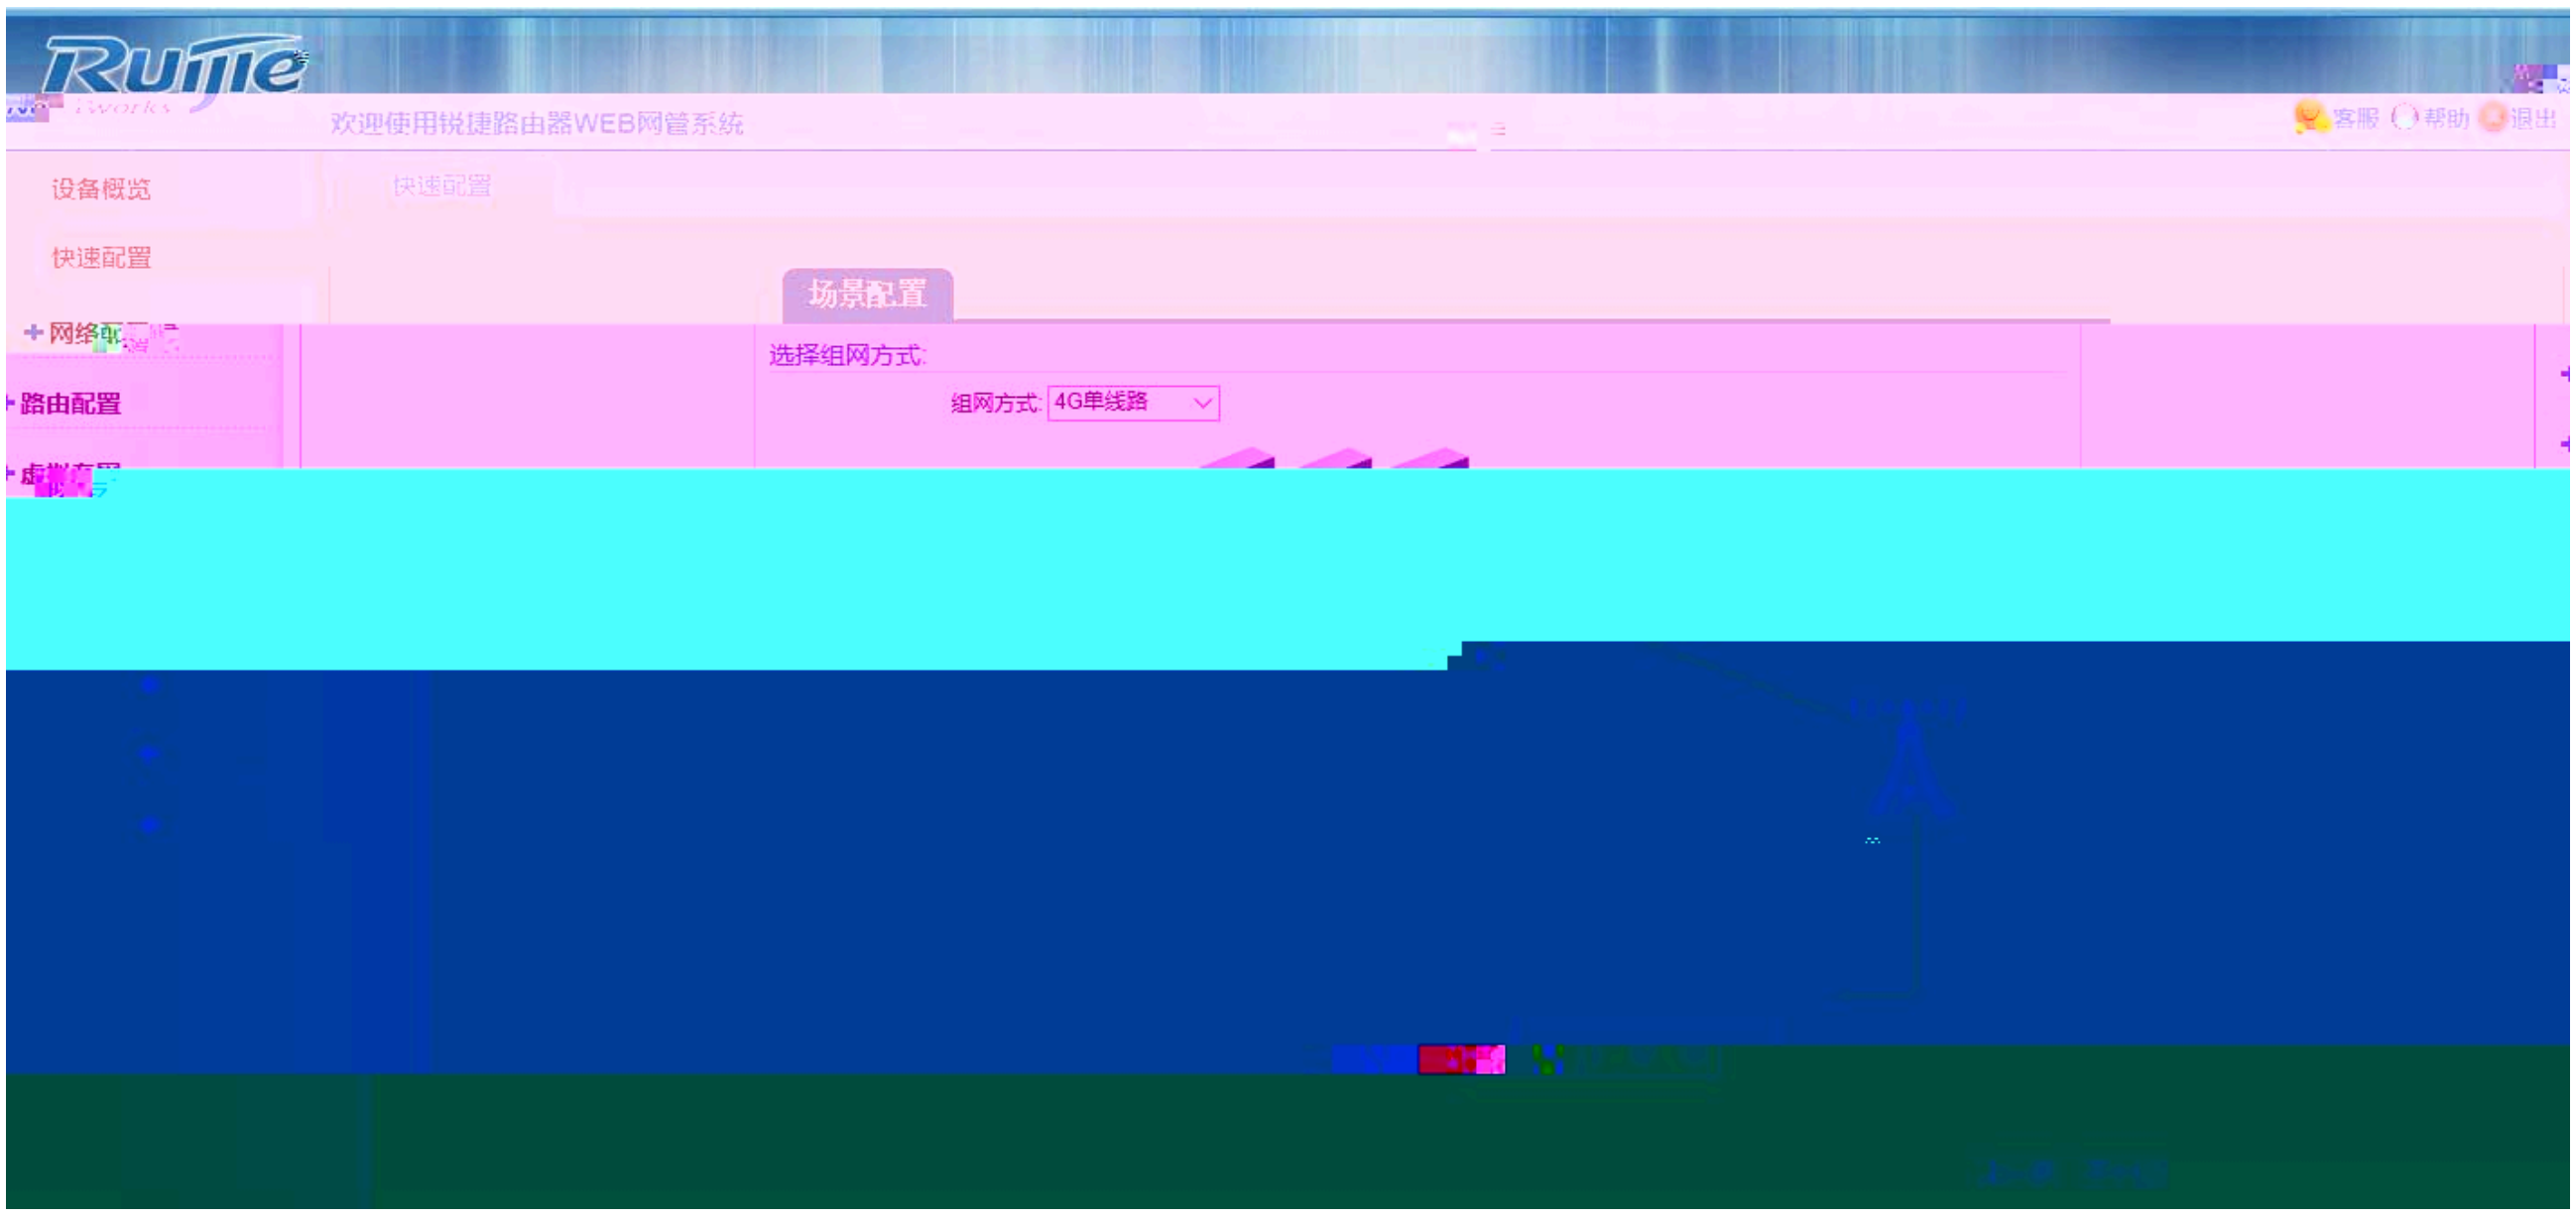
Ruijie
欢迎使用锐捷路由器WEB网管系统
客服
帮助
退出
设备概览
快速配置
网络配置
路由配置
快速配置
场景配置

选择组网方式:

组网方式: 4G单线路

ڨ ɒ ȹ 7J ῞O ᴺ ɓ ῞O ʎ\ ᵾɒ њ ɒ ɒ ʎ\ ɓɒ ᵊ ɓɒ ɓ ª ` ɓ ï ℓ ɒ

ڤ ɒ ώ) ɒ ể ˚ ᄶ % ˋ ɒ
ᾰ ɓ è ᄶ ψ ˋ ἰ ώ ڤ ˈ

405 :

Ruijie
Networks
设备概览
快速配置
+网络配置
+路由配置
+虚拟专网
证书管理
+AAA
+网络
报文&检查配置
检查完成
访问互联网
重新检查
+服务质量

1.3.3 ڧ

ᠰ ᶾ ɒ Y0DQ ɓ ɒ ɓ ɒ ᴥ ɓ ɒ GKFS ɓ ɒ VQPS ɓ ı ʌ ֆ

1.3.3.1 VLAN

YLDQ

Y0DQ ε Yluwxdo0 Or fdo0 Duhd Qhwz run ζ ᄶ Y0DQ ᾰ
ڧ ڢ ᠰ ֆ ᾰ ᠰ ʌ % ῳ ძ ᠰ ᠰ ˓ χ ᴎ Ꚍ Y0DQ
ʿ j ฿ ! %% ἡ † ᠰx . я ʿ & ɒ ʿ ᾰ ɒ ɥ χ M˜

% ǯ א ǯ χ ᵉ ɷ ˡ Y0DQ

` ɒ ₷ ɓ ڤ ï χ

4065

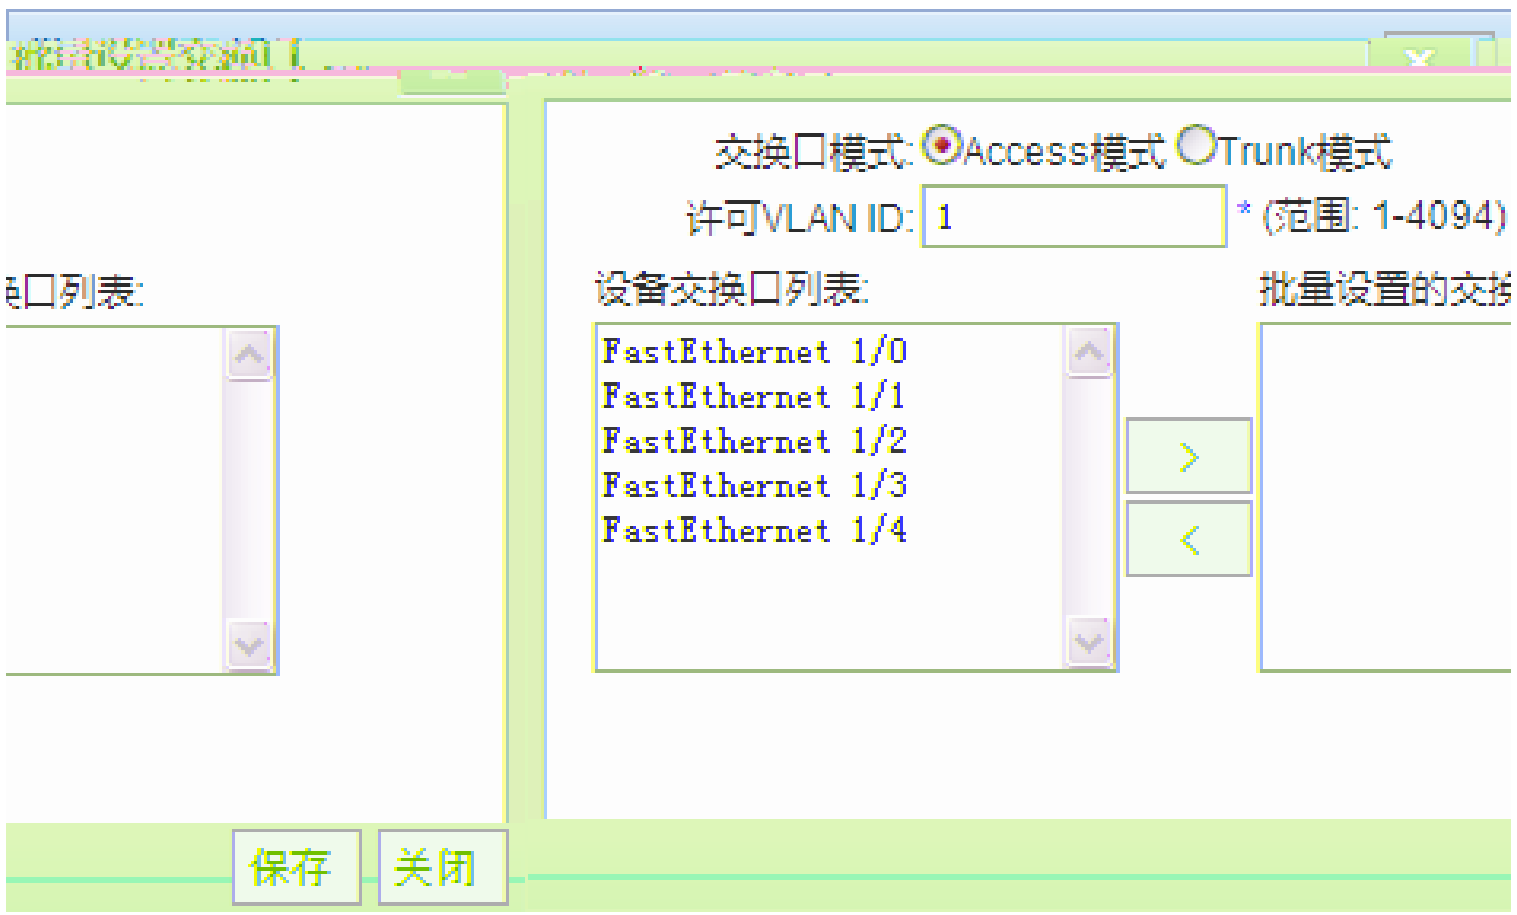

批量设置交换口

交换口模式: ● Access模式 ○ Trunk模式

许可VLAN ID: 1 * (范围: 1-4094)

口列表:

设备交换口列表:

```
FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4
```

批量设置的交换

4066

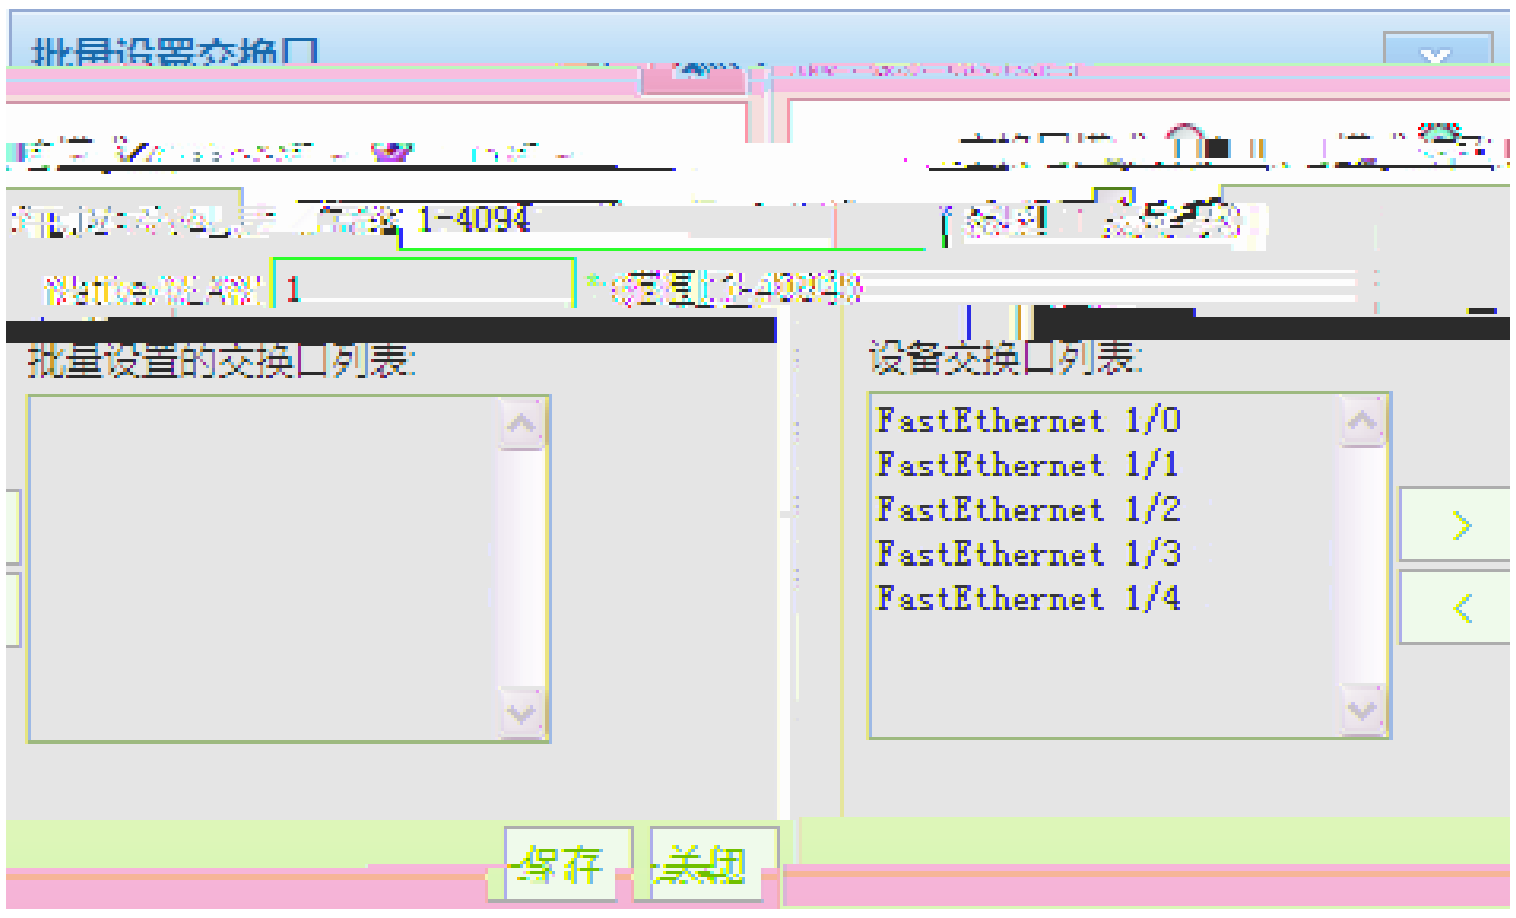

批量设置交换口

1-4094

Native VLAN: 1 *(范围: 1-4094)

批量设置的交换口列表:

设备交换口列表:

```
FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4
```

ǐ ˡ ɷ ڤ ɷ ˡ Y0DQ ڤ ₷

Dffhvv χ % ڤ ᛚ ₷ χ SF

Wuxqn χ % ڤ i ₷ ˡ א Y0DQ

4067

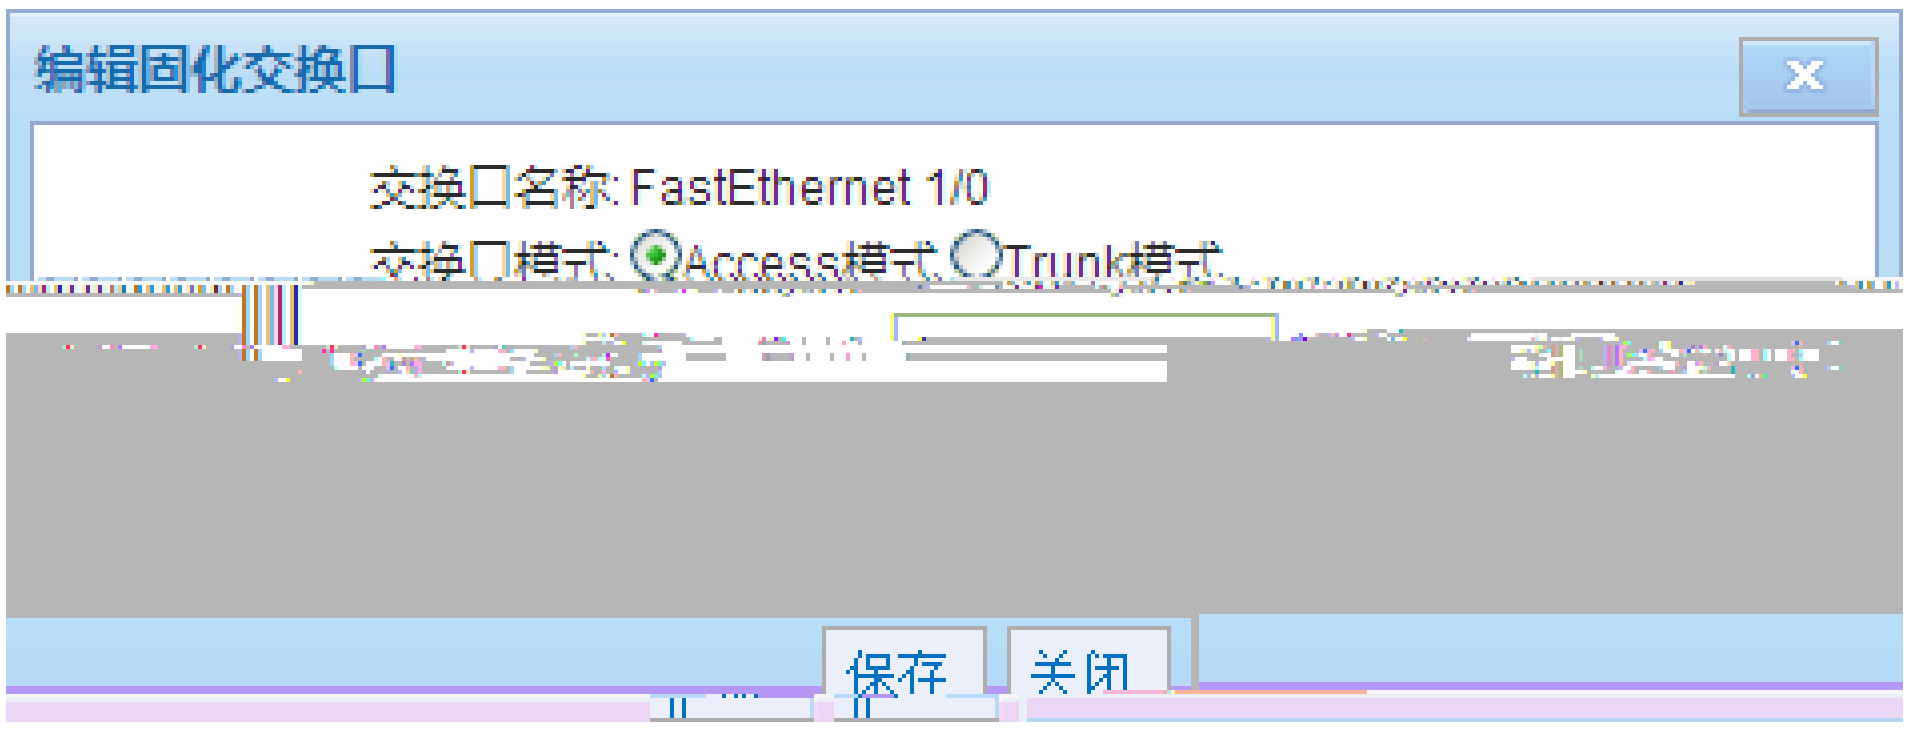

编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ●Access模式 ○Trunk模式

4068

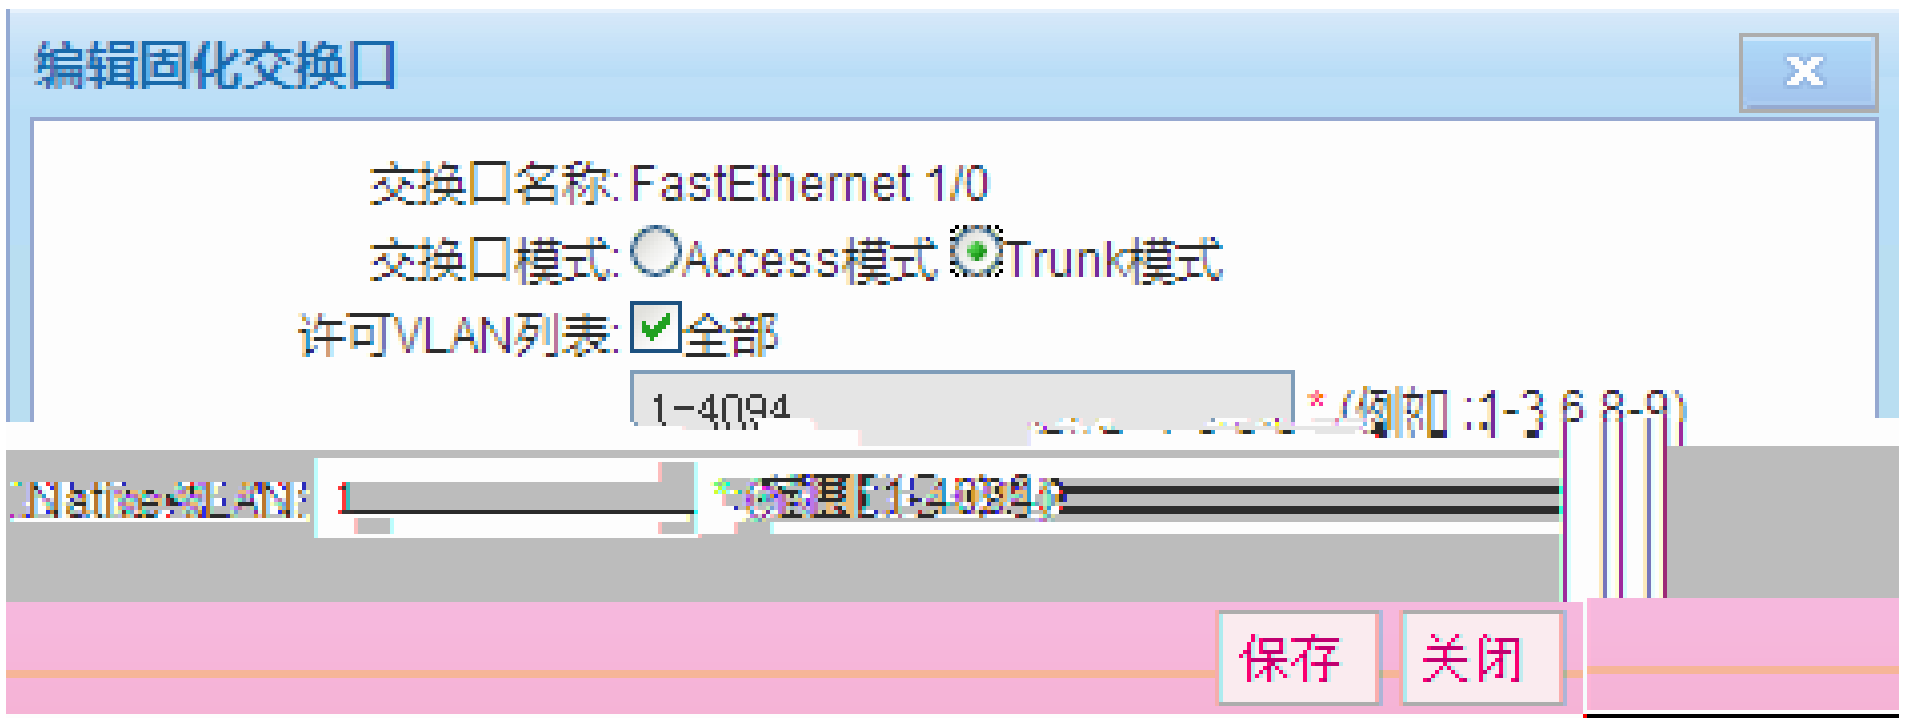

编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ○Access模式 ●Trunk模式

许可VLAN列表: ☑全部

1-4094 *(例如:1-3,6,8-9)

Native VLAN: 1 (1-4094)

ǐ ق ֆ ռ a

1.3.3.2

ȝ ᵍ ɒ 7 J ɓ ɒ VYL ɒ

ɒ ή ʿ

1.3.3.3 DHCP ꞁ

ʊ ȜȜ ȸ ꞃ ε G|qdplf Krvw Frqiljxudwlrq Surwrfro GKFS ζ Ʌ ꞃ GKFS ꞃ ᵯ Ȝ ώ ʊ ɩS ʿ ı Ȝ ı χ GKFS ꞃ ʊ ʿ ɩS ɩS ɩS

GKFS ꞃ χ GKFS ꞃ o ꞁ GKFS ȸ

406<

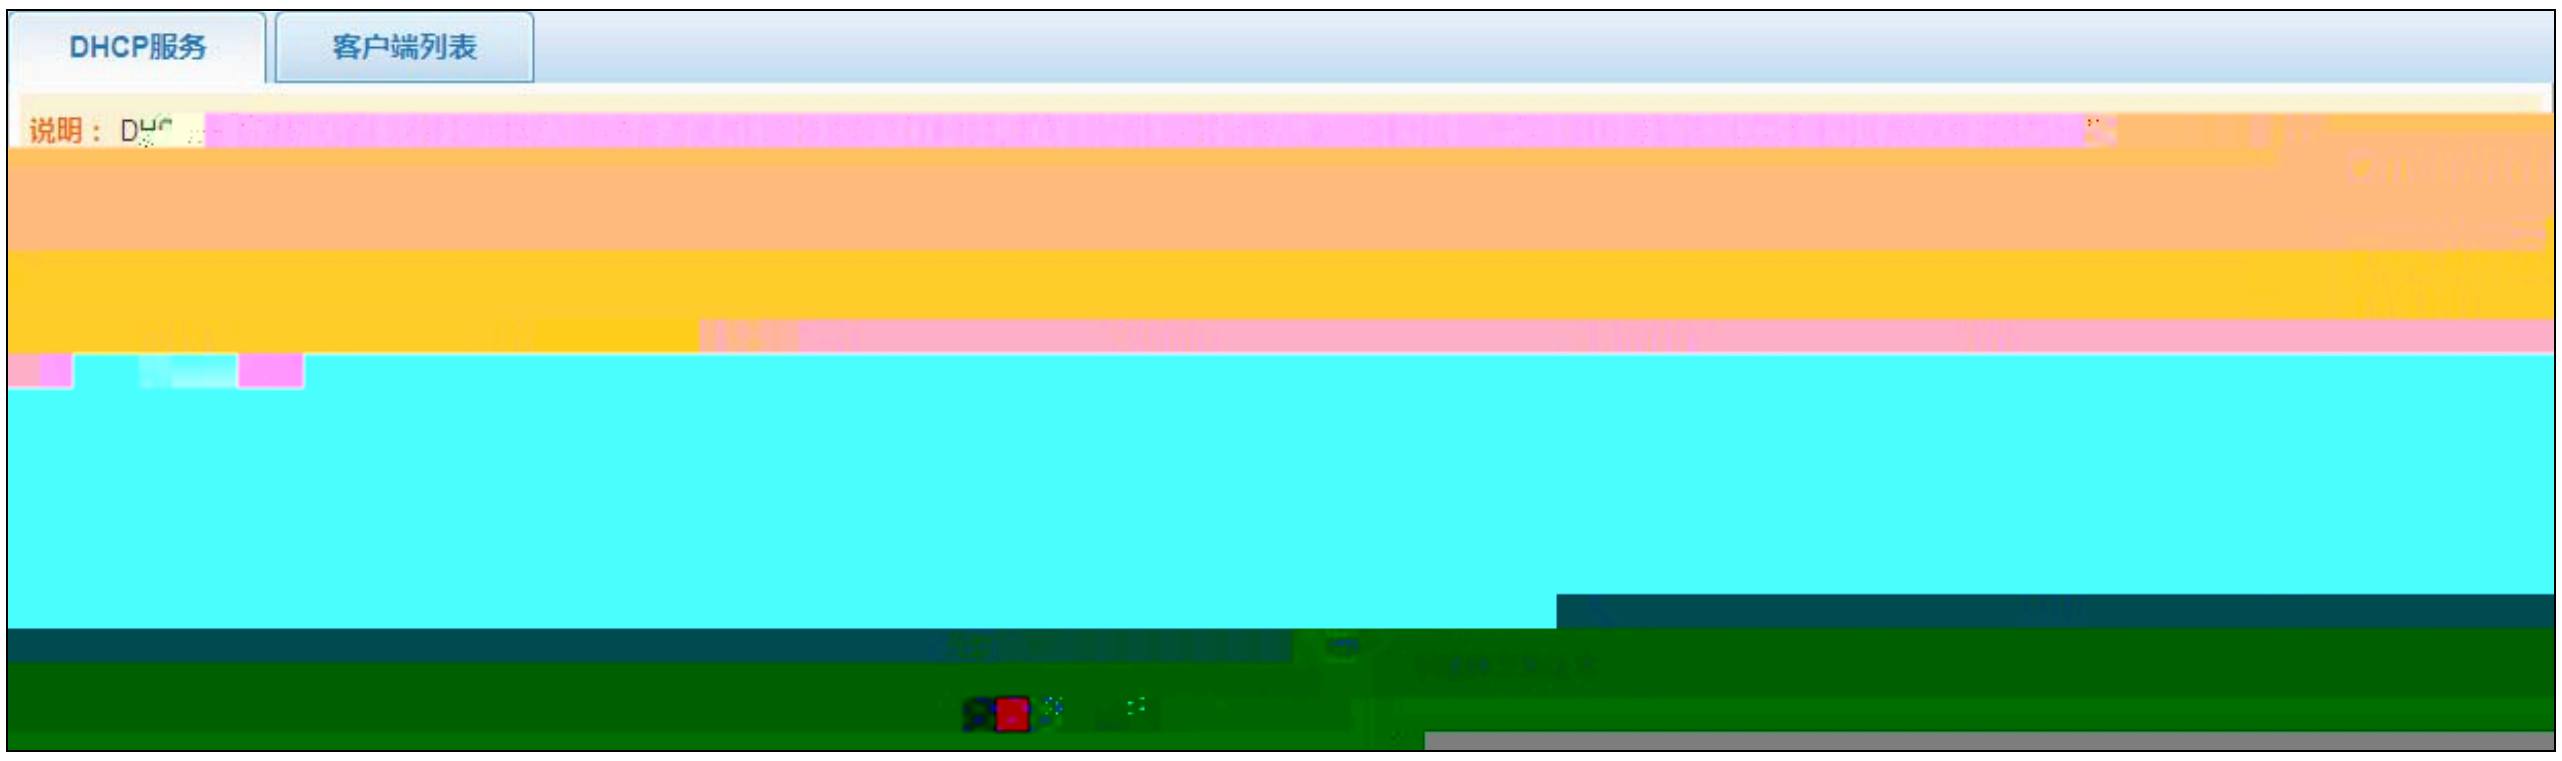

说明：DHC

ˋ ɒ ɩS ۇ ⅃ ɓ χ

4073

ˋ ʊ ɒ ꞁ ɓ ɒ ɓ χ

4074

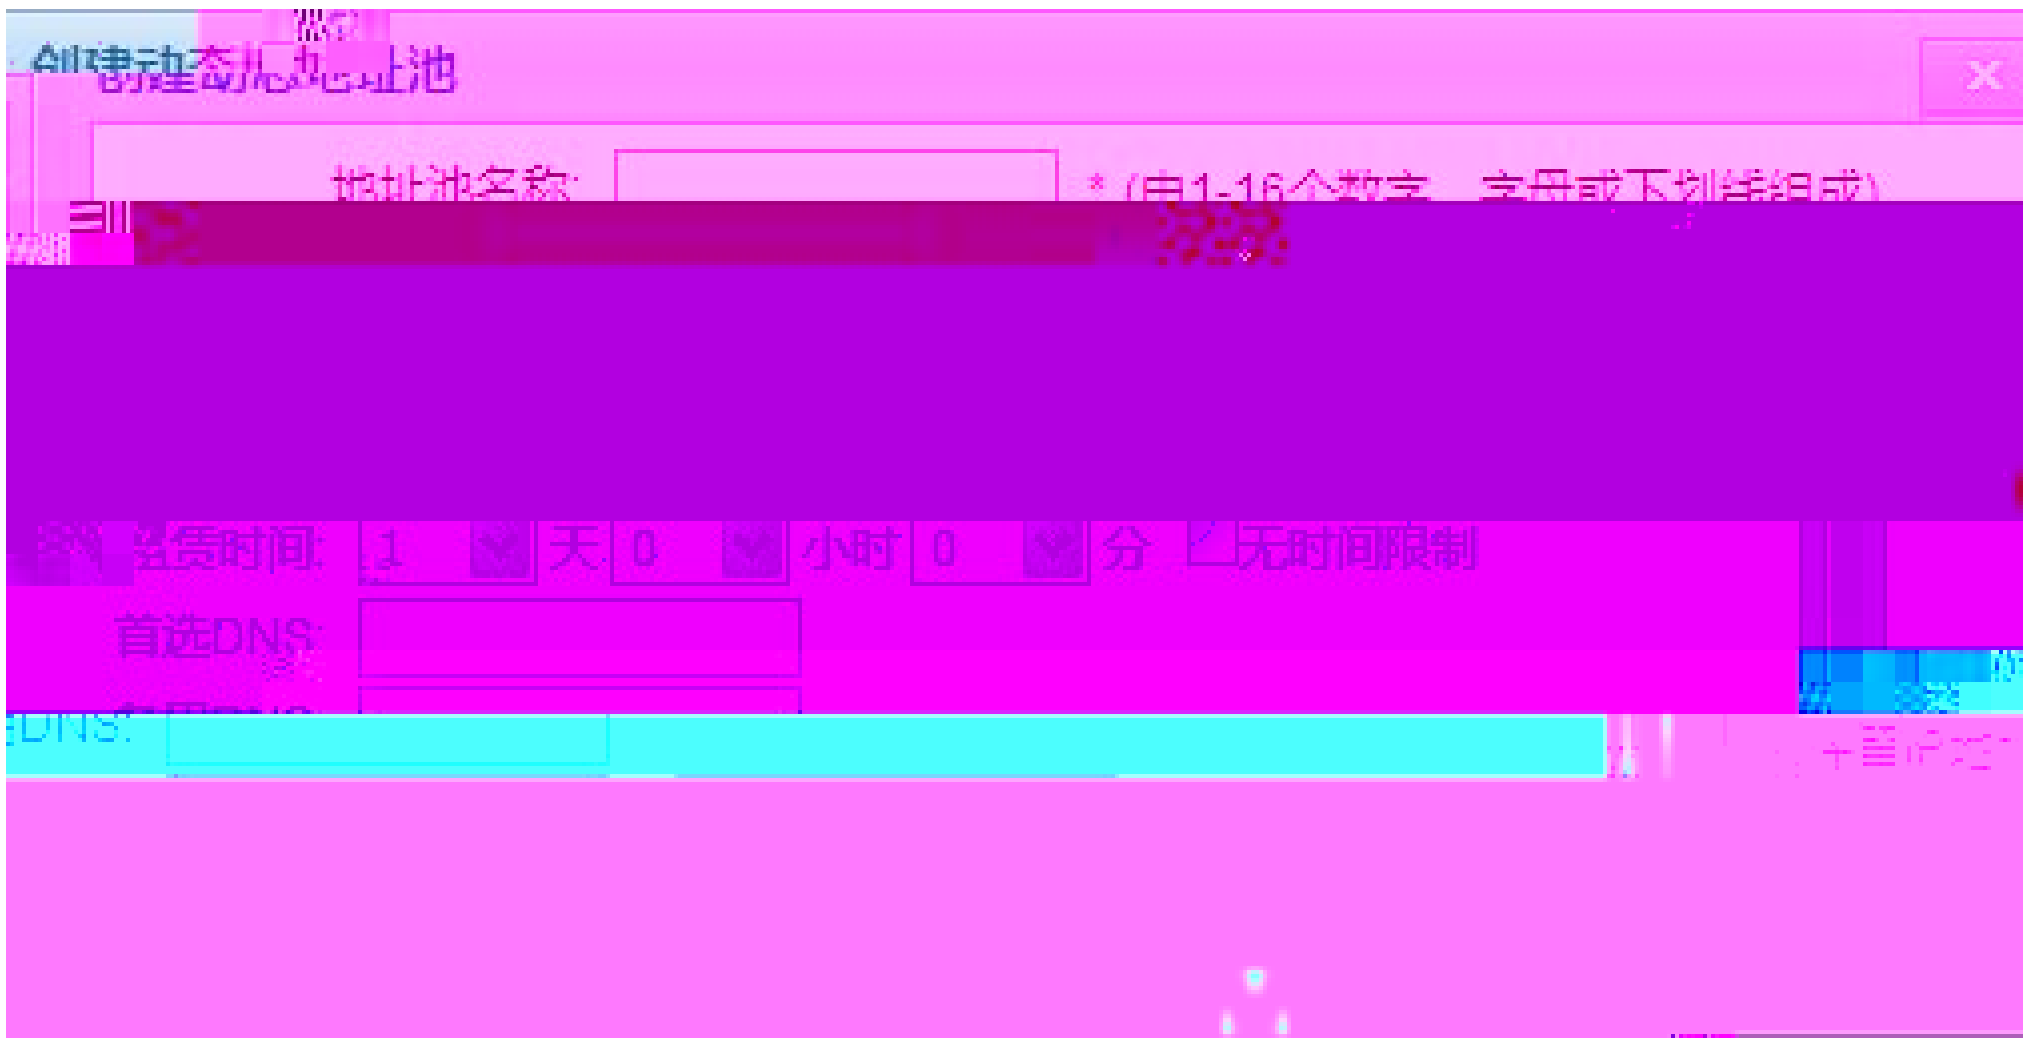

创建动态地址池

地址池名称: * (由1-16个数字、字母或下划线组成)

租赁时间: 1 天 0 小时 0 分 ☐ 无时间限制

首选DNS:

备用DNS:

ᵉ χ ˡ Ꝏ 4065 È̀ È̀ ï ᾰ

ꞁS χ ꞁS

ó χ ó

χ ˂ ꞁS % ꞁS

ǐ ı ˡ Ҩ ˂ ȴS

4076

1.3.3.4 SNMP

ʎ ɲ VQPS ˡ —ڤ ʎ i ڤ í ǯ پ ҕ VQPS ĭ ֆ

4077

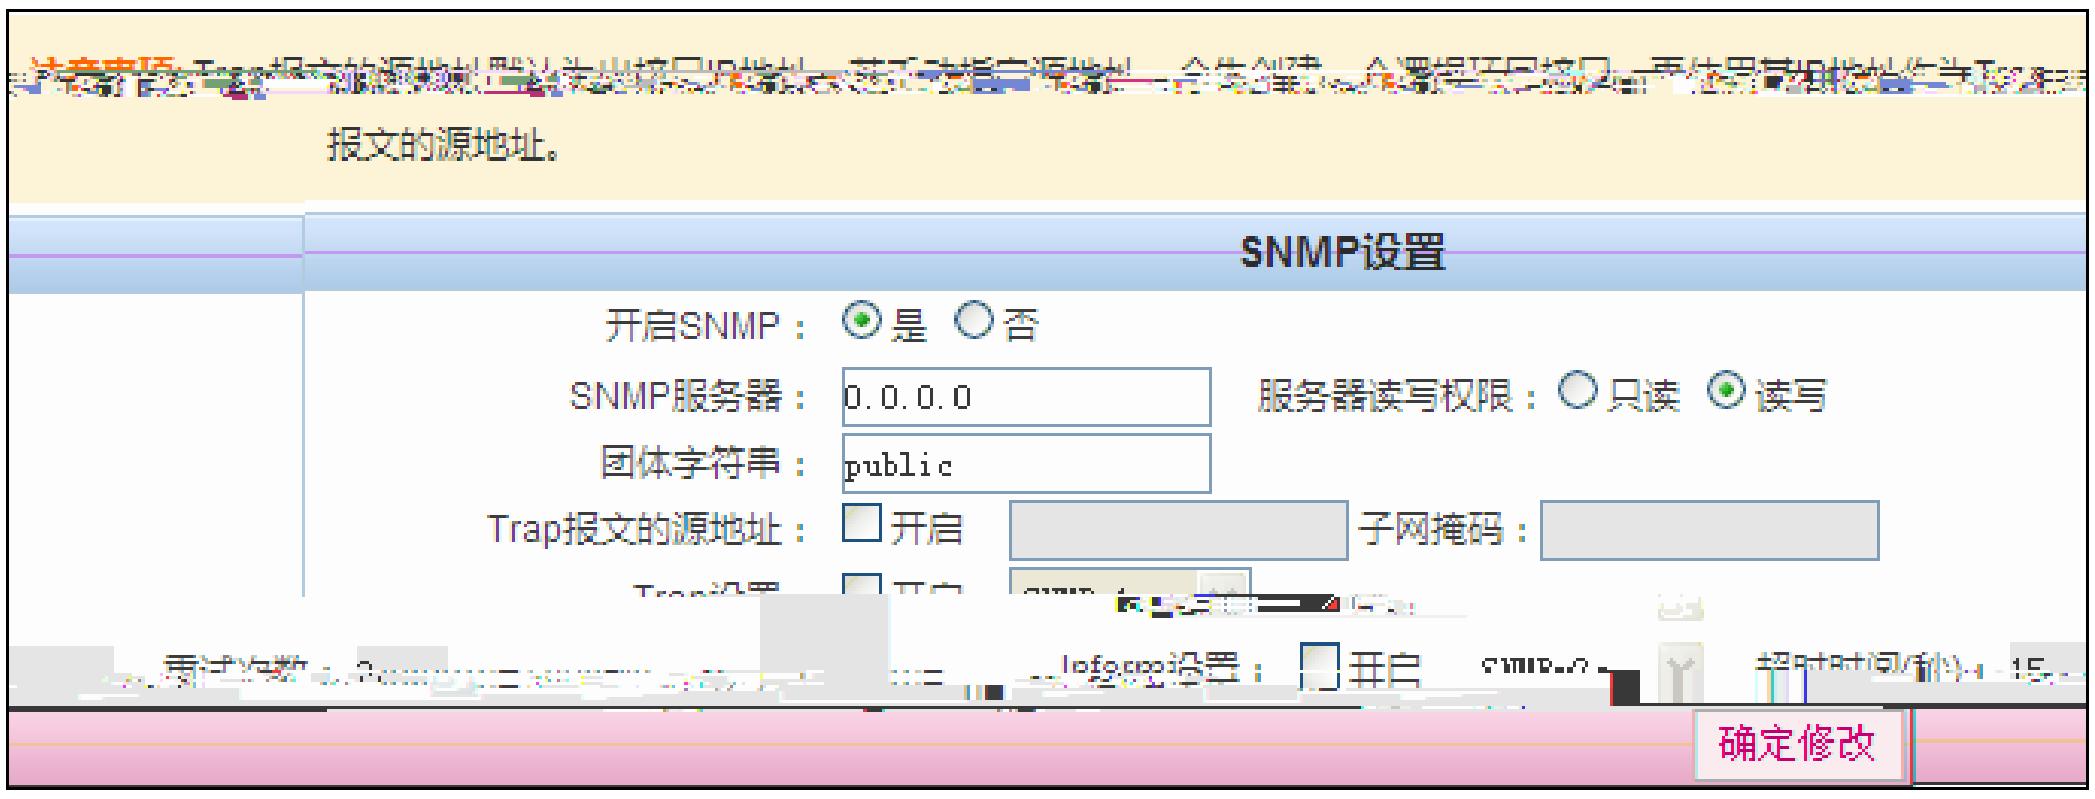

报文的源地址。

SNMP设置

开启SNMP： ● 是 ○ 否

SNMP服务器： 0.0.0.0 服务器读写权限： ○ 只读 ● 读写

团体字符串： public

Trap报文的源地址： ☐ 开启 子网掩码：

Inform设置： ☐ 开启

1.3.3.5 VRRPڤ

YUUS +Yluwxdo Urxwhu Uhgxqgdqf| Surwrfro, ɲ ,ֆ ǯ Ҩ ǯ ֆ ֆ ˡ Ҩ j ῳ ï ڤ ı ˇ ħ j ʎ YUUS ֆ ĭ ҡ ֆ YUUS ª ħ ֆ Ⴊ ֆ ڤ گ ǯ ˷ ǐ ֆ ڡ ֆ ˝O ά ҡ ǯ ֆ ڡ ǯ ֆ Ṫ ˷ ֆ ˝O Ⴊῳ ǯ ֆ YUUS ǯ i ֆ ħ o ֆ م ï ҝ ˊY ڤ

4078

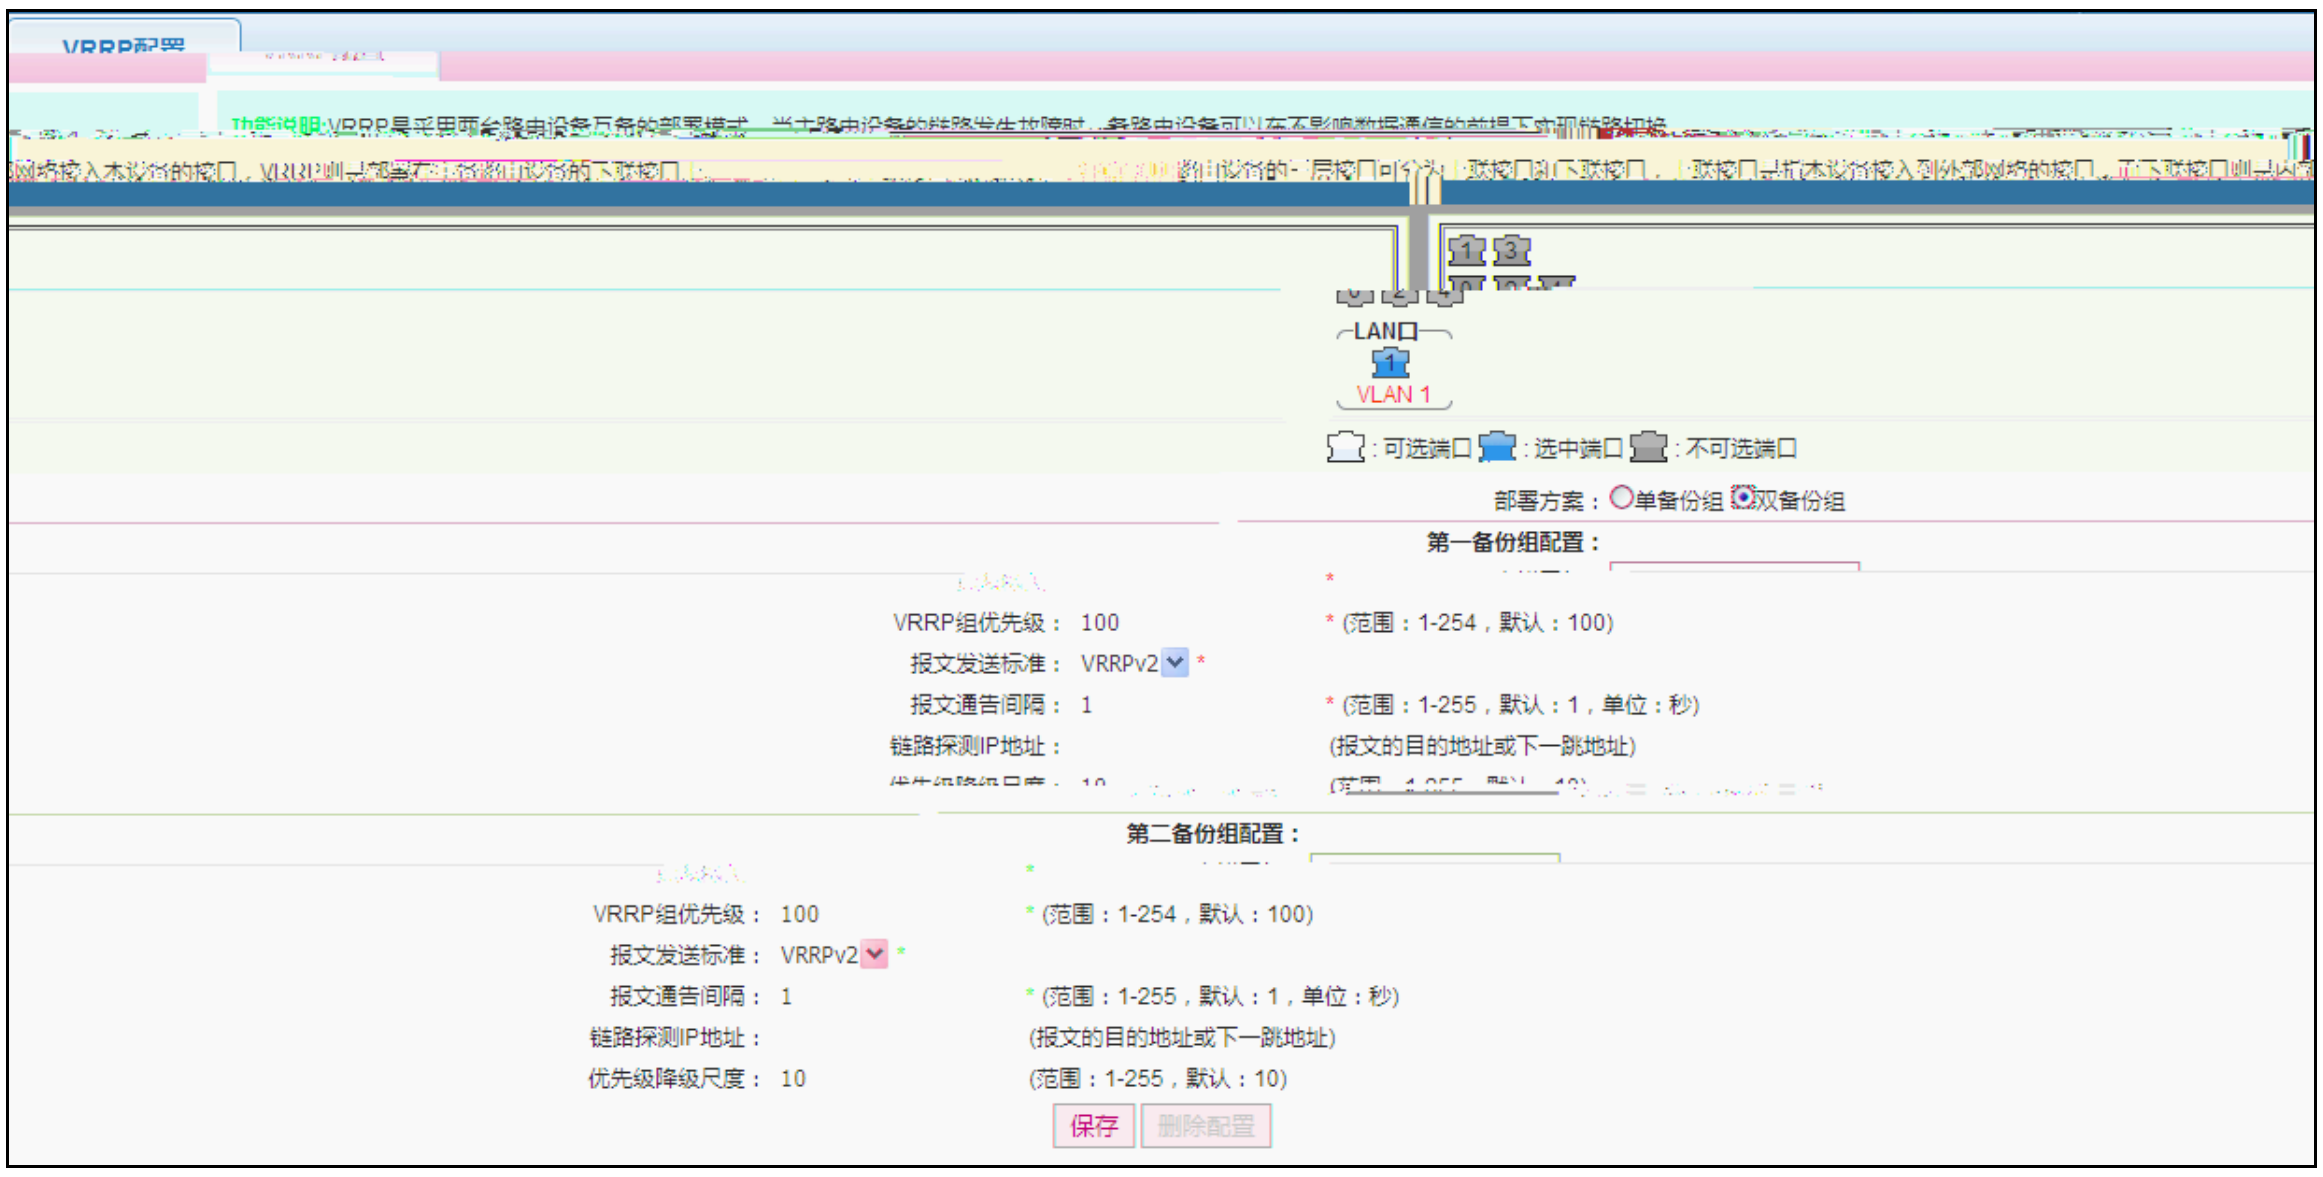

VRRP配置

功能说明:VRRP是采用两台路由设备互备的部署模式，当主路由设备的链路发生故障时，备路由设备可以在不影响数据通信的前提下实现链路切换

□ : 可选端口 ■ : 选中端口 ■ : 不可选端口

部署方案：○单备份组 ●双备份组

第一备份组配置：

VRRP组优先级： 100 * (范围：1-254，默认：100)

报文发送标准： VRRPv2 *

报文通告间隔： 1 * (范围：1-255，默认：1，单位：秒)

链路探测IP地址： (报文的目的地址或下一跳地址)

第二备份组配置：

VRRP组优先级： 100 * (范围：1-254，默认：100)

报文发送标准： VRRPv2 *

报文通告间隔： 1 * (范围：1-255，默认：1，单位：秒)

链路探测IP地址： (报文的目的地址或下一跳地址)

优先级降级尺度： 10 (范围：1-255，默认：10)

1.3.4

1.3.4.1 ف

ε Z l0 l l ζ Ṫ DS ï ዡ lSdg ʟ ʋ ֆ ώ ﾊ ı

4079 DS

3 SSID ش ¢

DS VVLG

ᴺ χ Z 0DQ0LG % ĸ 4 ˛ ₆ 6

ﾊ ᵉ χ o VVLG % lSdg ʋ ֆ ﾊ

χ ʋ ֆ % ﾊ ` % ï

χ DS ɑ ʋ ֆ ﾊ ڤ ف

χ DS ʋ ֆ ɑ ʋ گ % ﾊ ڤ ف

407 :

` DS ˡ % DS χ P DF ˂ LS
VVLG ᴺ Ặ

ó χ ء ꭿ 588ꟾ588ꟾ588ꟾ3

GQV n χ ï %˚ ء ֆ ڙ ৳

ꮮ χ Z l0ll ˡ ᏊᏊ ڤ

χ ª ʋ ֆ Z l0ll

χ Z SD0SVN2 Z SD50SVN Z SD50SVN Z SD0SVN ò Z SD0SVN2 Z SD50SVN

ꙇ χ DHV2WNLS DHV WNLS

χ ء ;096 ӈ DVFꙇꙇ Ȅ ˋ

1.3.4.2 ڤ

ᏊᏊ ʋ ᏗᏗ ֆ Ꮏ Z l0ll ᏁᏁ

407< Ꮏ Z l0ll

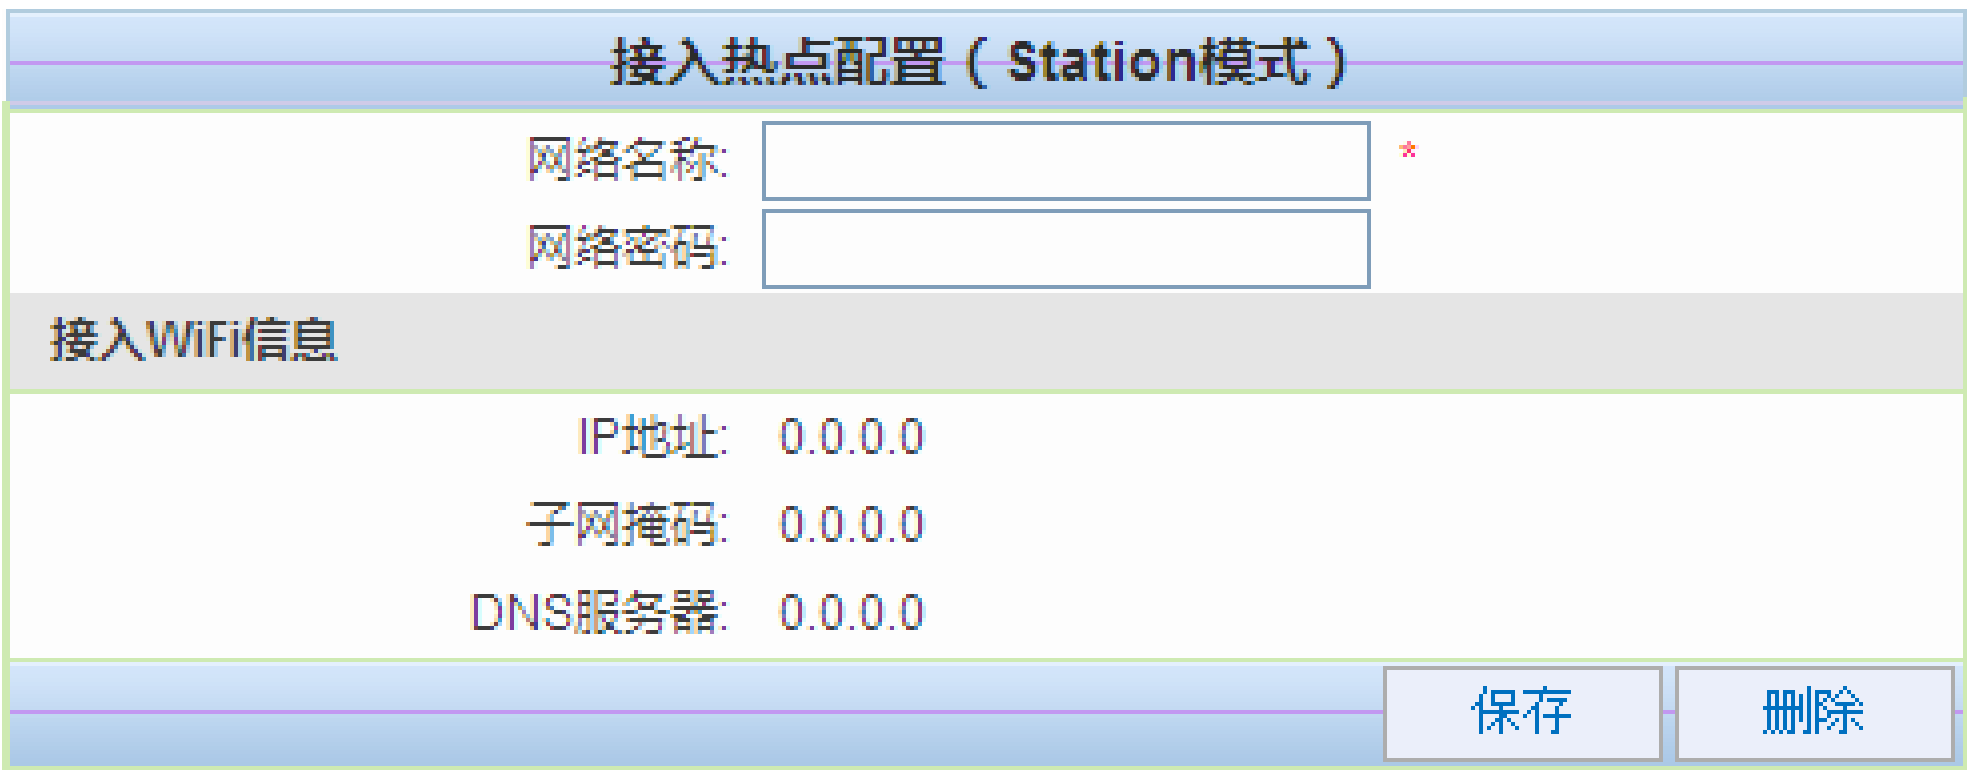

接入热点配置（Station模式）

网络名称: *

网络密码:

接入WiFi信息

IP地址: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

DNS服务器: 0.0.0.0

Station ج	AP ج	¢

ˌ Vwdwlrq

ᏁᏁ ৳ χ Z l0ll ᏁᏁ ৳

ᏁᏁ χ Z l0ll

ꙇS χ ˋ è ª ể Z l0ll˓ ꙇS ˓ ꙇS %

ó χ˓ ó

GQV n χ˓ GQV ꙇS

1.3.4.3 ○ ڤ

ɑ Z l0ll ı ᏗᏗ ï ᏗᏗ ῳ %

4083 ɑ

1.3.4.4

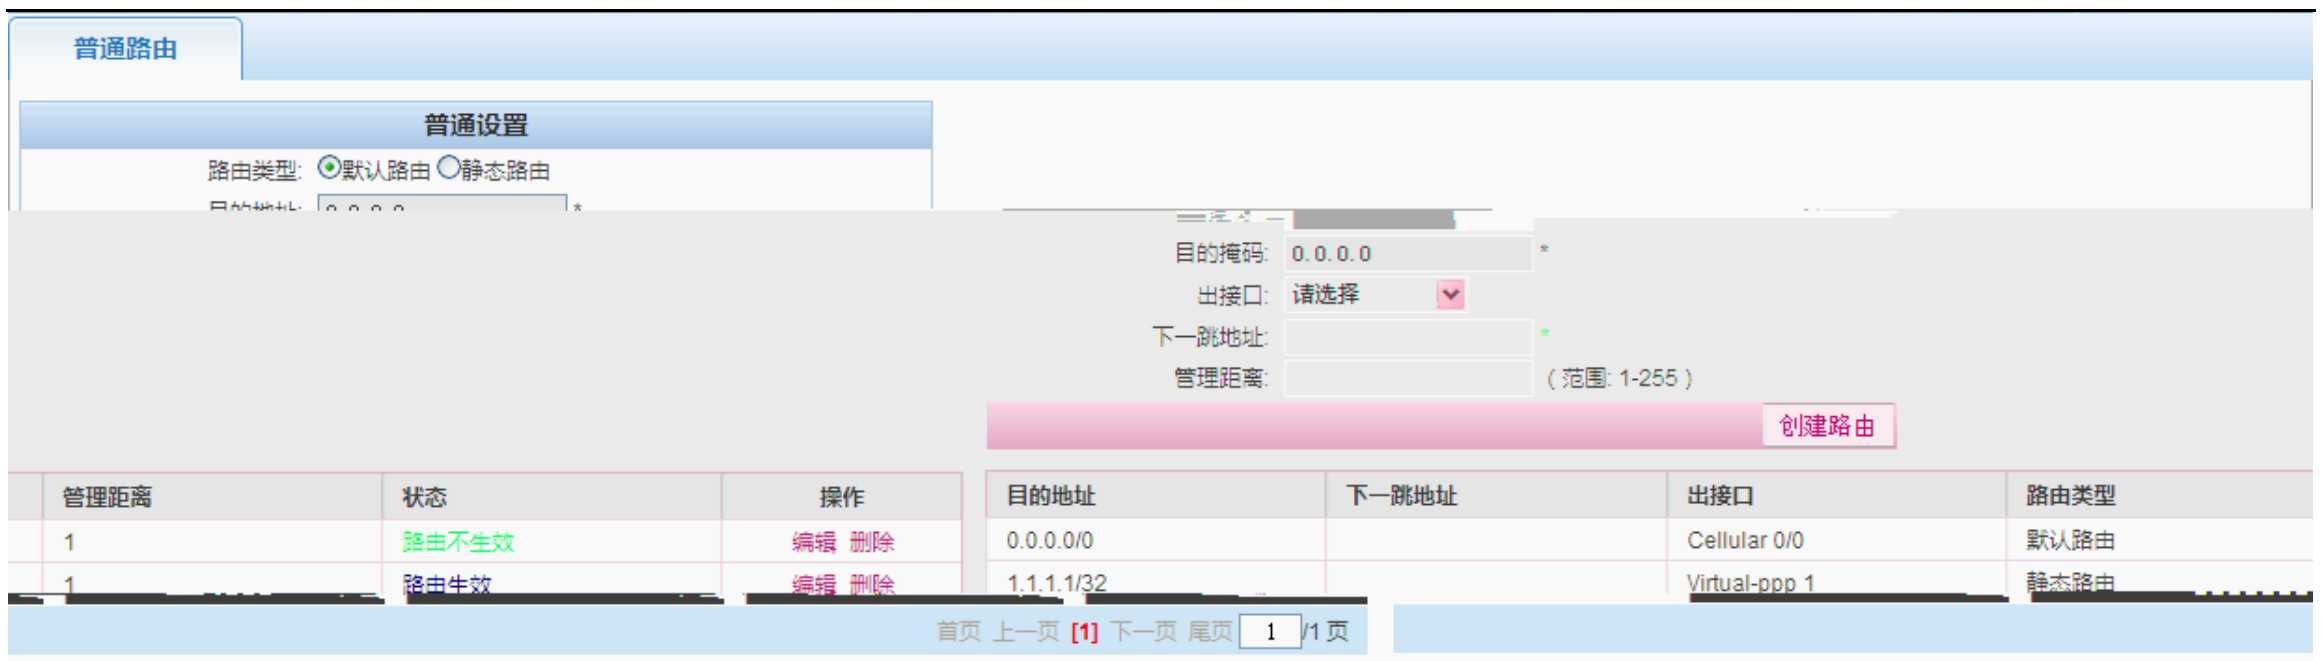

普通路由

普通设置

路由类型: ● 默认路由 ○ 静态路由

目的地址: 0.0.0.0 *

目的掩码: 0.0.0.0 *

出接口: 请选择

下一跳地址: *

管理距离: （范围: 1-255）

创建路由

管理距离	状态	操作	目的地址	下一跳地址	出接口	路由类型
1	路由不生效	编辑 删除	0.0.0.0/0		Cellular 0/0	默认路由
1	路由生效	编辑 删除	1.1.1.1/32		Virtual-ppp 1	静态路由

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页

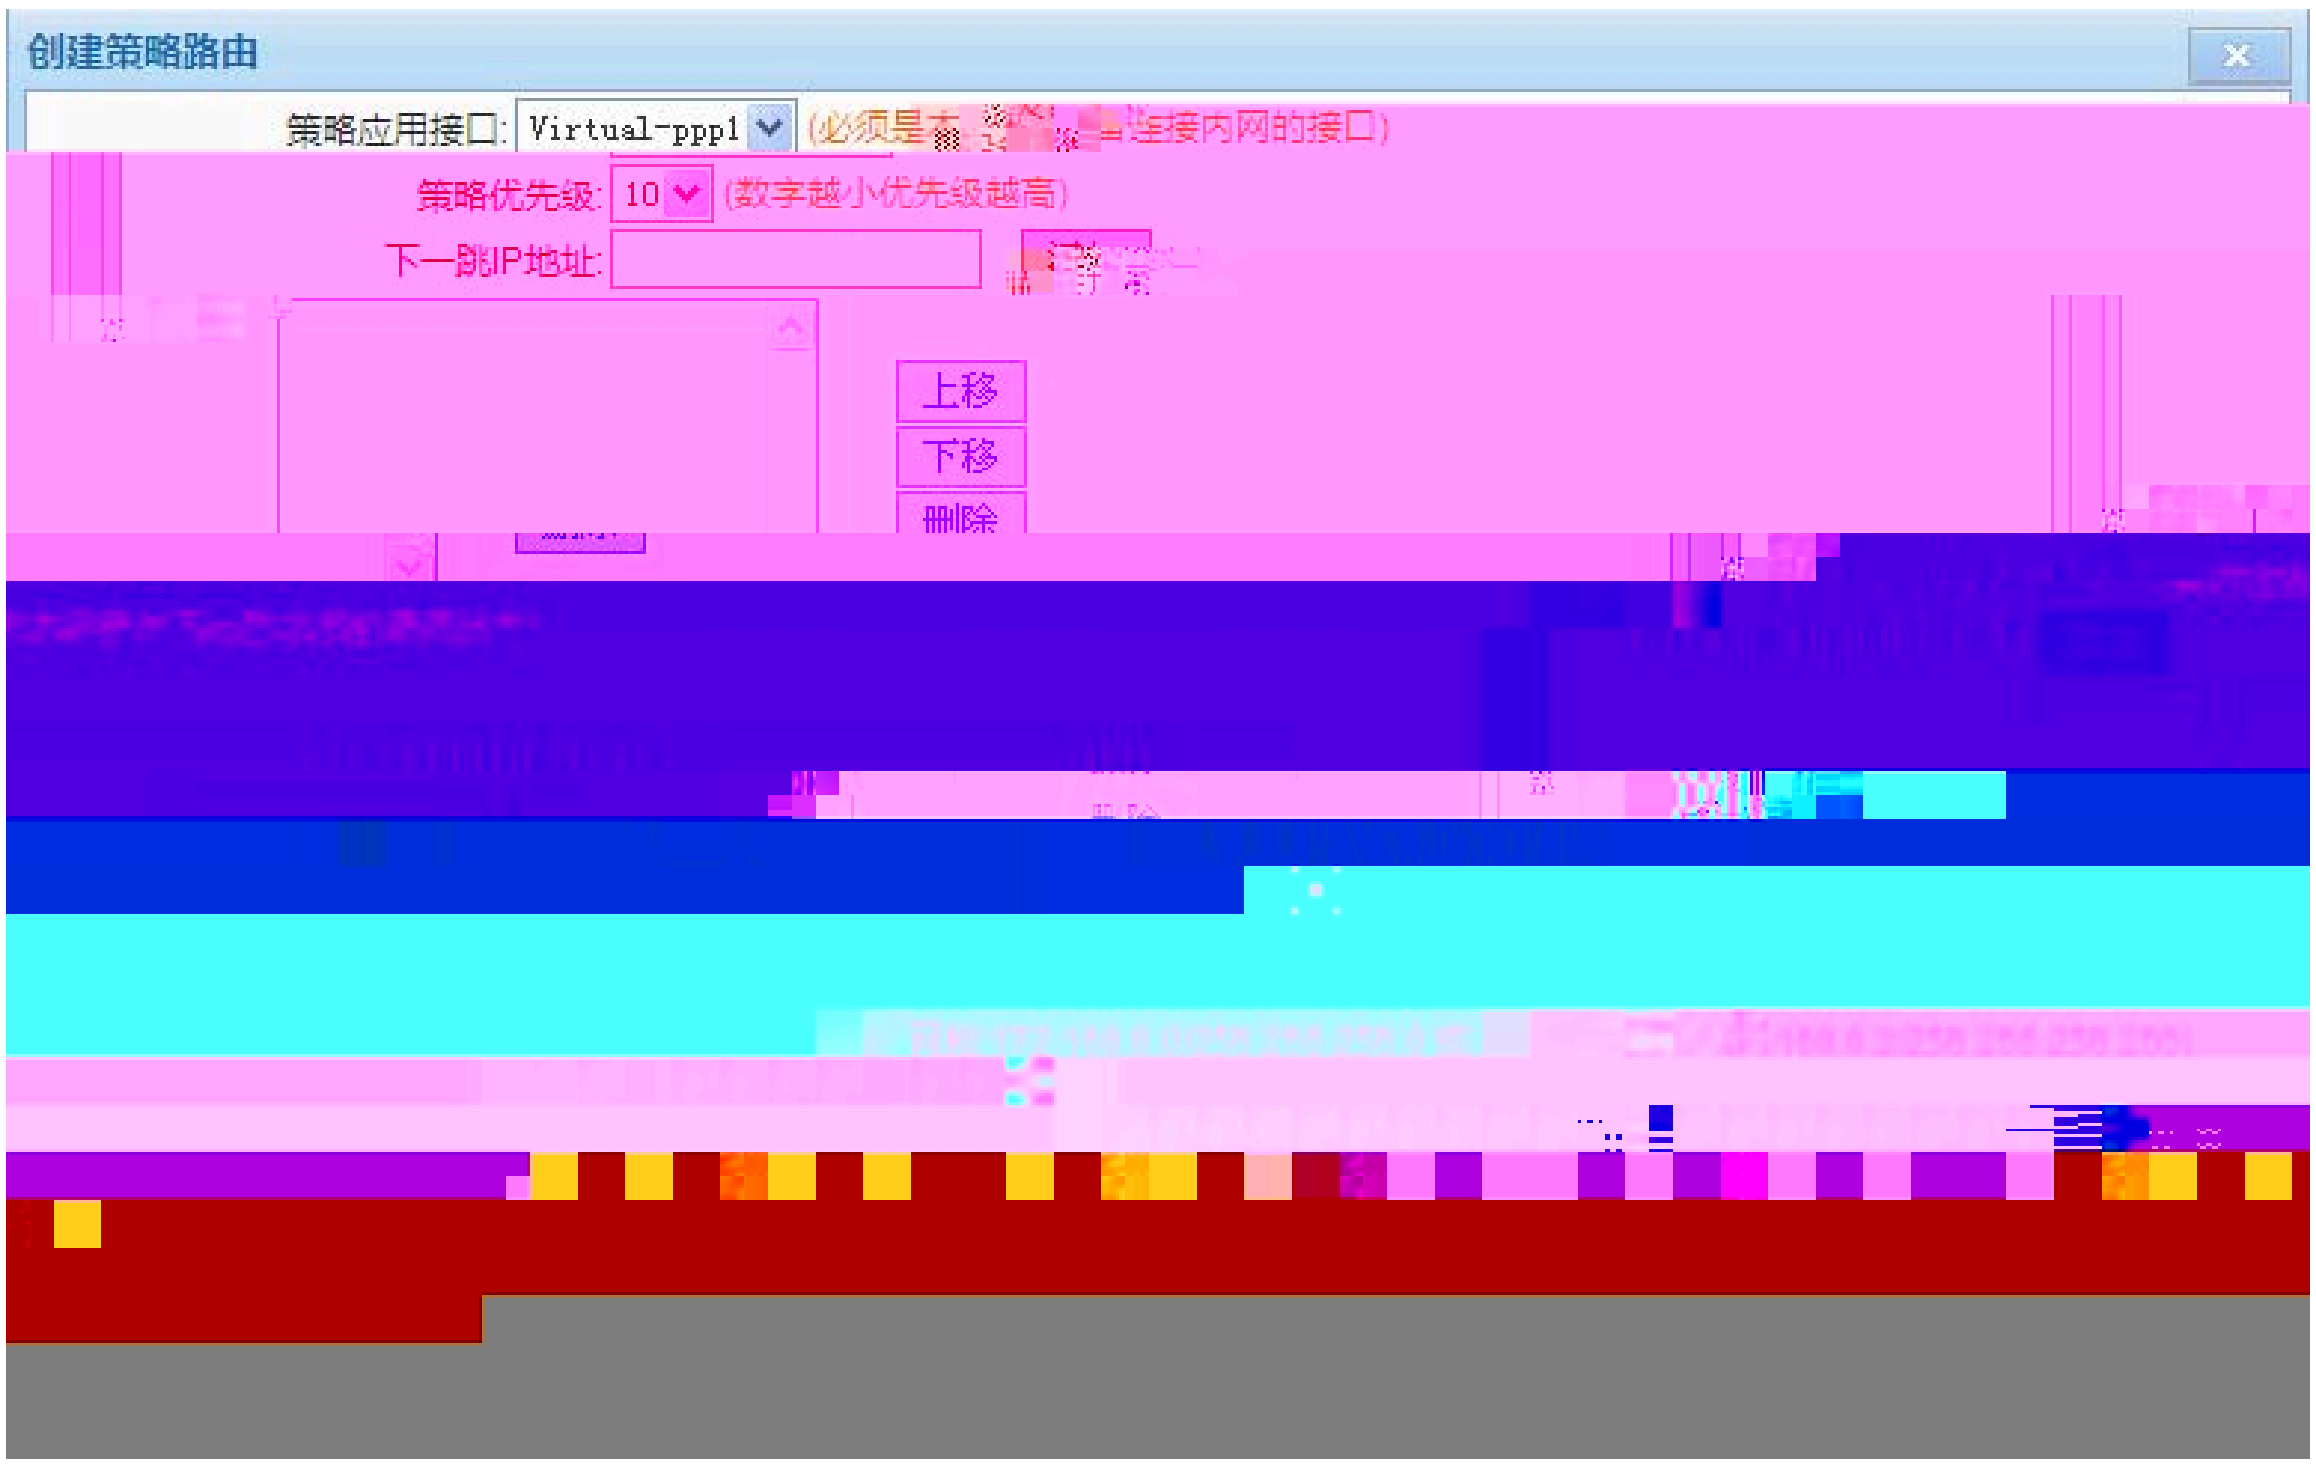
创建策略路由

策略应用接口: Virtual-ppp1 (必须是本 … 连接内网的接口)

策略优先级: 10 (数字越小优先级越高)

下一跳IP地址:

χ ï ש ꟼ

ᛦ χ ᛦ ᛦ

ש ï χ ש ï ꞁS Ʌ ó

ï χ ֆ ï ℓ ꞁS ꞁ ⱷ ï

ï ꞁ χ ï ꞁ

χ ֆ ȝ

฿ χ ֆ ฿ ȝ

IP ẟ , ẟ , , ẟ ¢

1.3.5.3 RIP

ꞁLS+Ur xwlqj lqirupdwlrq Surwrfro, ˝ ꞥ ɲ +Lqwhulru Jdwhzd| Surwrfro/ ꞁJS, Ɛ +glvwdqfh0yhfwru, ɲ ꞁLS XGS ï ï ꞁ Í ĸ ῳ ꟼ 48 % ݢ ª Ʌ ῷ ꞥ ꞥ ف ‾ ꞥ

ZHE ȝ ϰ ꞁLSy5 ꞁLS ɲ ꞥ Ʌ Í Ʌ ꞃ ꞁLS ظ % ZHE ⱷ ꞥ Ʌ ϰ ꞁLS ꞥ Ʌ ء ֆ ꞁS ꞥ ظ ꞁLS ɲ

⫠ IP ⫠ RIP ¢

[redacted]

RIP

ULS ڧ

ULS ڧ ڧ ƕ

ـبـ ¢

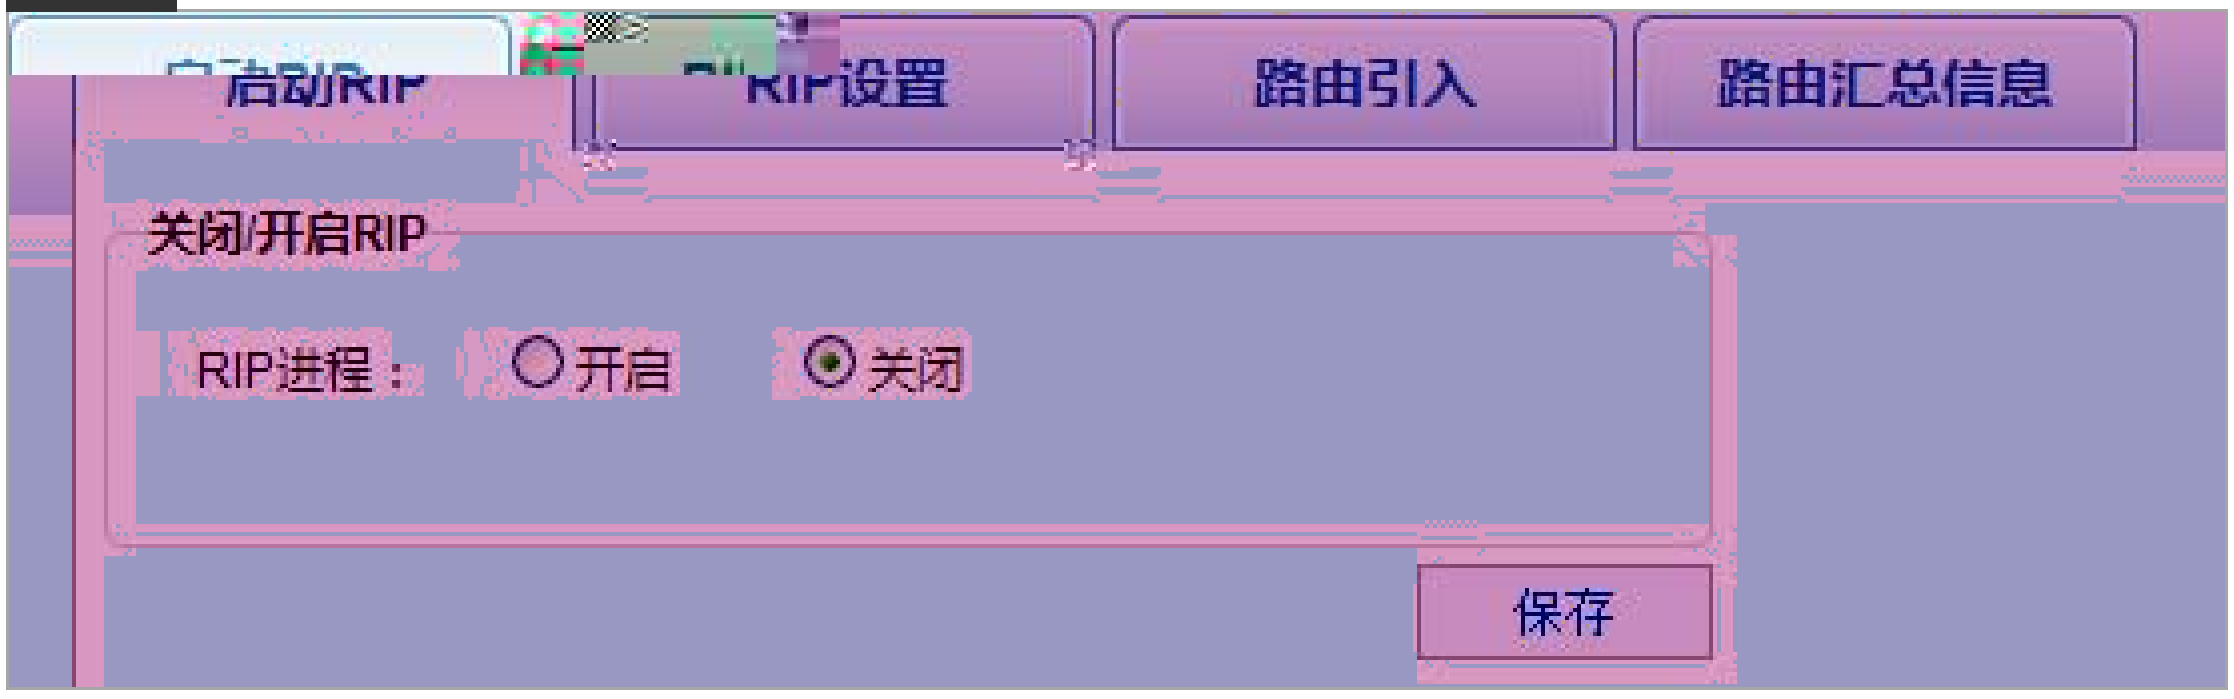
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息
保存

关闭/开启RIP

RIP进程： ○开启 ●关闭

ڧ RIP

ф χ ɑ ᶿ ᵃ ℓ ε ᵍ ζ ȁ ℓ Y0DQ

ﻆ ULS χ п ӿ ULS 〳 ƕ

ï χ

฿ ï χ ฿ ĺ ˡ ɑ ది j

4089

ﾊ ῳ ὃ ﾊ ̃ = ظ ULS ﾊ љ غ ظ RVSI ﾊ ف ﾊ
љ RVSI ﾊ ﾞ ء ظ ULS i RVSI

χ ᵍ rvsi frqqhfwhg vwdwlf

χ

408 :

启动RIP
RIP设置
路由引入
路由器信息

1.3.5.4

OSPF

ɿ χ YSQ ï ɿ ï í א ï ɿ
ɿ ש ̤ χ j ï ɿ % ɿ ש ̤ ɿ
χ ĿSVhf YSQ È

409 ;

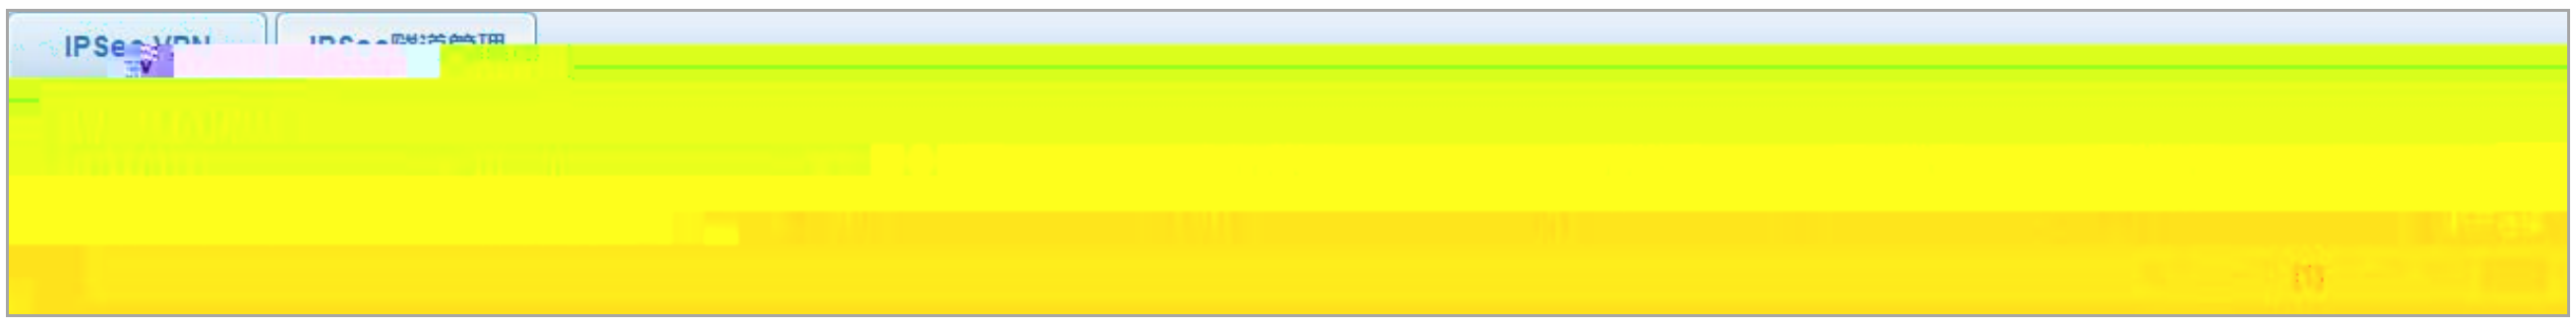

% ڙ ĿSVhf χ ĿS ĿS i ï ï
ï ف È

1.3.7

ᄴ i ˡ j ˡ ڧ È
א % ˡ SNĿ È ħ
È FDɛ Fhuwlilfdwh Dxwkrulw| ζ
Ꝍ FD ᵉ Ꞁ ᾰ g ᴥ È
FD ᵉ g È ᵉ ĸ א

1.3.7.1

฿ پ ĸ FDɛ Certificate Authority ζپ п Ṿ Ꝍ
Ṿ ڌ ȯ ف п

409<

在线申请

注意事项: 在导入证书前，请先设置设备的系统时间，由于证书[illegible]并行有效期验证，当系统时间超过证书的有效期时，证书[illegible]效。

操作	证书名	撤销验证	有效期验证	根证书自签名检查	证书服务器URL	获取证书
	[illegible]HZ-RD_CERT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ˋ ɒ ̤ ɓ χ

40:3

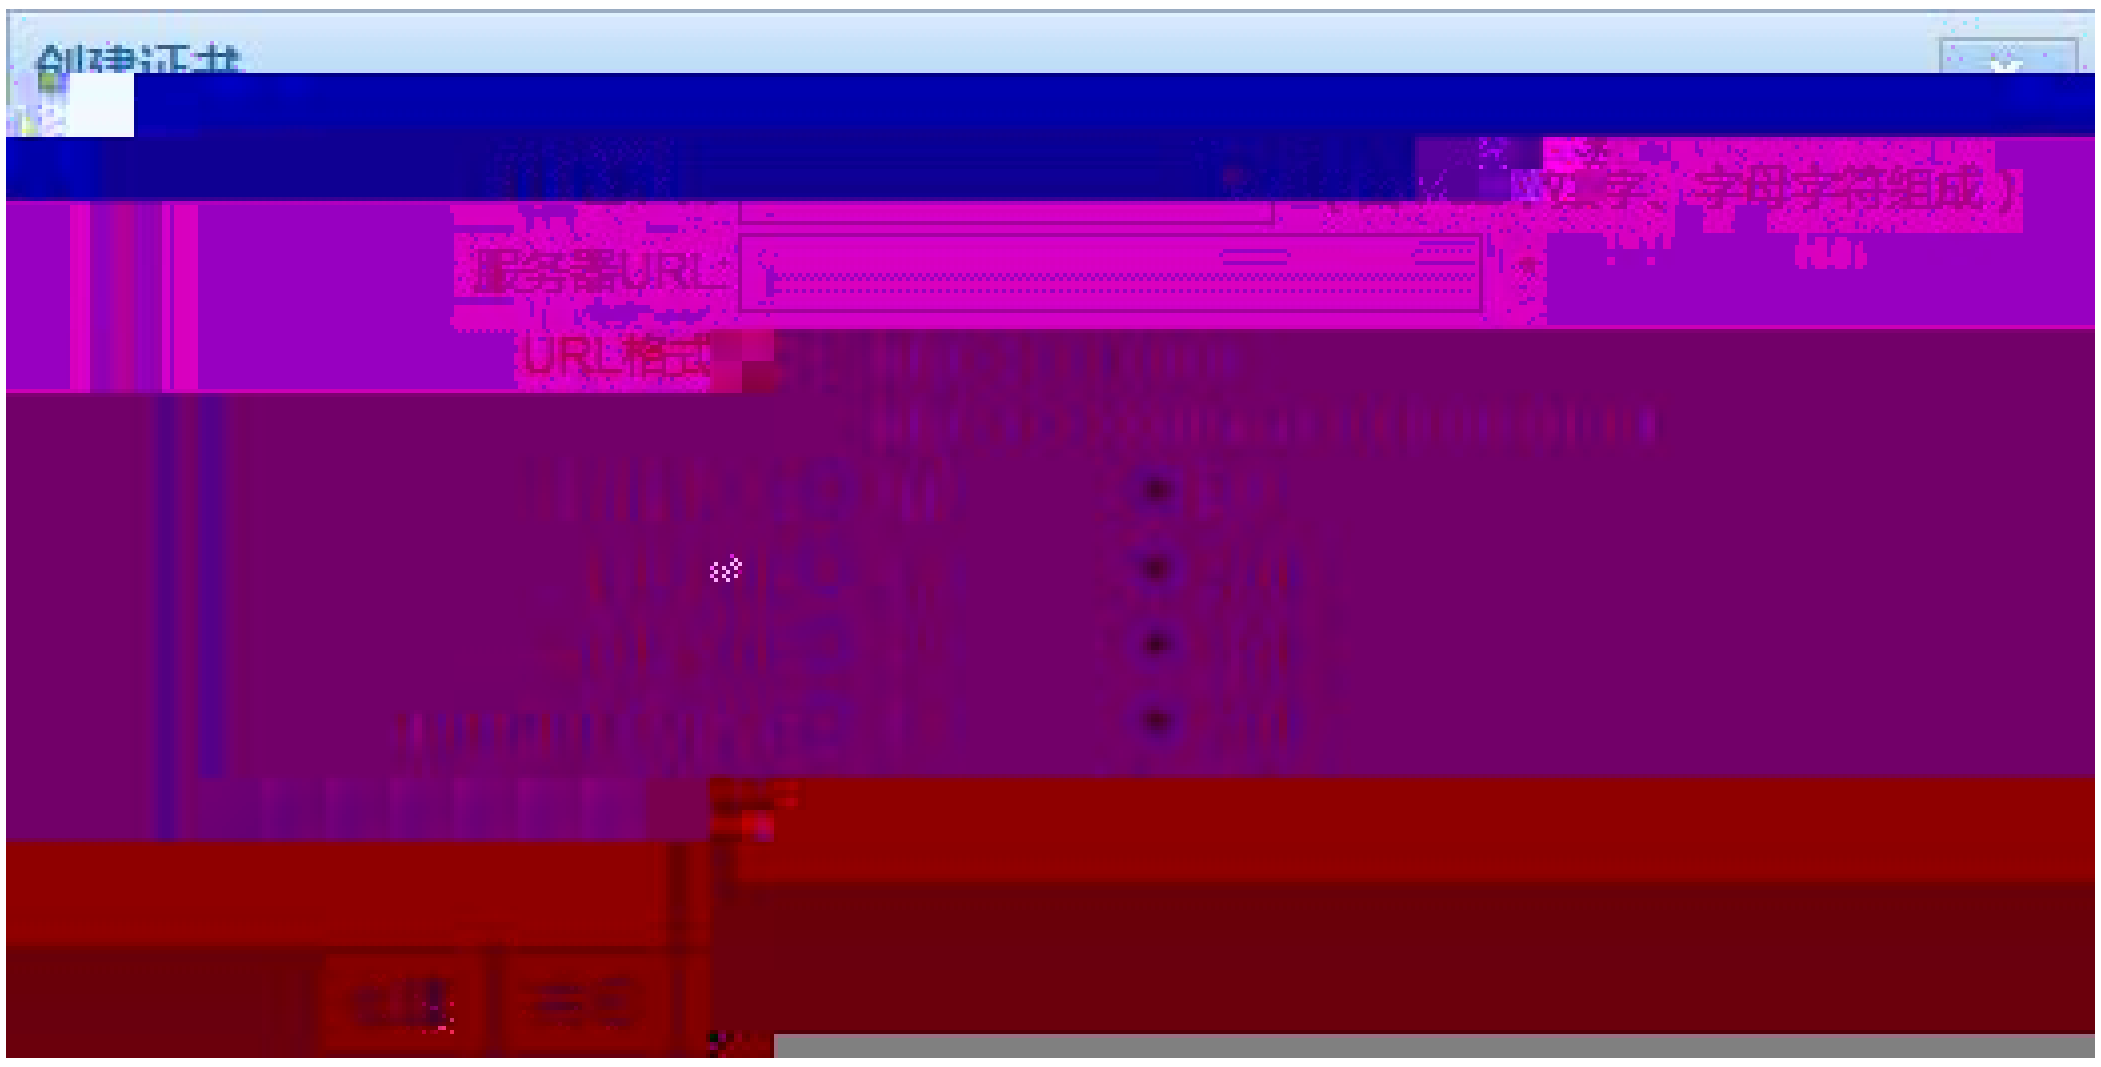
创建证书
数字、字母字符组成）
服务器URL
URL格式

` ɒ п ɓ χ

40:4

1.3.7.2

ĸ FD ε Certificate Authority ζ ǎ ɒ -ɩsi{ ɓ ꭤ ĸ ֆ

40:5

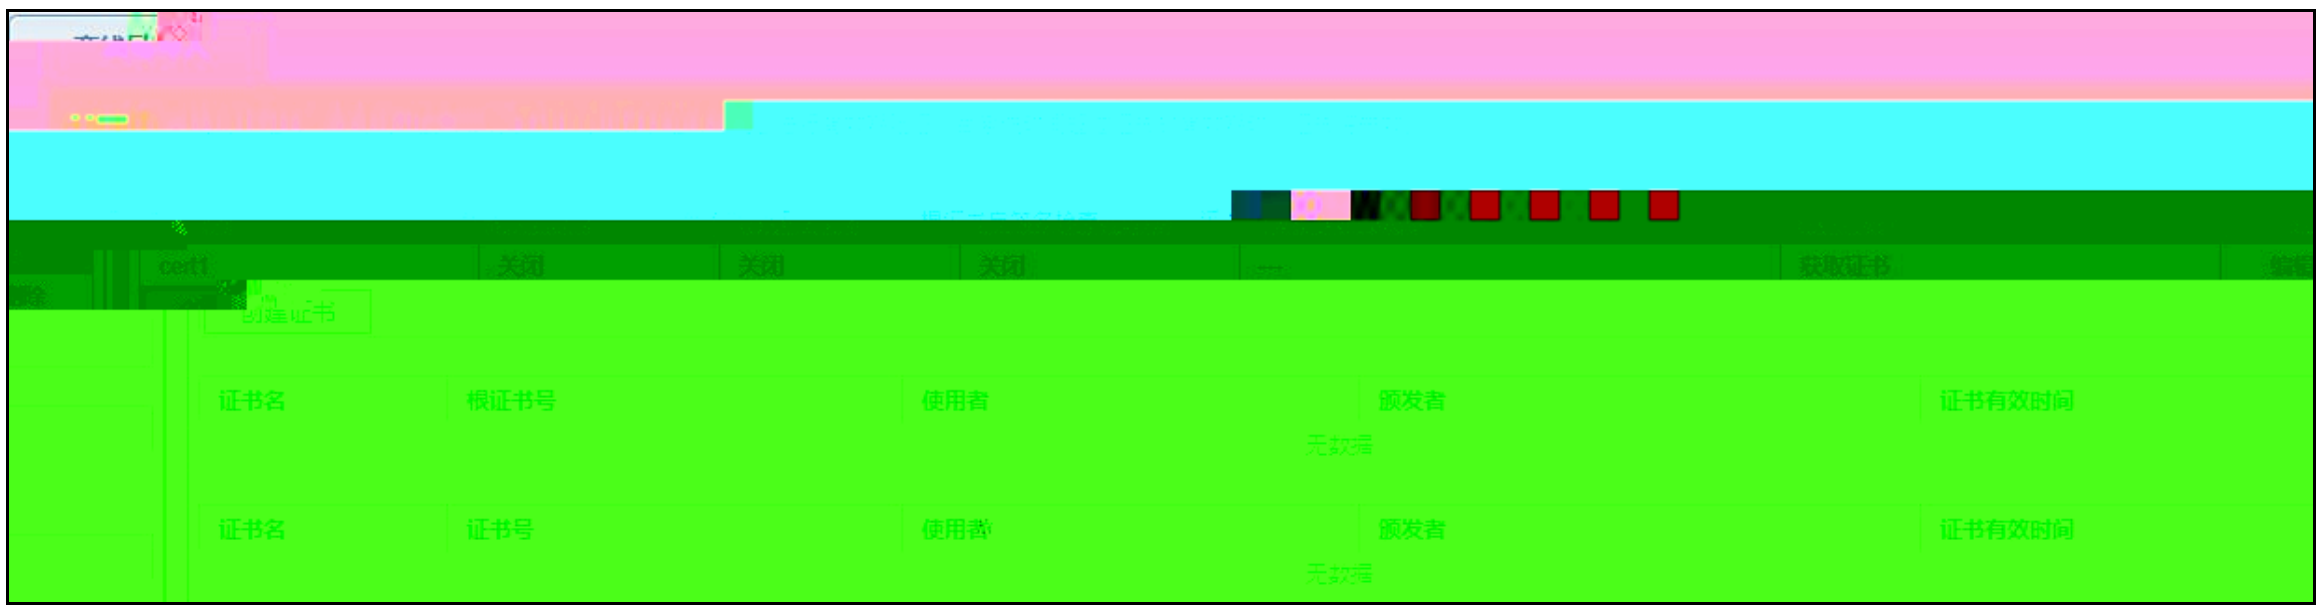

cert1	关闭	关闭	关闭	—	获取证书

证书名	根证书号	使用者	颁发者	证书有效时间
		无数据		

证书名	证书号	使用者	颁发者	证书有效时间
		无数据		

` ɒ„ ƀ χ

40:6

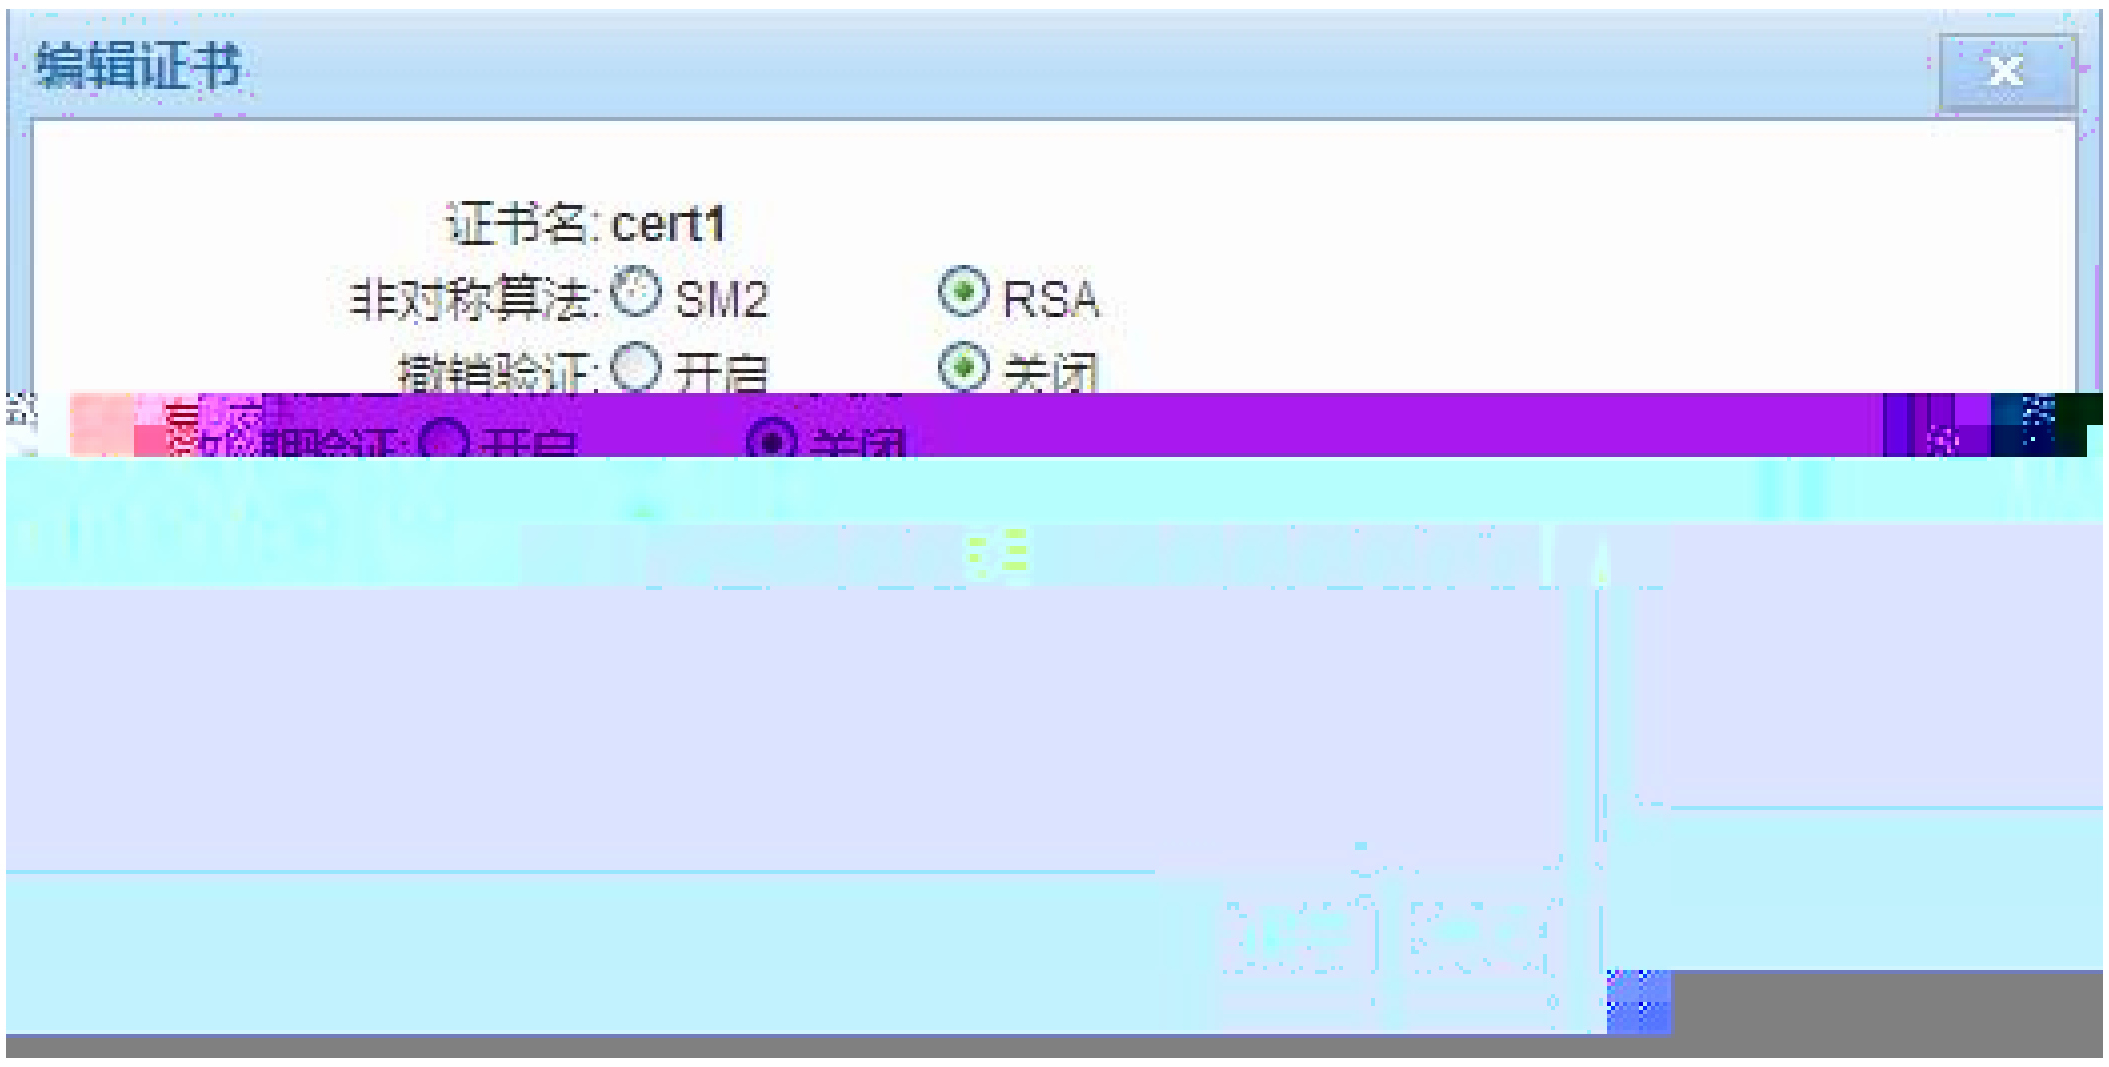

证书名: cert1

非对称算法: ○ SM2 ● RSA

撤销验证: ○ 开启 ● 关闭

验证: ○ 开启 ● 关闭

` ɒ п ƀ χ

40:7

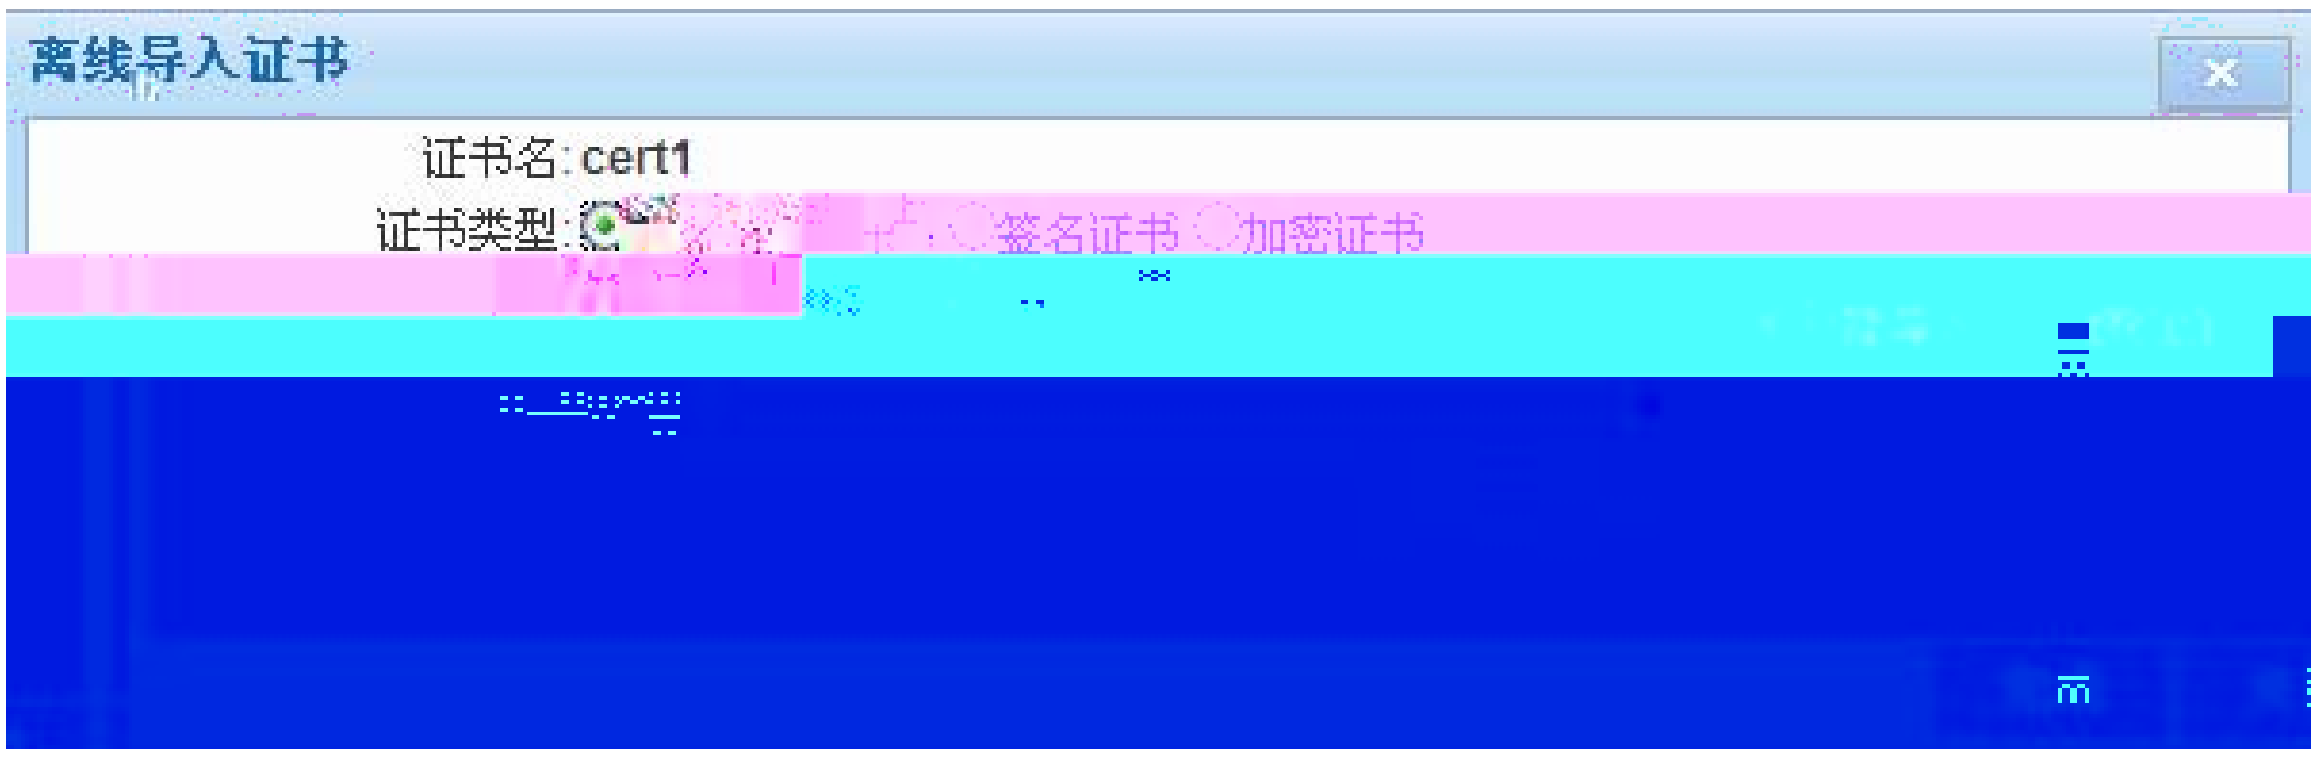

证书名: cert1

证书类型: ● ○签名证书 ○加密证书

40:8

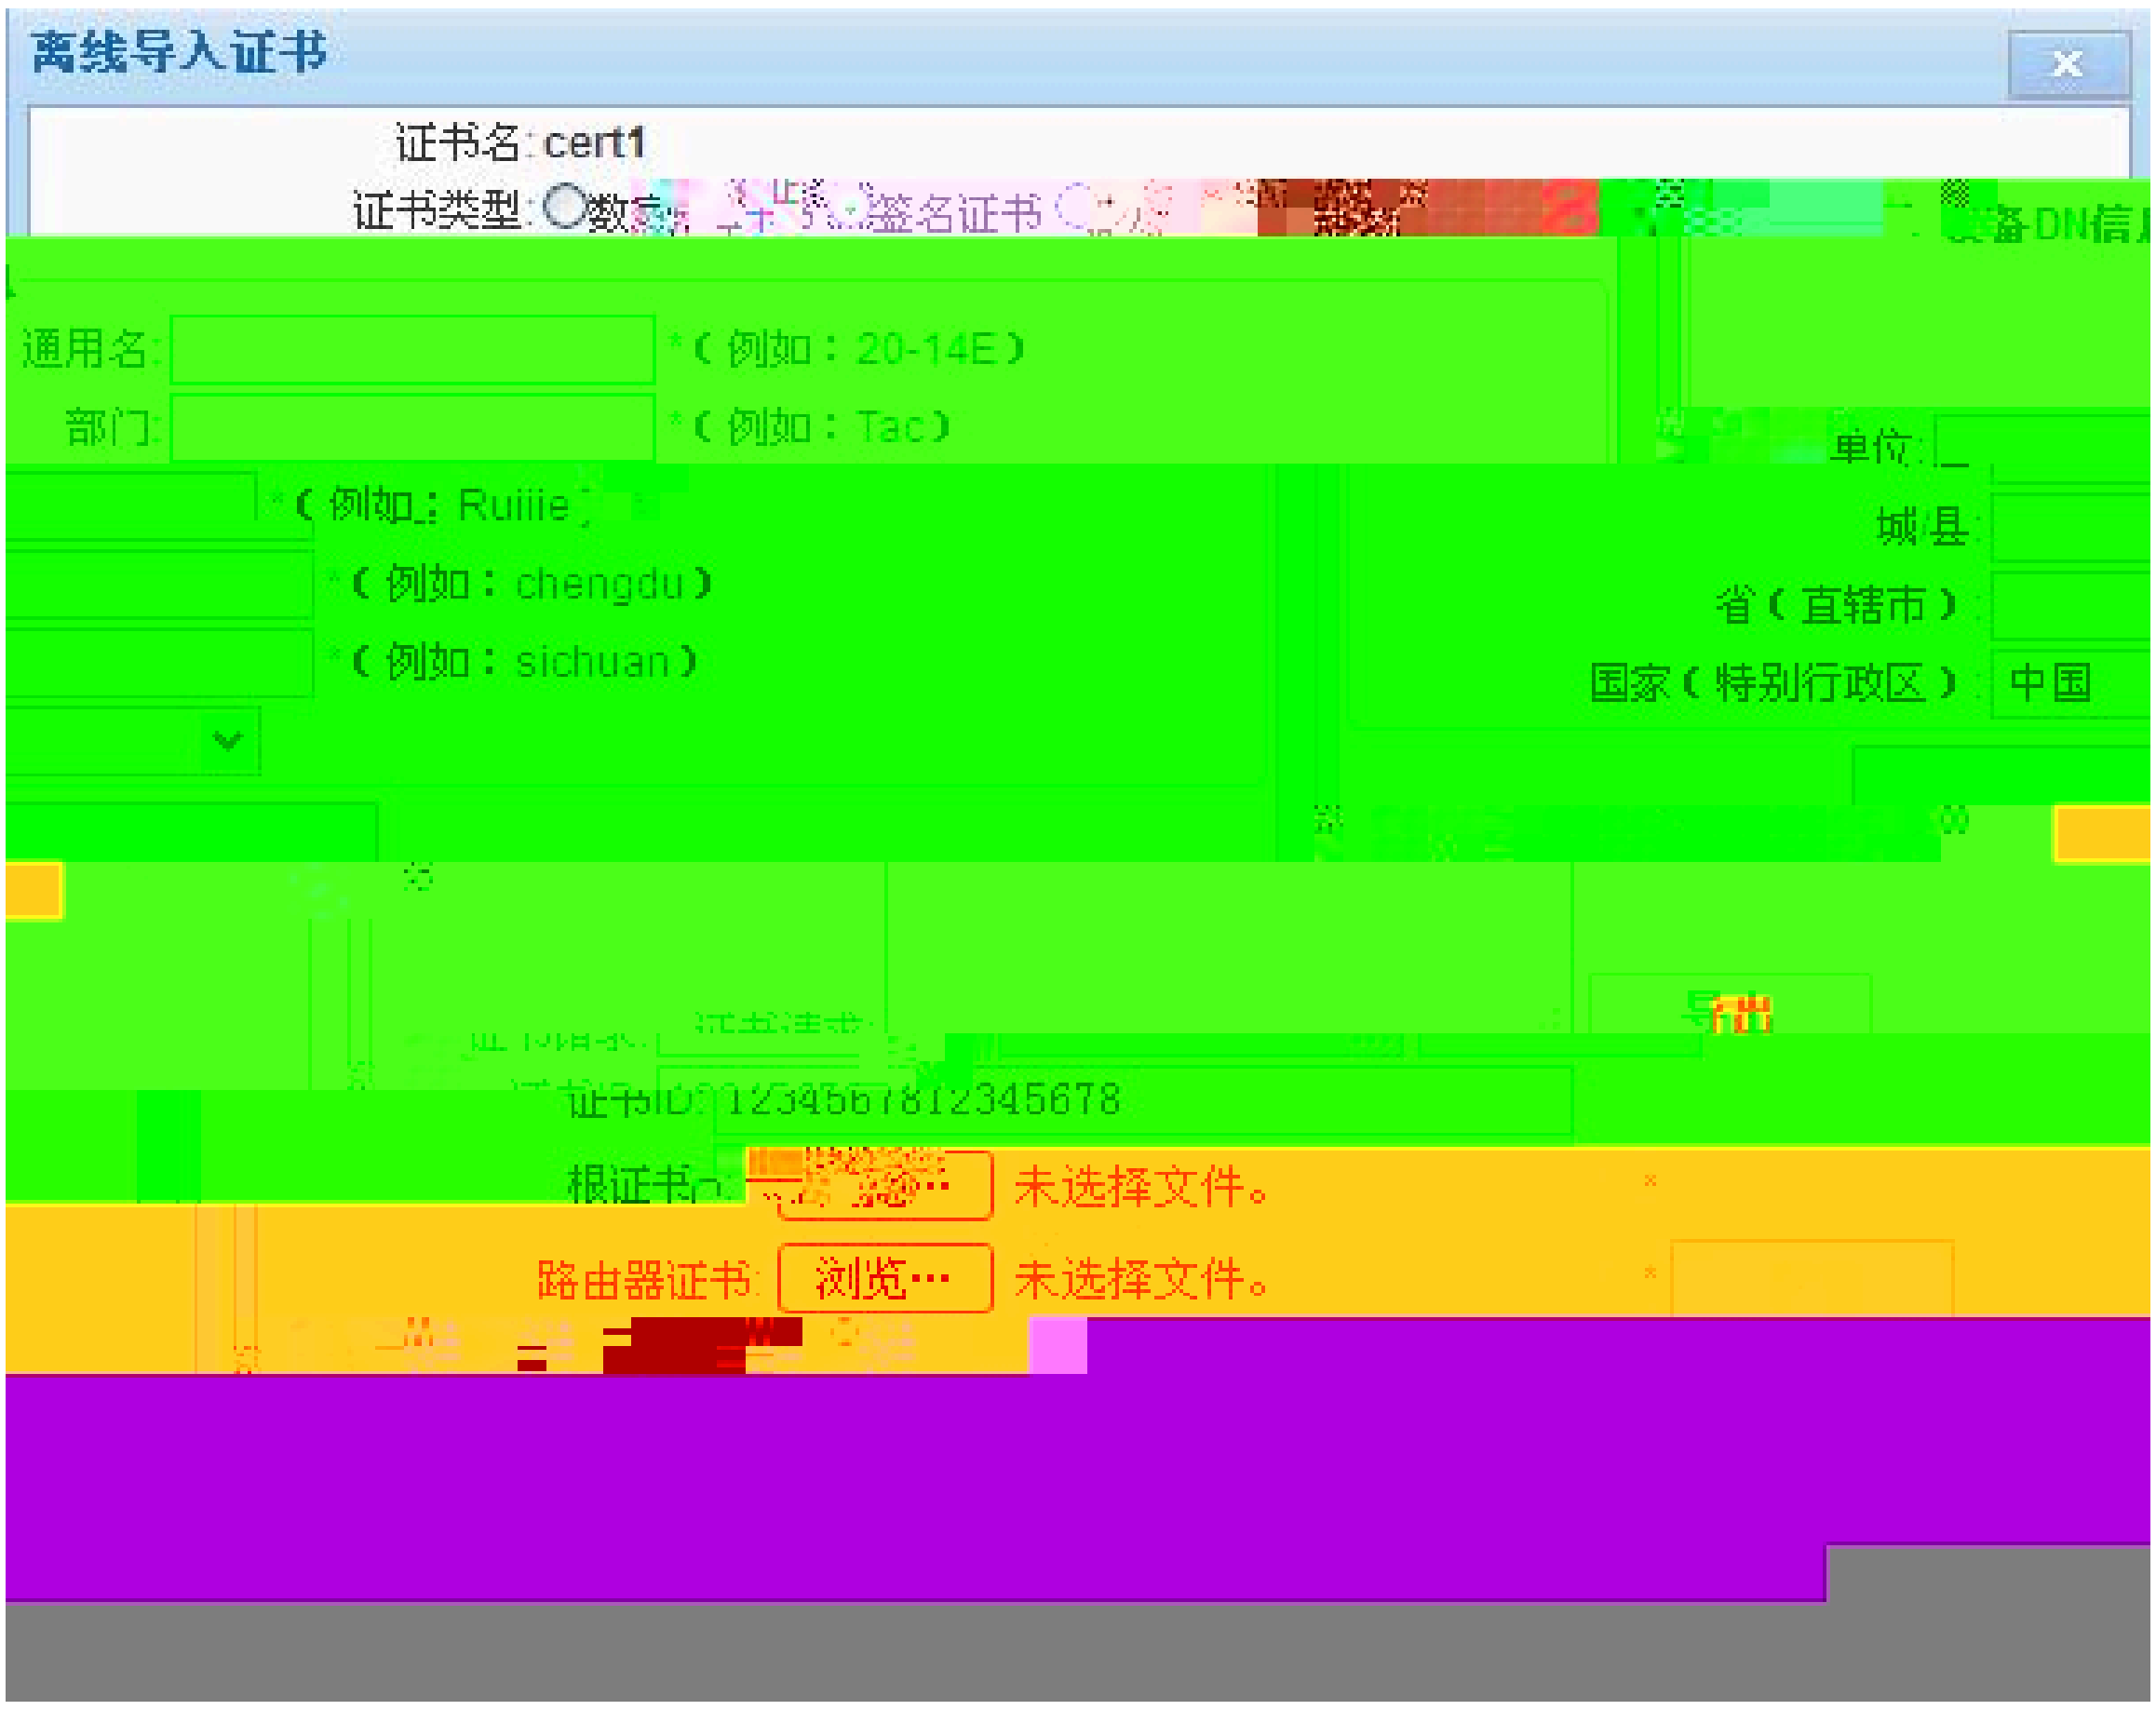

离线导入证书

证书名: cert1

证书类型: ○数字证书 ○签名证书

设备DN信息

通用名: *（例如：20-14E）

部门: *（例如：Tac）

单位: *（例如：Ruiiie）

城县: *（例如：chengdu）

省（直辖市）: *（例如：sichuan）

国家（特别行政区）: 中国

证书ID: 12345678 12345678

根证书: 浏览… 未选择文件。

路由器证书: 浏览… 未选择文件。

ᘓ χ ֆ GQ ҝֆ ˛ ӑ ε o È ζ ᵅ % FD ε Fhuwlilfdwh Dxwkrulw| ζ ˛ ⁝ ώ ᵅ ڧ ֆ o ˡ

40:9

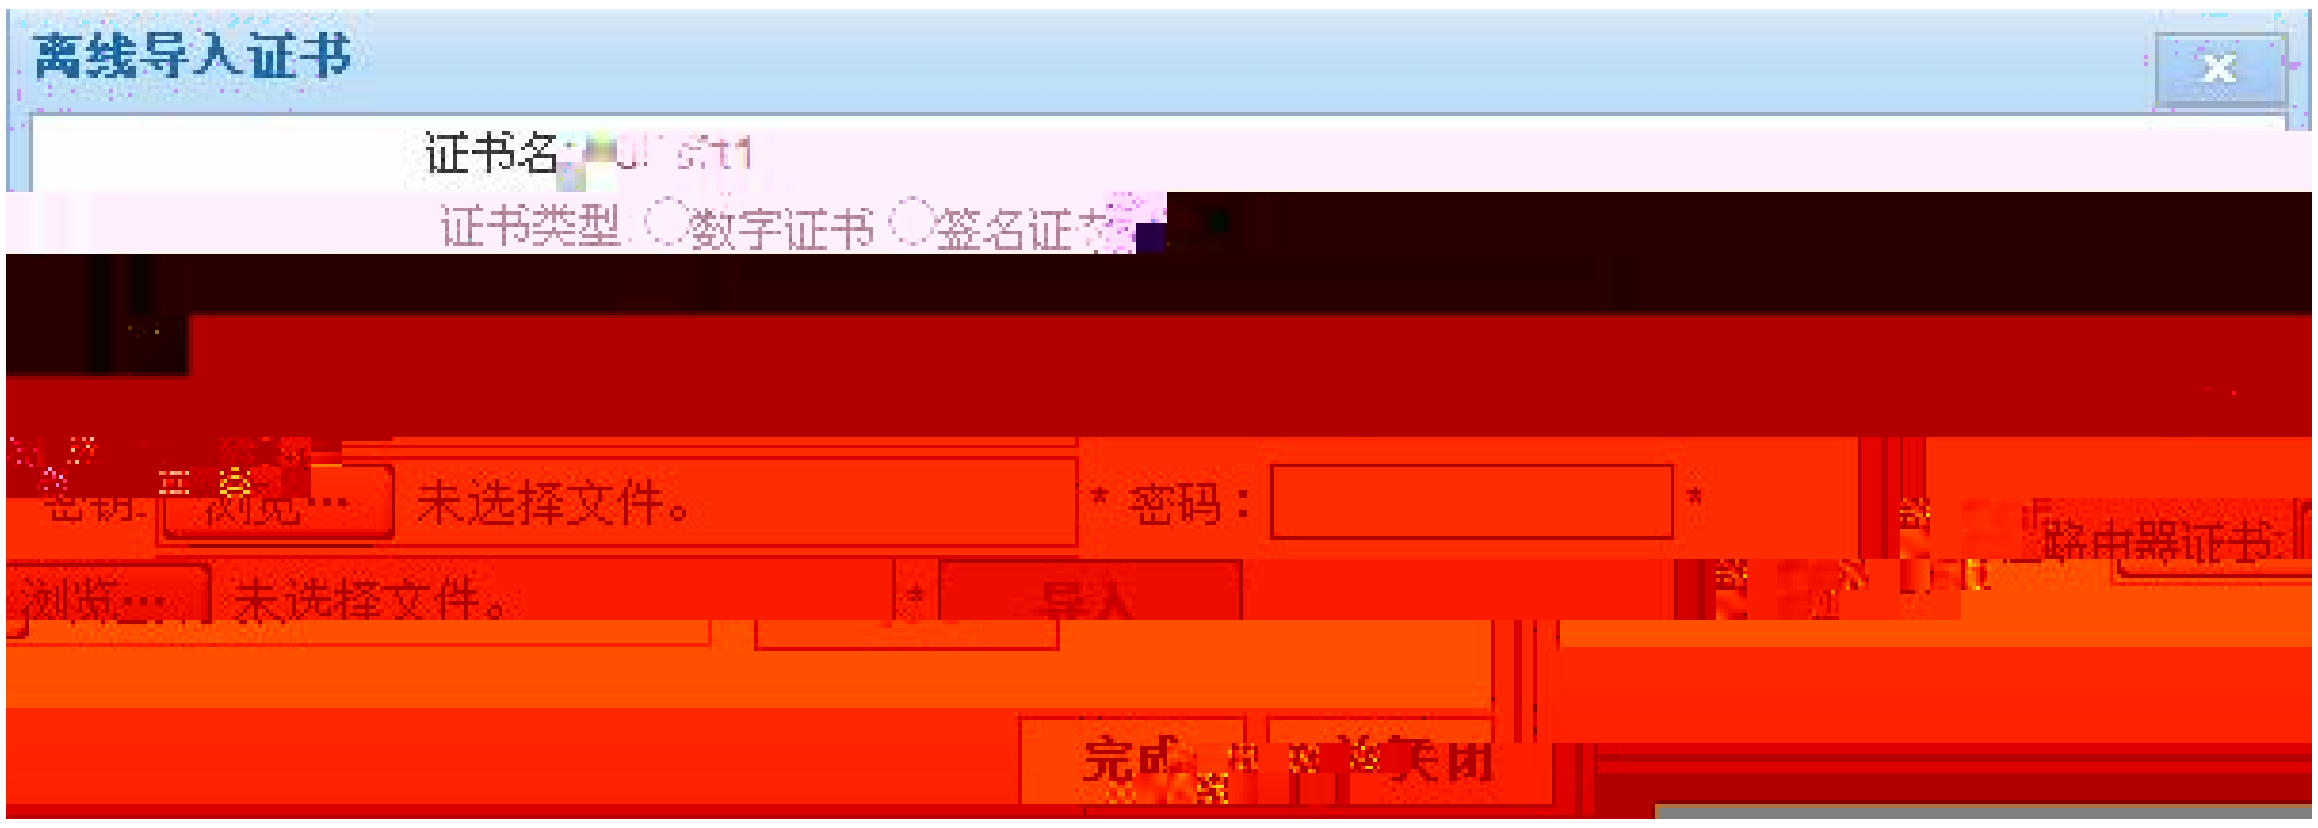

离线导入证书

证书名: cert1

证书类型: ○数字证书 ○签名证书

浏览… 未选择文件。 * 密码: *

路由器证书: 浏览… 未选择文件。

1.3.8 AAA

DDD Dxwkhqwlfdwlrq Dxwkrul}dwlrq dqg Dffrxqwlqj ε ά ᒷ ζ ώ ά ᒷ ˡ ڨ ⁷ DDD Ꭷ ώ Ꭷ ï ր χ

χ ˡ ש ˡ ῸO UDGLXV ր WDFDFV. ր Or fdo ε ζ ש ꟿ ꟿ ր Ꮸ ڧ

χ ά ˡ ∩ DDD ά Ɵ א ڤ ὼ ά
تمي ظ ȅ ̈ ₀

40 : ;

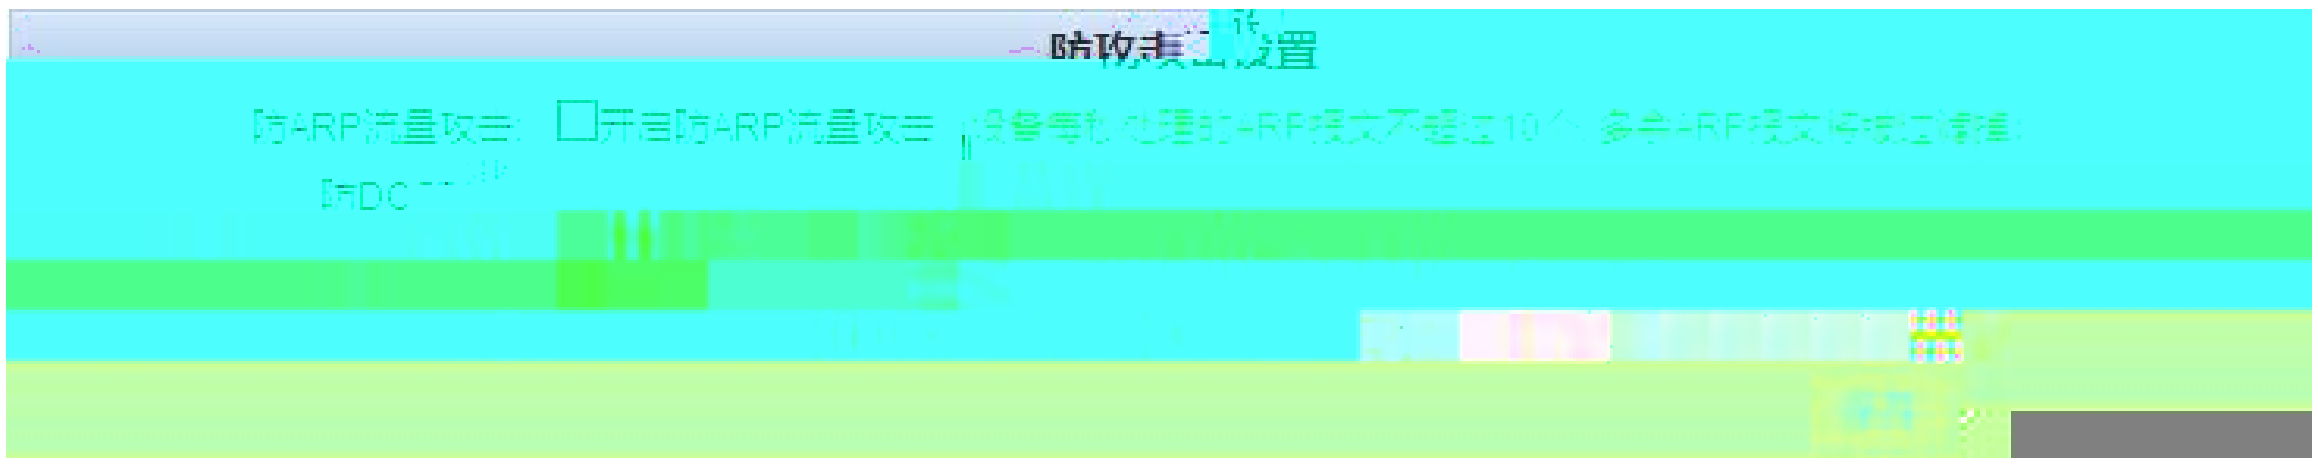

防ARP流量攻击: □开启防ARP流量攻击（设备每秒处理的ARP报文不超过10个，多余ARP报文将被丢弃）

防DC

1.3.9.2 ỉ ㅉ ᵵ

ᢖ o DUS LS0 P DF ҥ LS ᢖ P DF ˡ ҥ LS0 P DF ˡ ҩ Ṫ ᦲ ˡ ҩ DUS ʋ ˡ ҥ ف LS0 P DF ҥ j ї Ẩ LS0 P DF Ẩ ї

40 : <

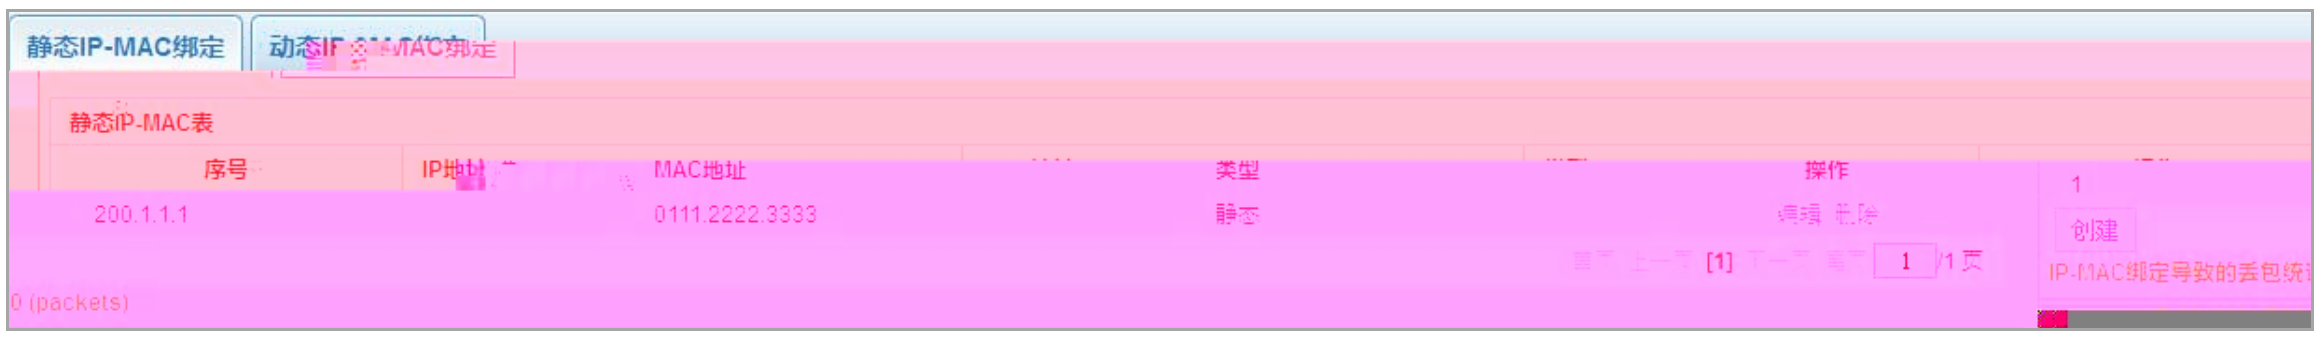
静态IP-MAC绑定
动态IP-MAC绑定
[1]
1
/1 页
创建

静态IP-MAC表

序号	IP地址	MAC地址	类型	操作
1	200.1.1.1	0111.2222.3333	静态	编辑 删除

IP-MAC绑定导致的丢包统计

0 (packets)

LS χ љ P DF LS

P DF χ љ LS P DF

40 ; 3

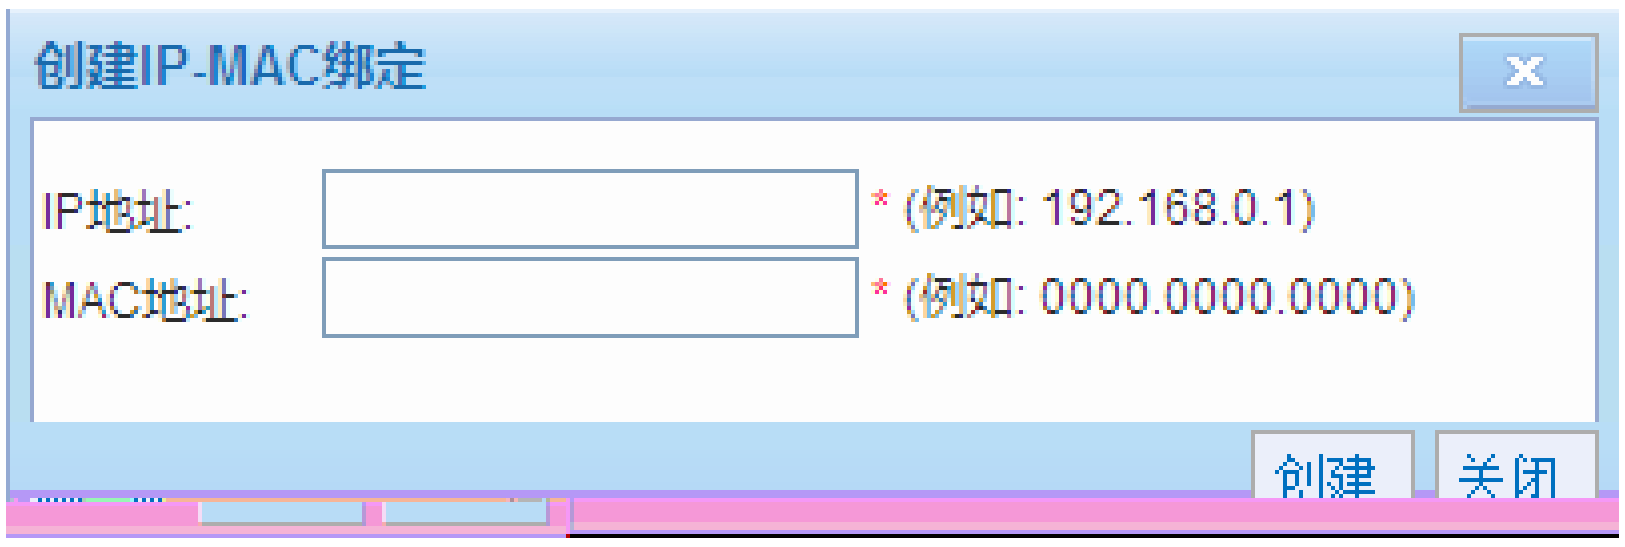
创建IP-MAC绑定
创建
关闭

IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

MAC地址: * (例如: 0000.0000.0000)

ʋ LS0 P DF ĸ DUS ° ف ҥ ҥ ڈ ʋ LS0 P DF ψ ʋ °

ɒ LS0 P DF ɓ ˡ ҩ ʋ LS0 P DF ㅉ

40 ; 4

静态IP-MAC绑定
动态IP-MAC绑定

1.3.9.3

ꭎ ڎ ꭎ ڎ

ó ꓥ ï ꭎ ڎ ꭎ ڎ

o

40;5

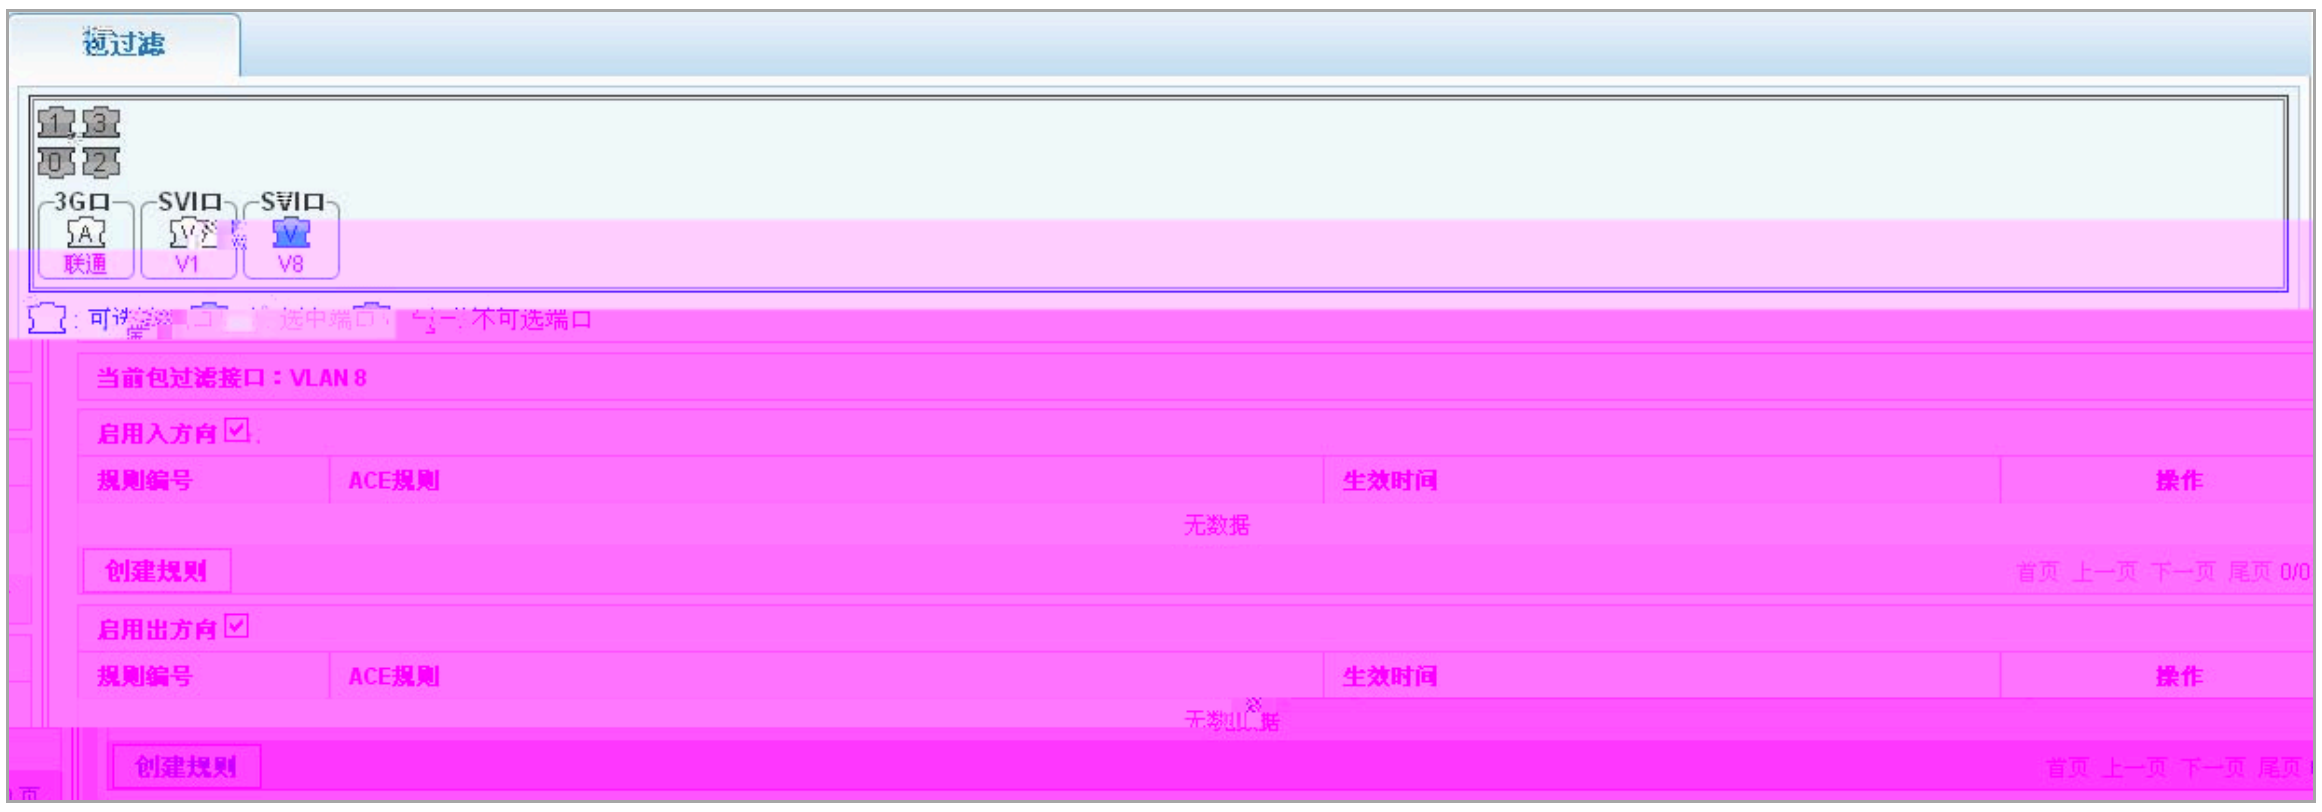
包过滤
1
3
0
2
3G口
A
联通
SVI口
V1
SVI口
V8
可选端口
选中端口
不可选端口

当前包过滤接口：VLAN 8

启用入方向 ☑

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
无数据			

创建规则　首页 上一页 下一页 尾页 0/0

启用出方向 ☑

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
无数据			

创建规则　首页 上一页 下一页 尾页

χ ꭎ ڎ ꭎ ڎ

N χ N ε 40547:7;697: ζ

ó χ

ó χ

χ ꭎ LS WFS XGS LFPS

χ o ꭎ ĭ 3

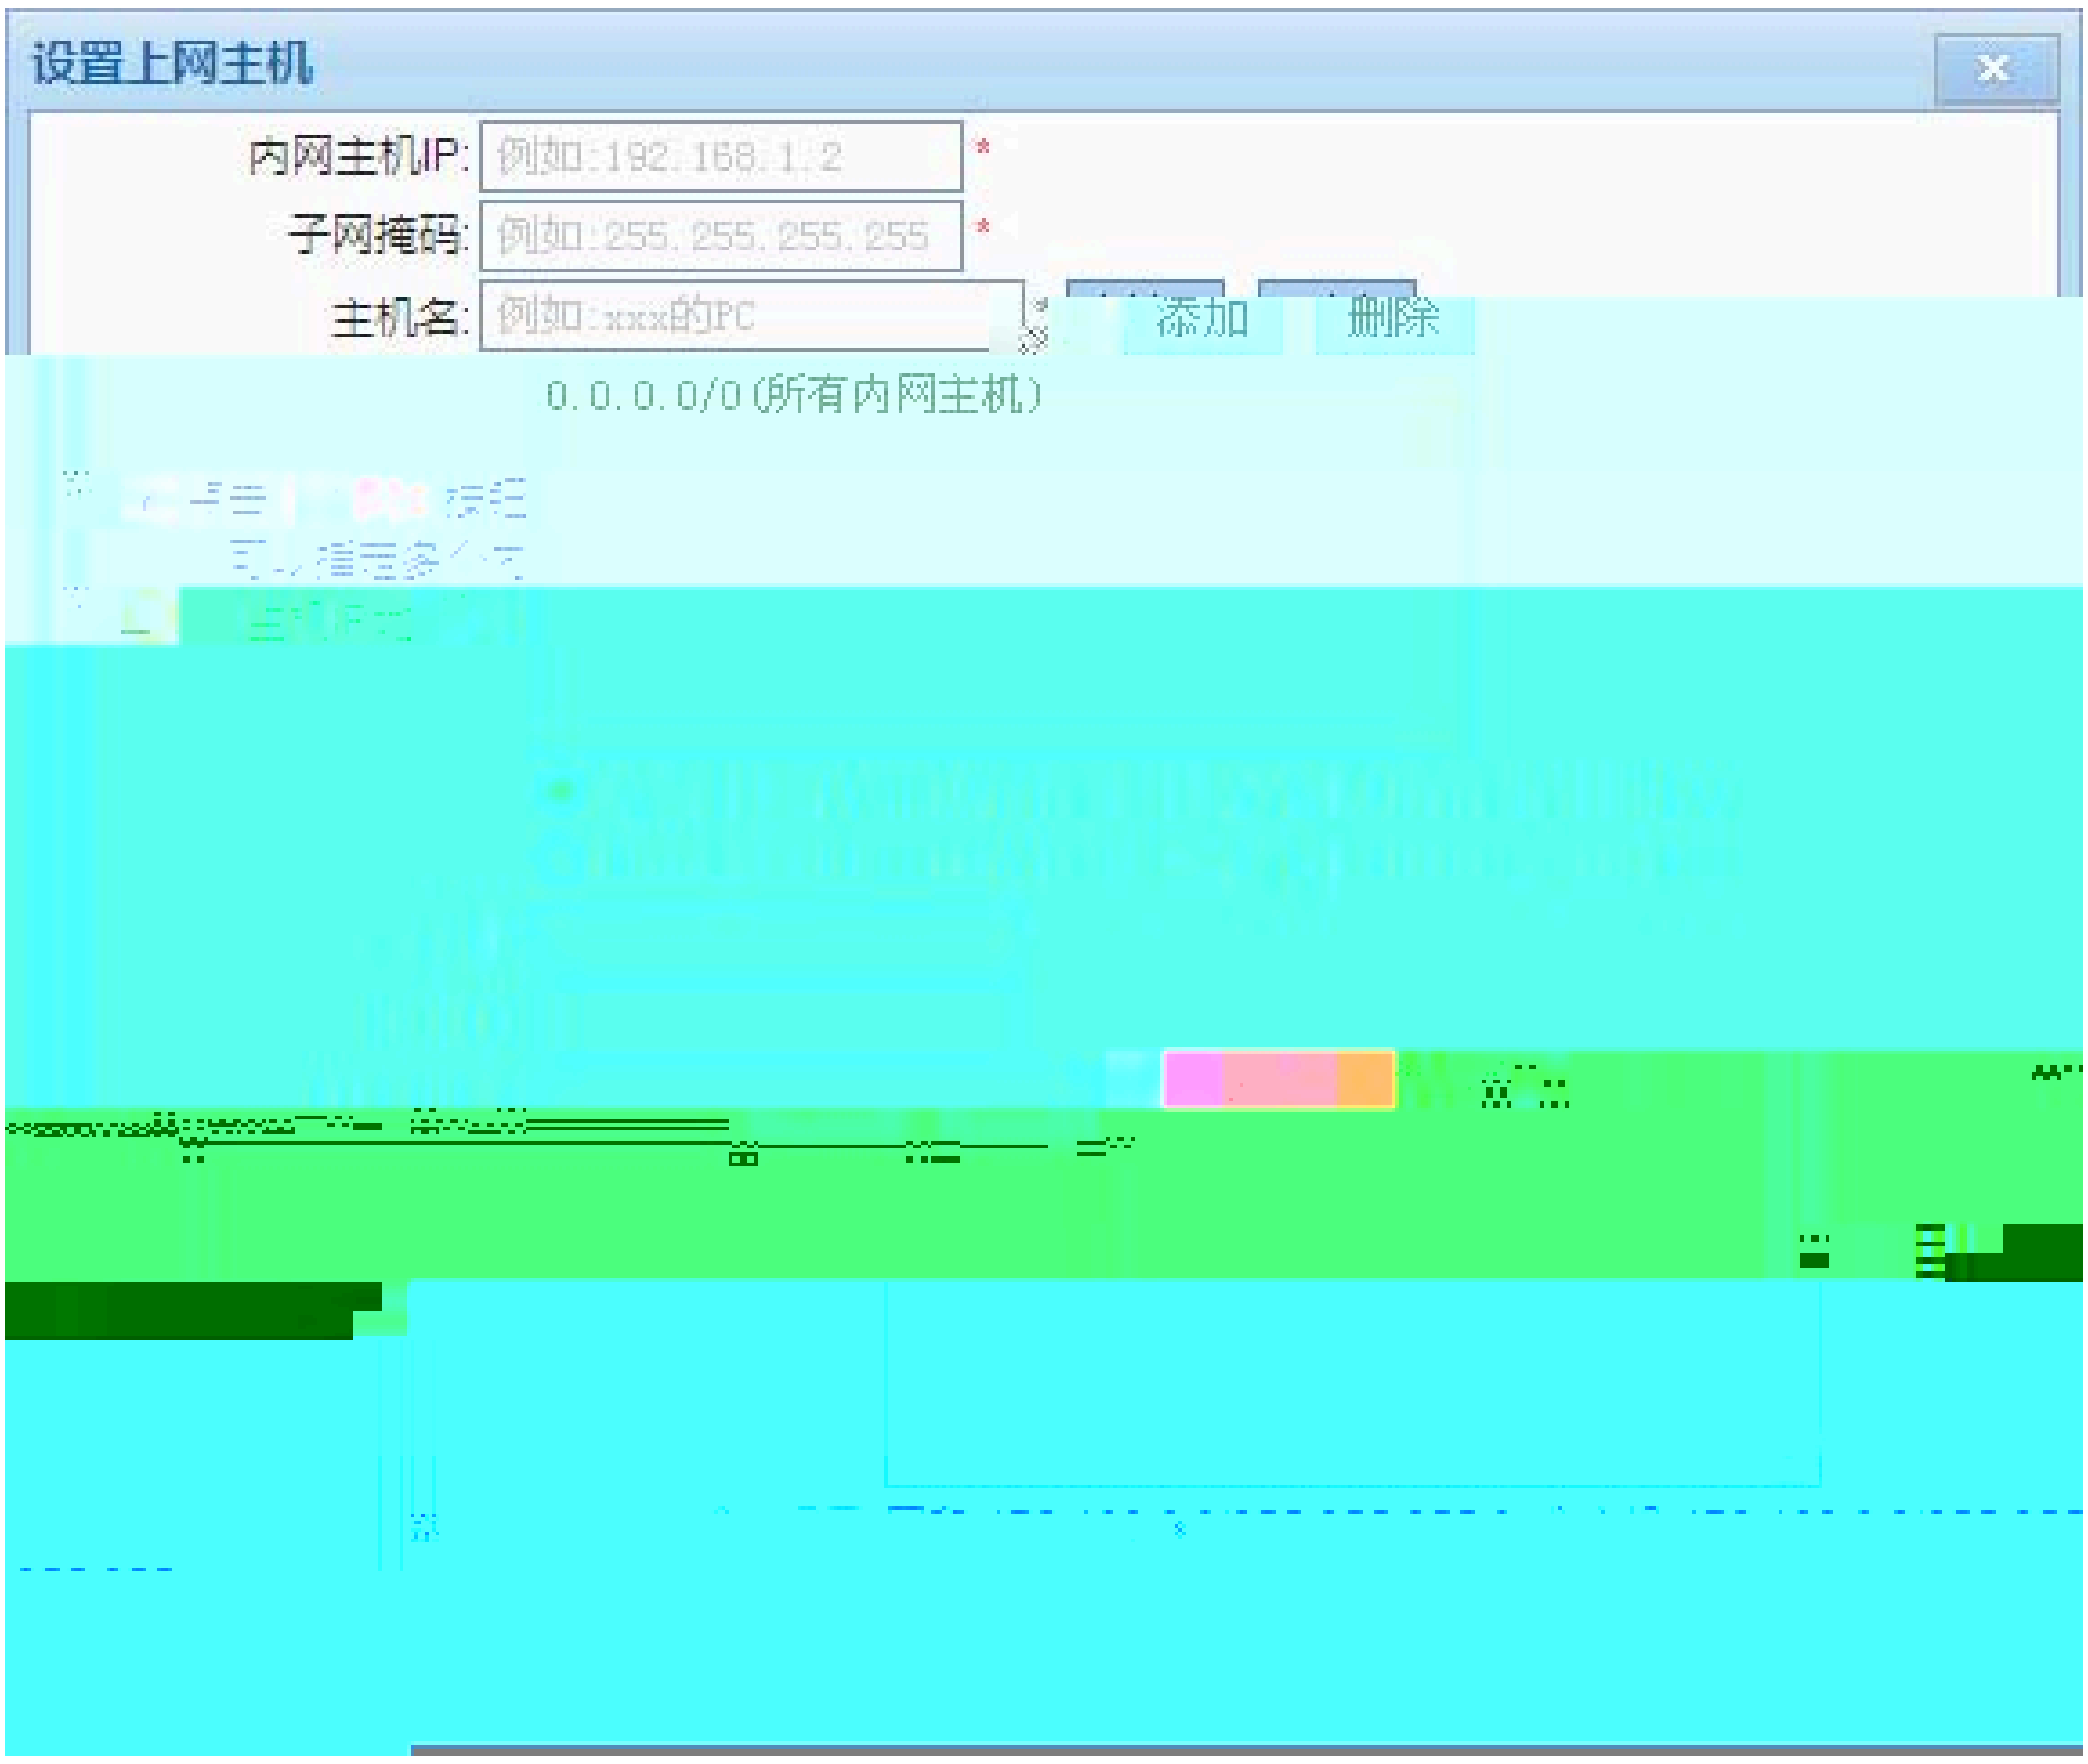

设置上网主机

内网主机IP: 例如:192.168.1.2 *

子网掩码: 例如:255.255.255.255 *

主机名: 例如:xxx的PC

添加
删除
0.0.0.0/0(所有内网主机)

ĩ

ф ï ǯ j љ ռ ڤ ඤ ڝ ڏ ռ
ª ĭ j ᴘ ώ ᛗ ī ı ϴ ī
ռ ᵚ ª ф ª ī ᵚ ռ
ڧ ¯ ℵ ռ ώ ռ ª j ᛗ

40 ; :

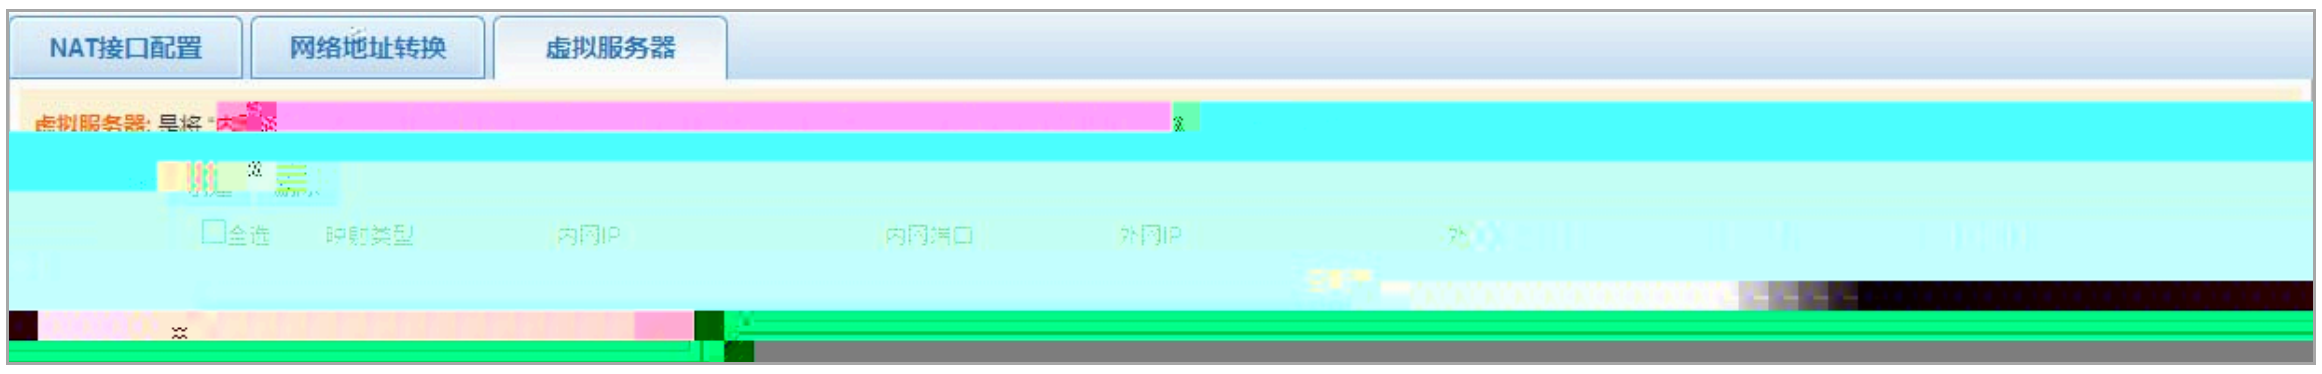

NAT接口配置
网络地址转换
虚拟服务器
虚拟服务器: 是将
☐全选
协议类型
内网IP
内网端口
外网IP

ī χ ī ī

ɲ χ ⁝ ˝O WFS XGS

ꞁS χ ꞁS ˝O ᵚ i ꞁS ī

χ i ռ ඤ 4₆ 98868

ꞁS χ ī ꞁS n ꞁS

χ ī n ℔ 4₆ 98868

40;; ī

映射类型: 端口映射

40;< ī

映射类型: 整机映射

外网IP 外网接口 请选择

1.3.10 ז گ

1.3.10.1 ℔ ق ي

ڎ ە ฿ ! ε V ζ lf p s i₀r r g xgs i₀r r g ` Ђ ï

ئ يـ ō ڽ ŏ

ئ ا

40<3

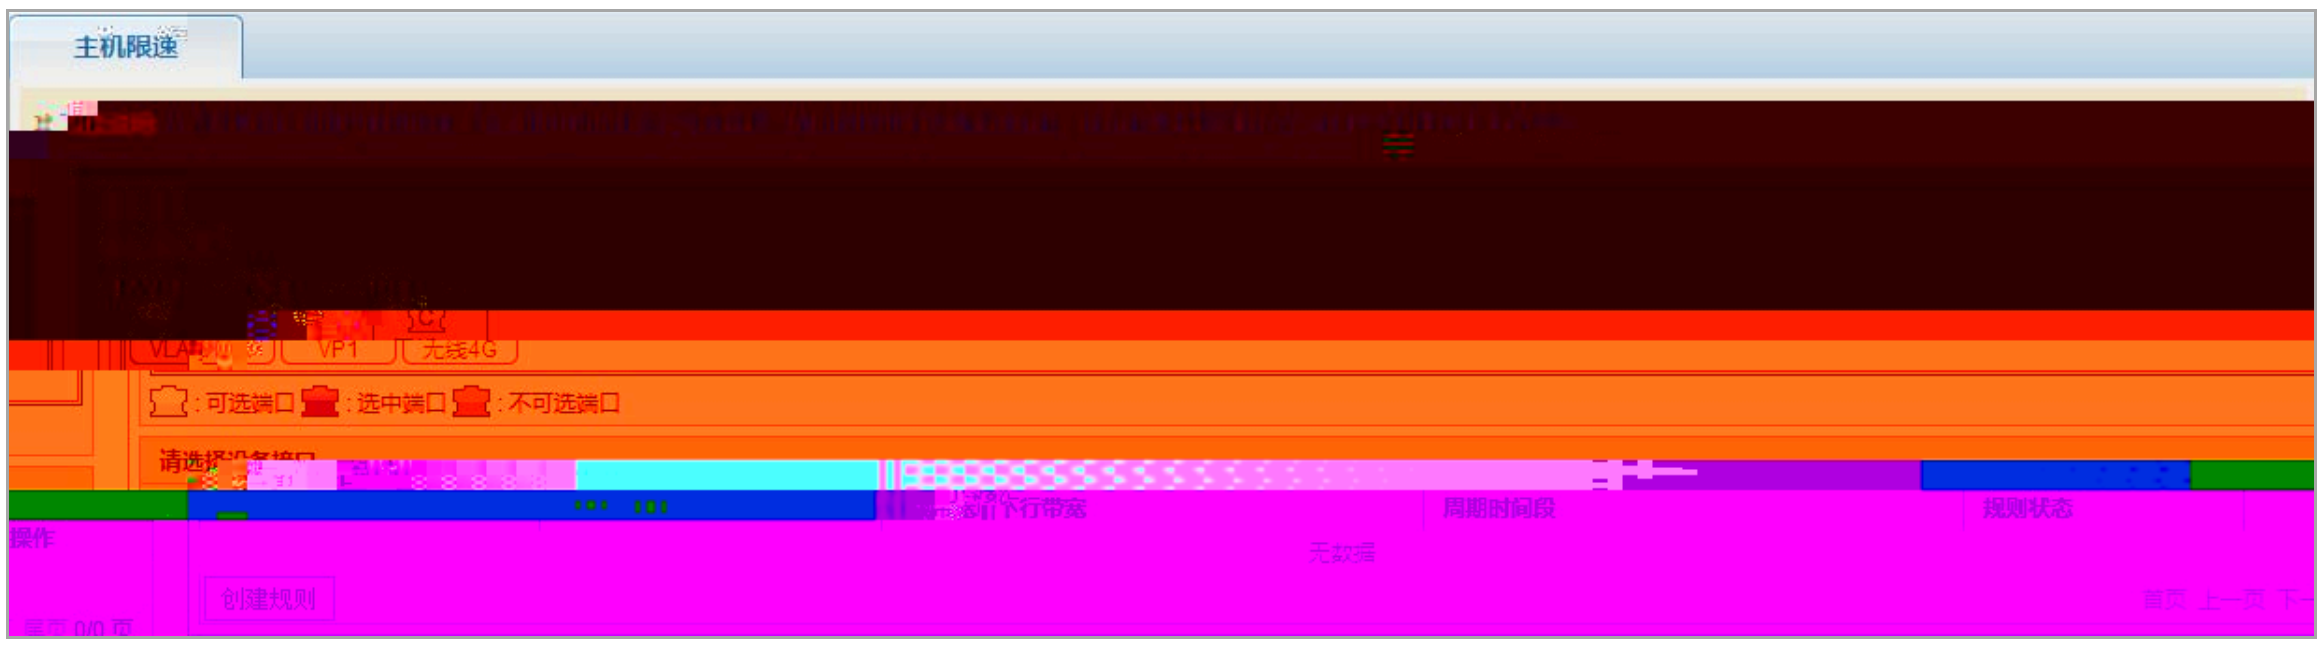
主机限速
VLAN
VP1
无线4G
:可选端口
:选中端口
:不可选端口
请选择设备接口
操作
创建规则
周期时间段
规则状态
无数据

ɐ χ o ⱷ Ό i ψ ă ª

ꞭS ó χ ﮬ ꞭS ó

i Ṿ χ ǐ ɹ ǯ i Ṿ

ï Ṿ χ ǐ ɹ ǯ ï Ṿ

χ o ˡ ɑ ⱷ ĭ ɜ

ﺖ 18 ب ¡ ¡ Dialer Virtual-PPP ¢ ب
ﯛ ¢

40<4

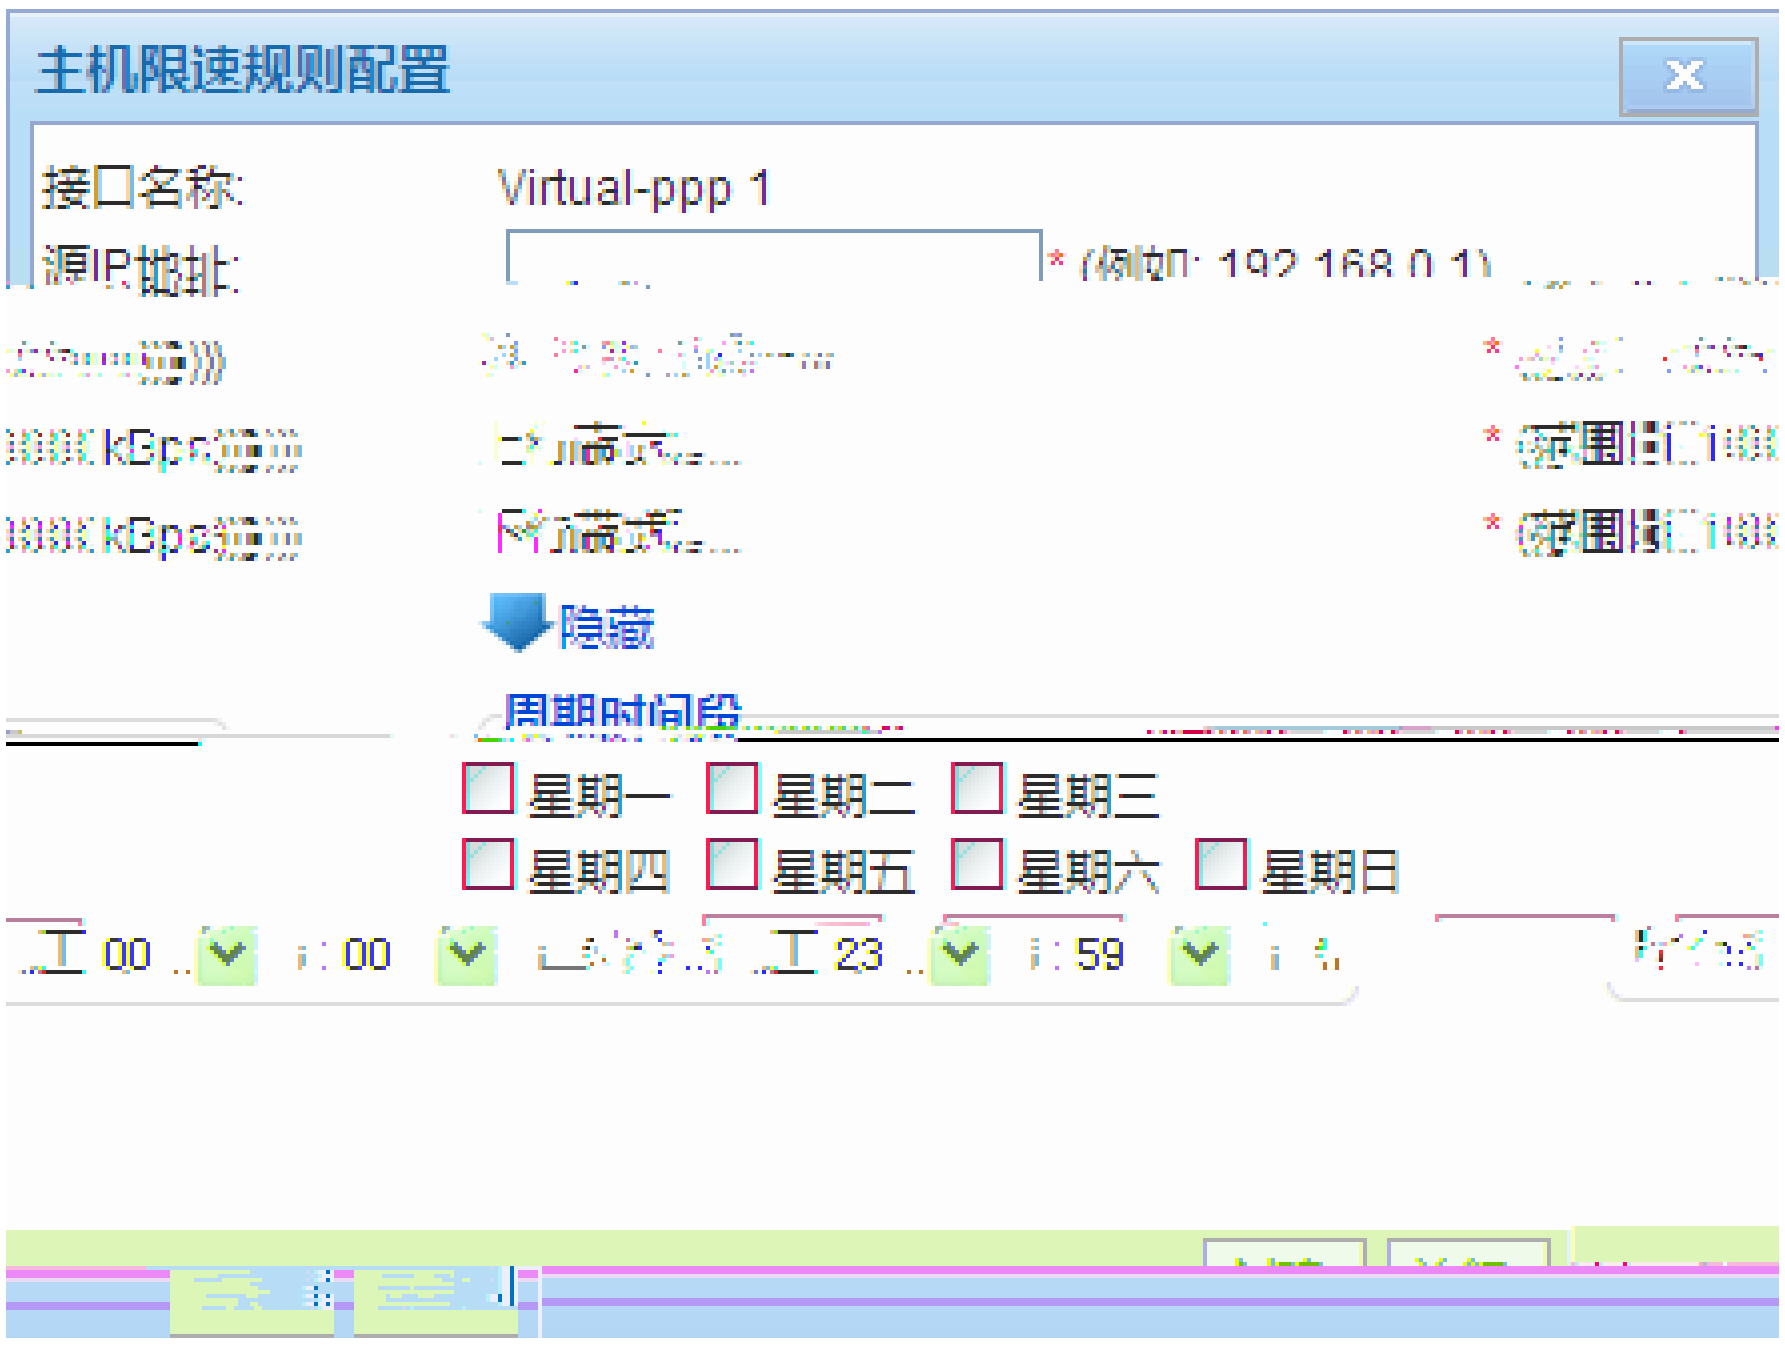
主机限速规则配置
隐藏
周期时间段

接口名称: Virtual-ppp 1

源IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

□星期一 □星期二 □星期三

□星期四 □星期五 □星期六 □星期日

00 : 00 23 : 59

1.3.10.2

ǯ ꭓ ɑ j ف Ꚍ ꟿ
ꟿ è Ṿ j ʋ ڎ ڰ ռ
ṿ ɛ ṿ ˡ ï ă ζ j ꟿ ɑ ï ˡ ħ j

ڨ ˡ ڿ ἄ ɑ ɹ ɩ̄ א ሕ% ı ˡ Ꝏ Ḩ Ṿ ɑ
ɹ ɩ̄ א

40<5

ؗ ֆ ῳ nق TrV א 2 ㅺ⺁₇

KTrV o TrV j ª ꝏ TrV ǯ nق n KTrV ˡ ꝏ ᴧ n.

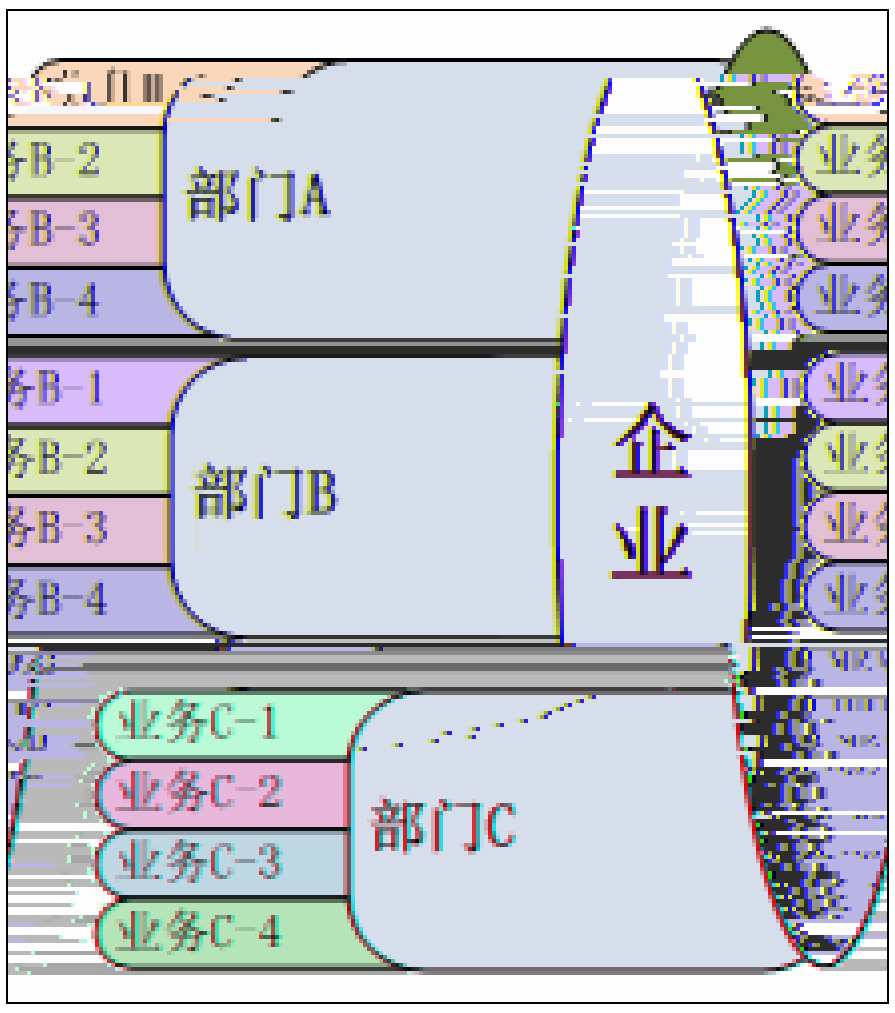
务B-2
务B-3
务B-4
部门A
务B-1
务B-2
务B-3
务B-4
部门B
企业
业务C-1
业务C-2
业务C-3
业务C-4
部门C

40<9

业务保障简介
业务保障部署
业务保障查询

操作提示: 请在<<拓扑结构>>栏选择目录对象，当鼠标移到目录节点时，字体变成淡蓝，鼠标形状变成手型时表示可点击，点击后会在表单尾部出现相应的

ꞃ ֆ ˛ ⱱ ɑ ï ꝁ ⁝ ⱱ پ ڤ
ⱱ ῳ ⱱ ֆ ï پ ֆ ⱱ ꞇ ה ꞥ ֆ
ῳ ⱱ ῳ ⱱ ⱱ ɑ ï ֆ ĭ ꞃ
ꞃ ꞃ ψ ֆ ꞃ ꝁ ⱻ

ꞇ ï χ

4, ⱱ ֆ

ï è ˡ ɷ ᵉ ֆ ˛ ⱱ ꞇ ˡ ˋ ɒ ɓ

ï ˋ

40<:

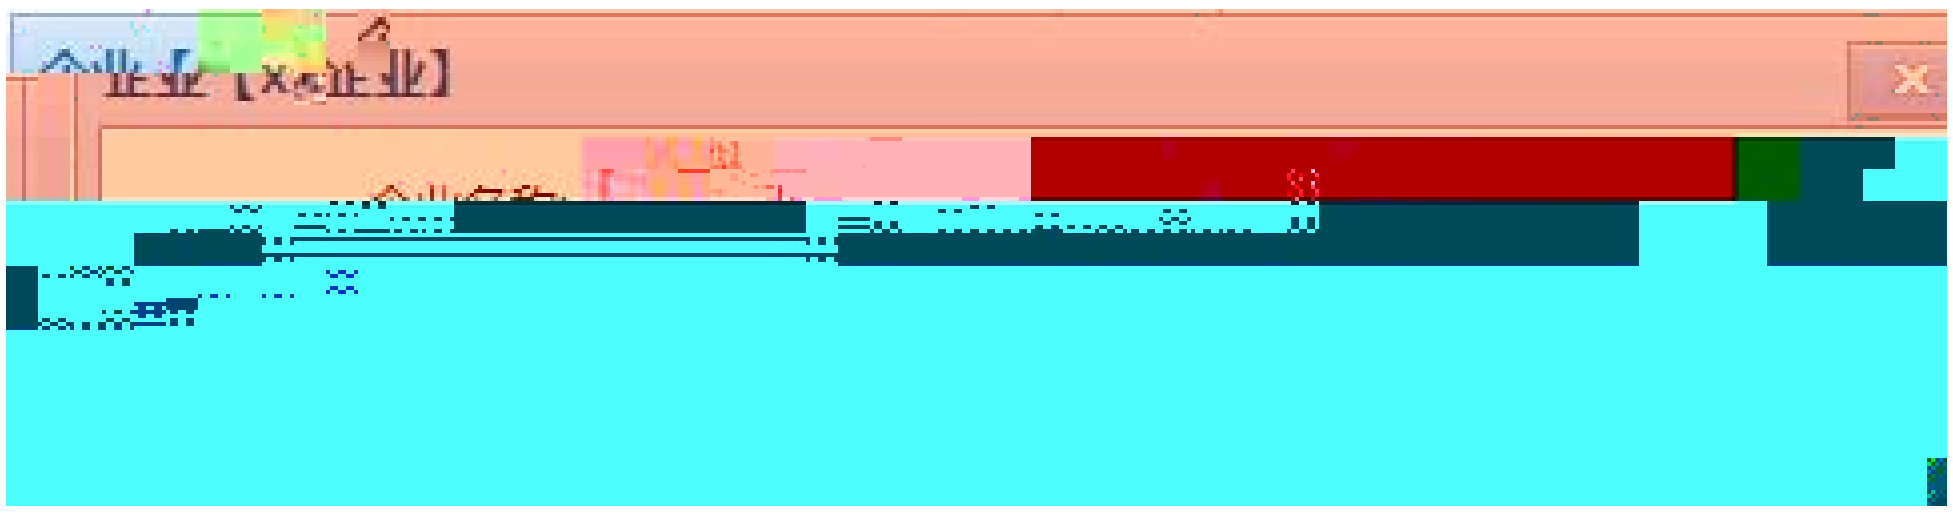

5, ⱱ ֆ

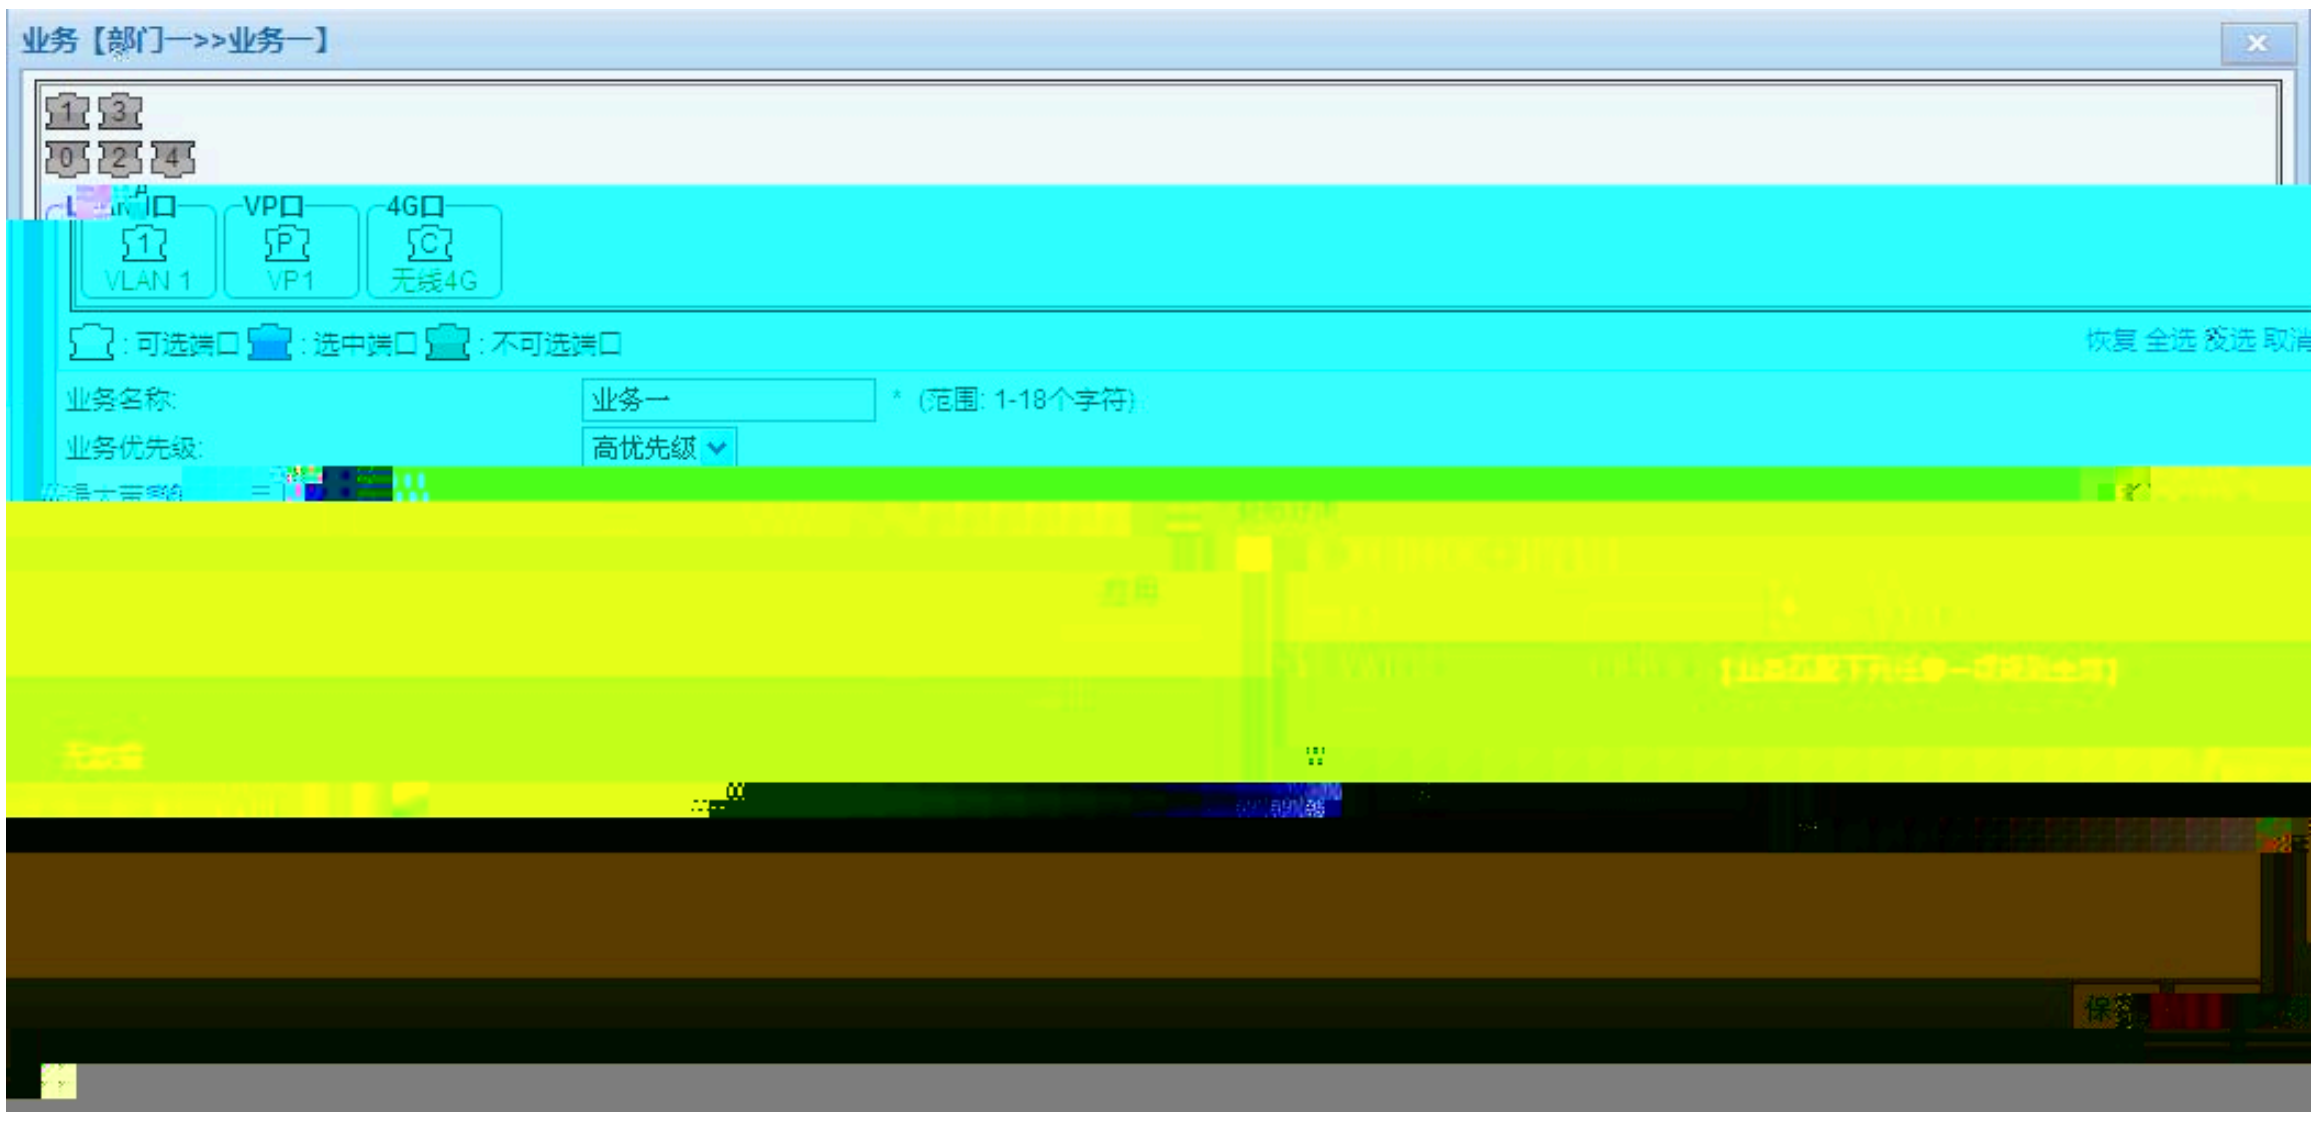

业务【部门一>>业务一】
1 3
0 2 4
LAN口
VP口
4G口
VLAN 1
VP1
无线4G
恢复 全选 反选 取消

: 可选端口 : 选中端口 : 不可选端口

业务名称: 业务一 * (范围: 1-18个字符)

业务优先级: 高优先级

˝Oש DF0 ` ɒ ֥ ɓ ằ Ɑ ï ח ֥ ֆ ˝O ɲ ª ڧ ĭ
ֆ

ٿ 18 ٻ ¡ ¡ Dialer Virtual-PPP ¢ ً ٻ
¢

40433

ک ،

DSCP ڜ ō Differentiated Services Code Point ǒ,IETF 1998 ٺ 12 ֥ Diff-Servō Differentiated Service ǒ QoS . ڀ IP TOS 6 2
ڜ

ڌ

ï ڃ

4 .

ž ï ò

M B a

k!ˆ'lôž

1.3.11.3 WEB

ء ZHE ɑ ء ɑ

Welnet χ Whoqhw Ⱡƻ ω ѫ ฿$ Ⱡƻ ؏$ Ⱡƻ ᵉ ɪ Ặ$ Ⱡ
ƻ $ ᵅ ʟ ﮫ ڤ $

40439

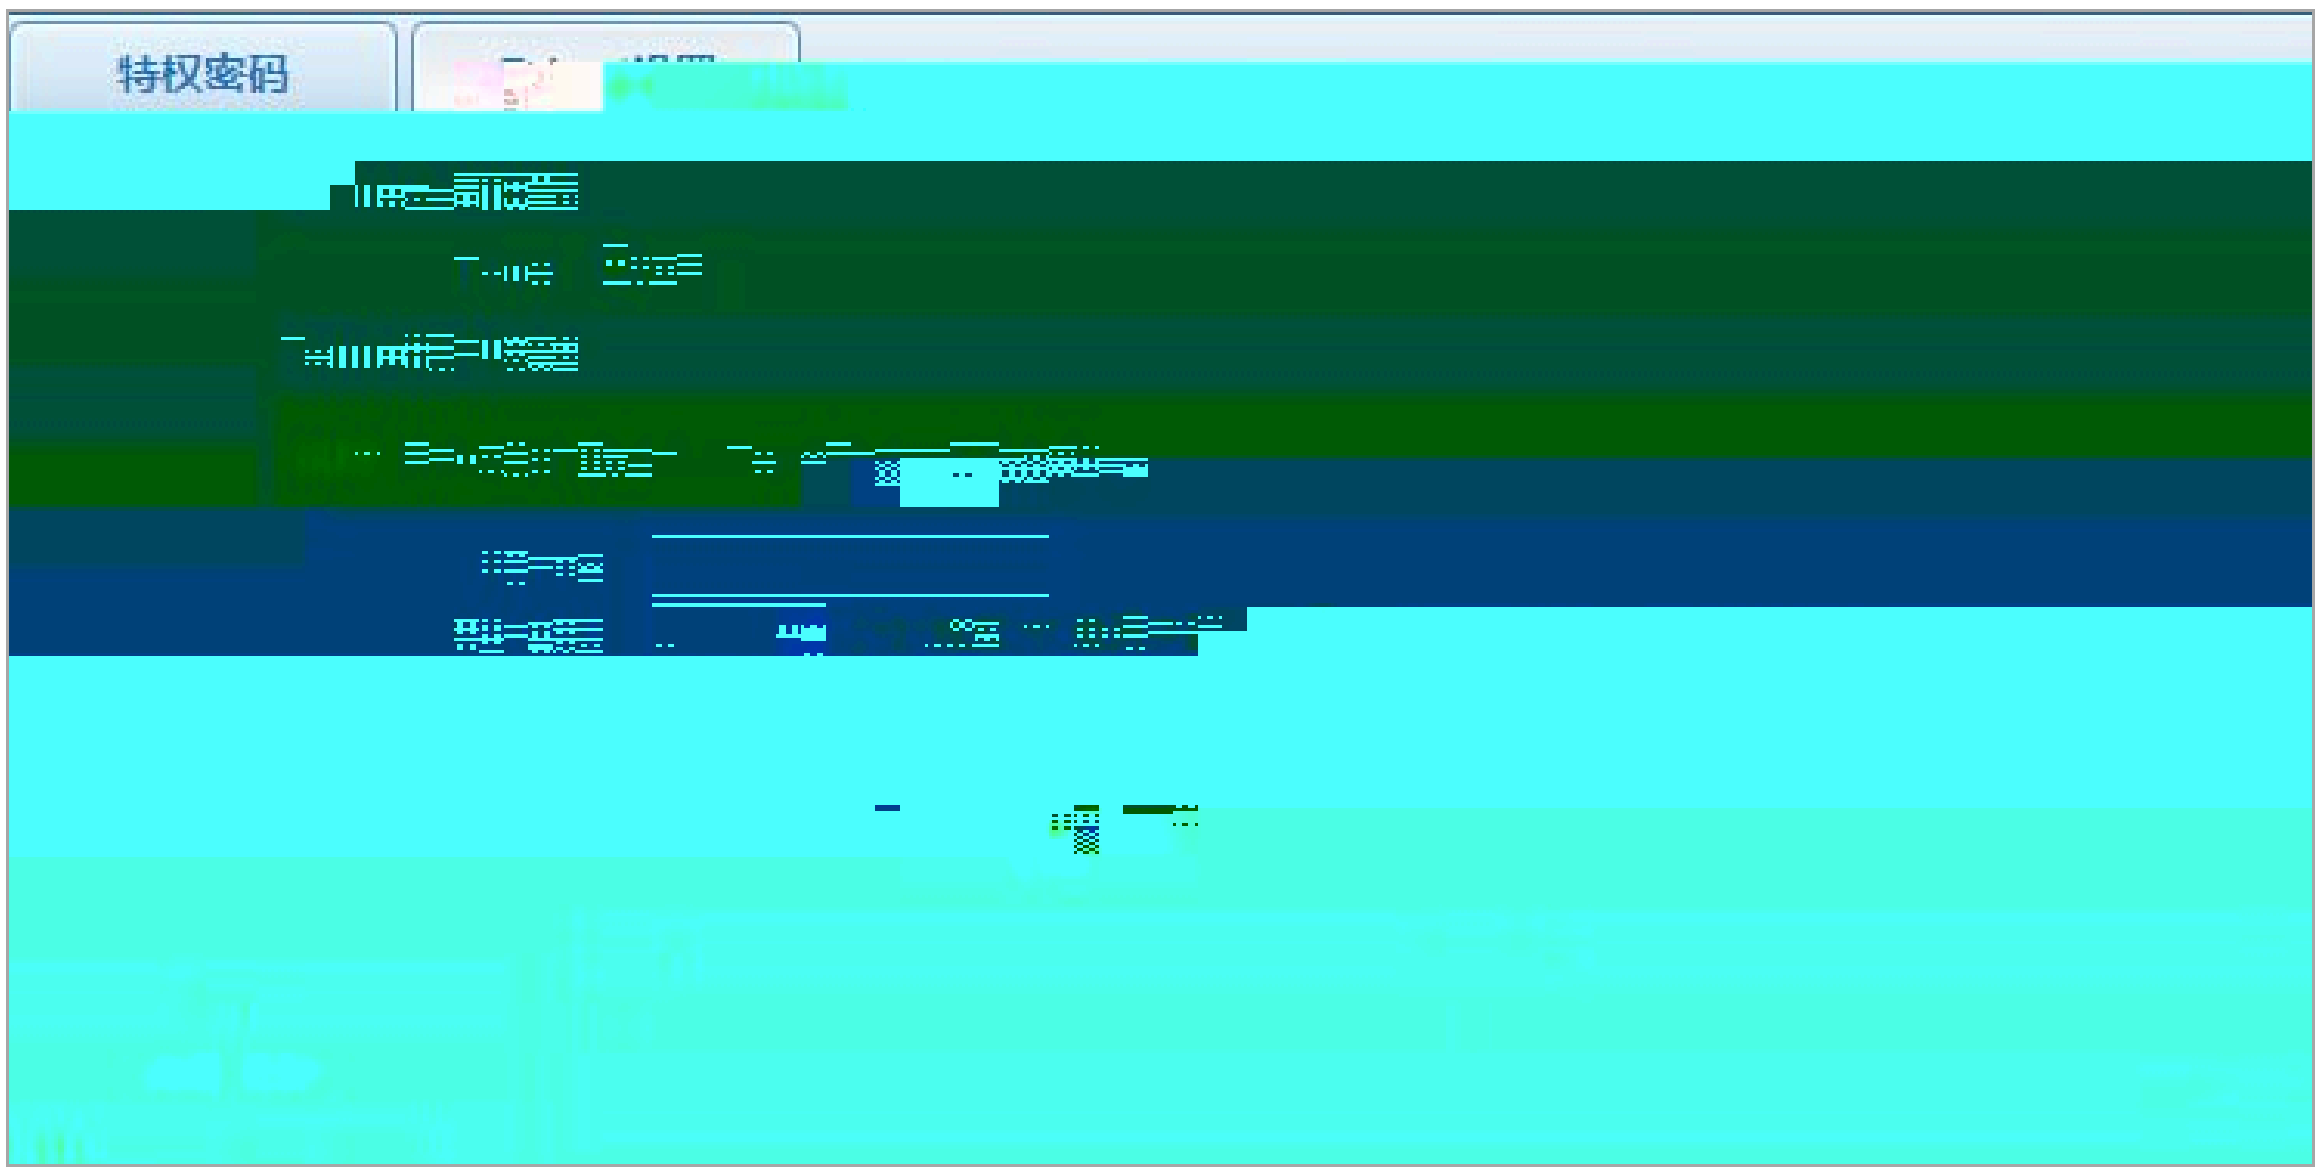

ش + ث ƚ

Telnet “0” “1” Telnet ش + ƚ ڃ

1.3.11.5 Ⲯ

ᛀ ˡ Ꝏ ᛀ$ ᶾ ª Ꞗ ˡ Ꝏ ᛀ ZHE ᵉ ᵅ ᛀ Ʊ ᛀ

ᛀ χ ˋ ɒ ɓ Ȍ ï i ᛀ ᵅ ˋ ɒ ᛀ ɓ ˛ א ɒ*
ᛀ ɓ ڤ % ể j ڤ ᛀ ể 83 ṫ $ ώ ᛀ ắ ı ᛀ ᶾ
؏ ᛀ ắ ı ᵅ $ پ ᶾ ᛀ ZHE $ پ ˎ o ˡ

4043 :

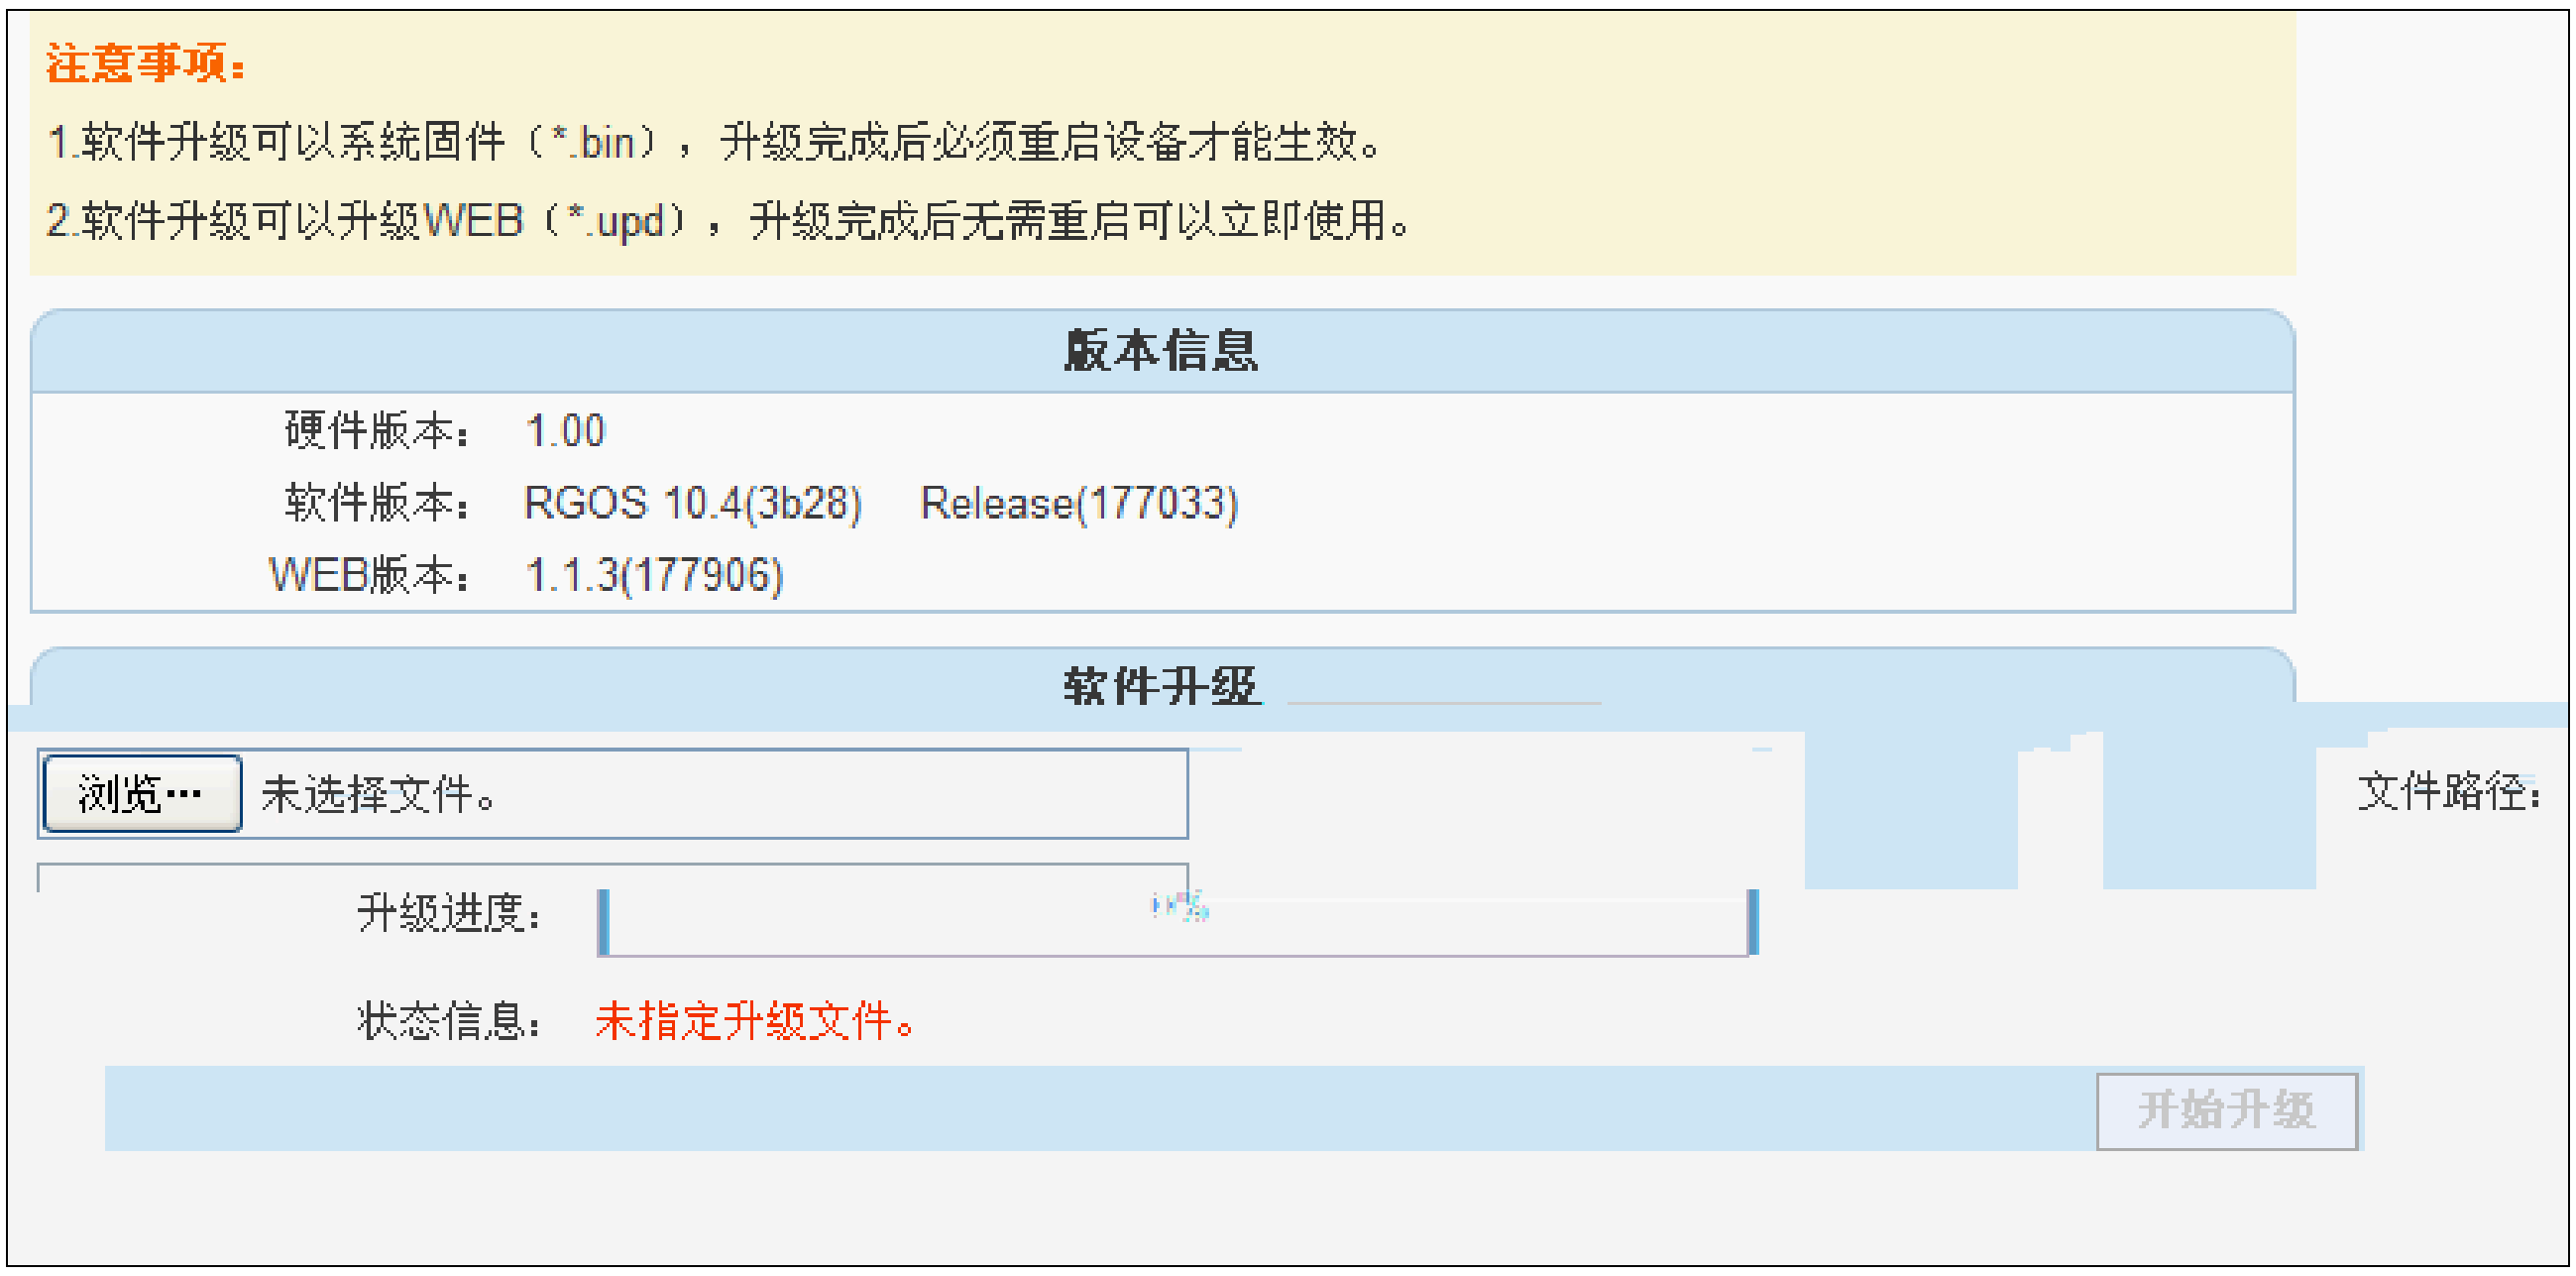

注意事项：

1.软件升级可以系统固件（*.bin），升级完成后必须重启设备才能生效。

2.软件升级可以升级WEB（*.upd），升级完成后无需重启可以立即使用。

版本信息

硬件版本： 1.00

软件版本： RGOS 10.4(3b28) Release(177033)

WEB版本： 1.1.3(177906)

软件升级

文件路径： 未选择文件。

升级进度：

状态信息： 未指定升级文件。

ذ ذ " "

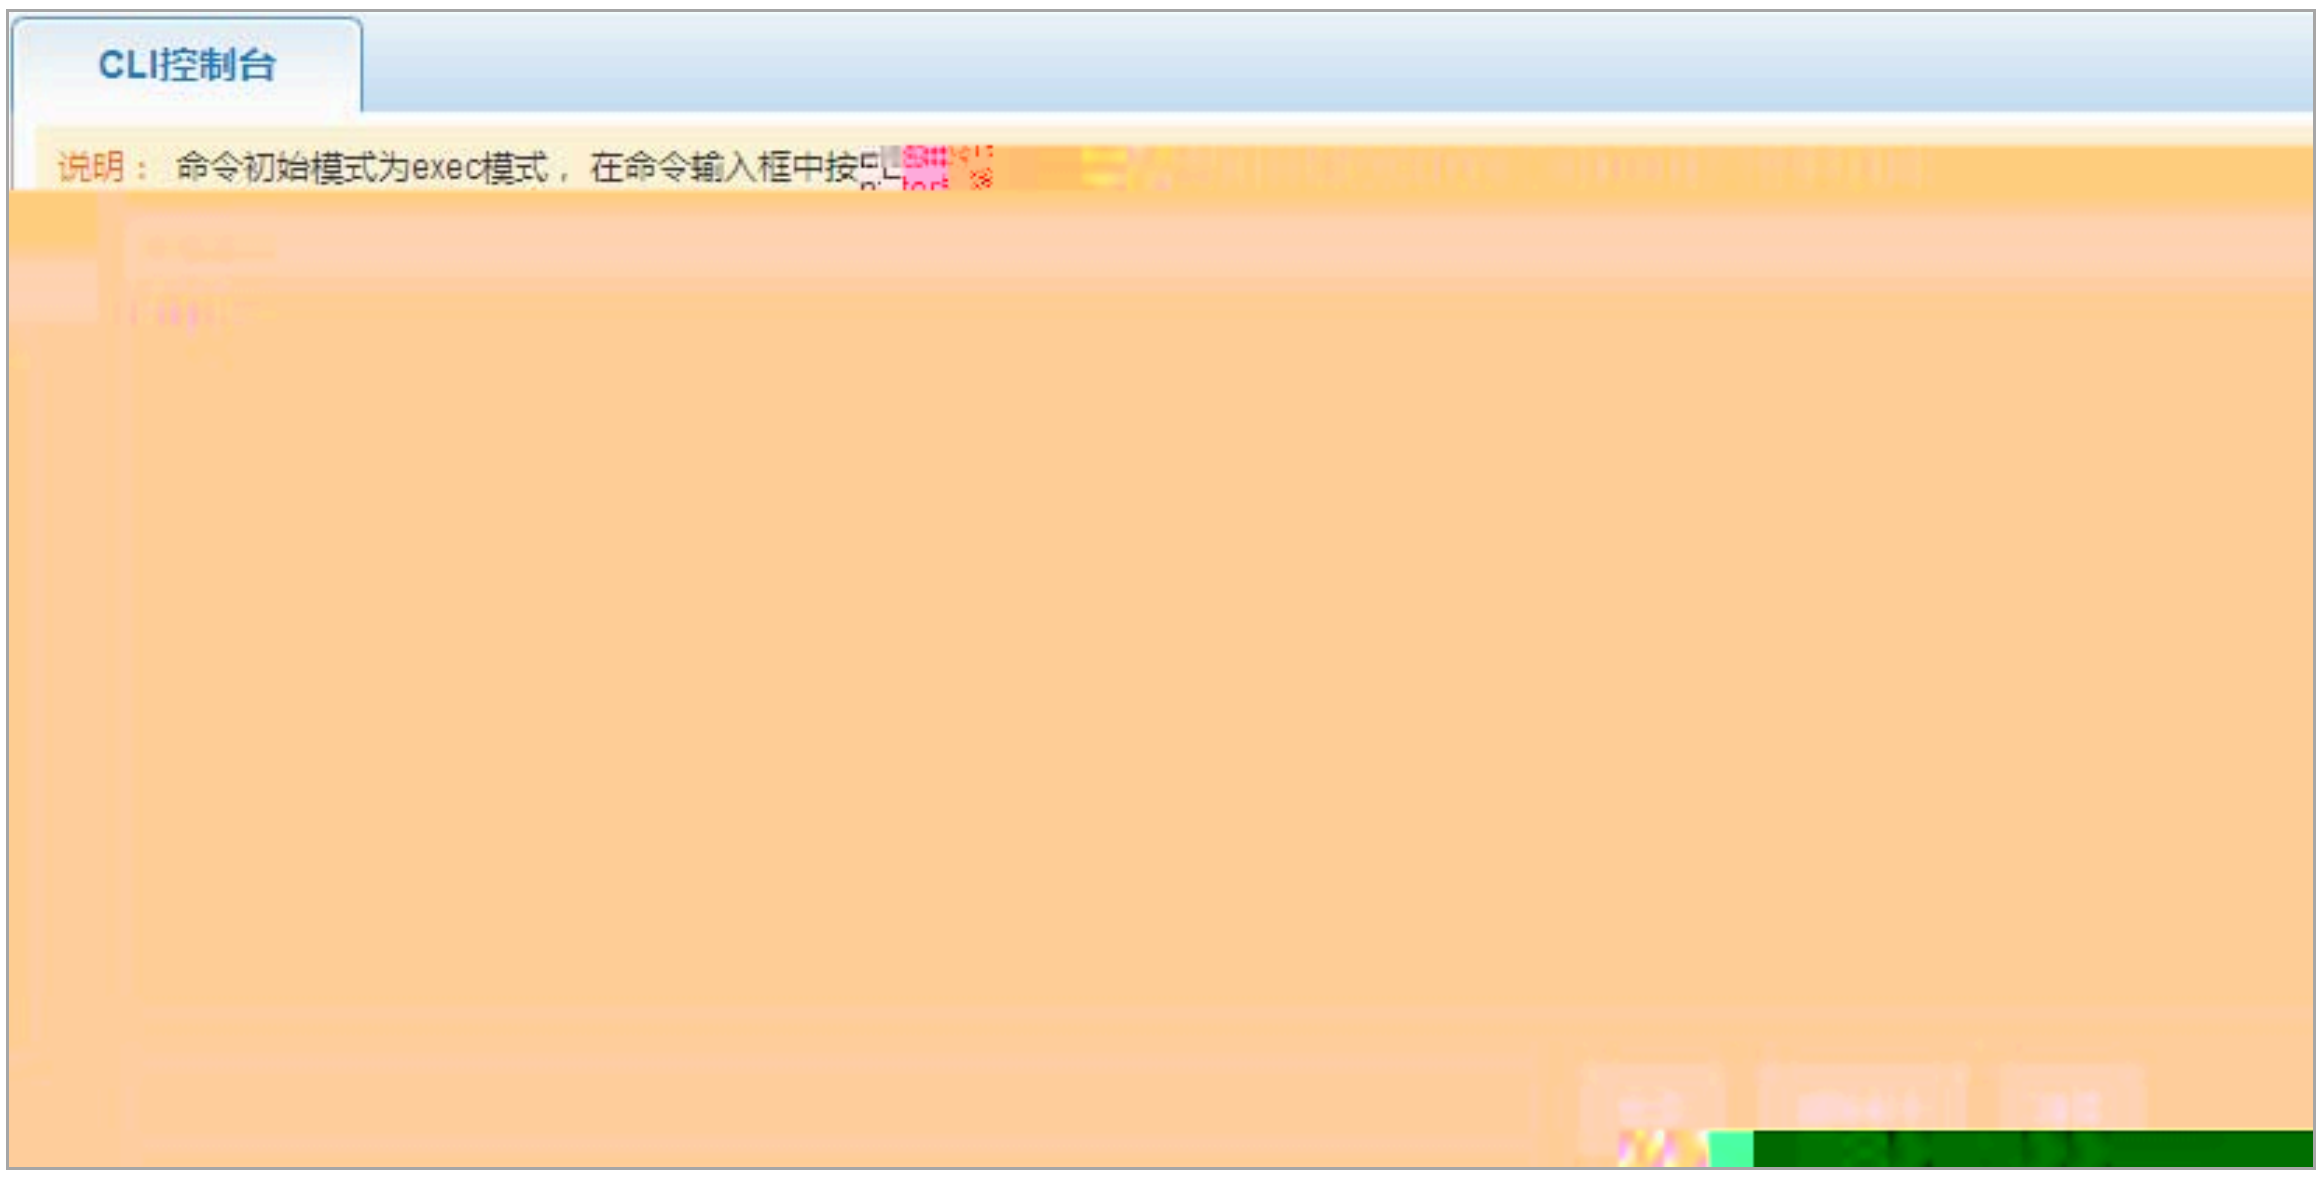

CLI控制台

说明： 命令初始模式为exec模式， 在命令输入框中按

CLI ҳ Ꞇ ɩ ¢

1.3.11.9

ῃ ʟ ֆ ῃ ῃ ᾰ ˜ ὲ ȽS˙ ᴘ ˋ

40445

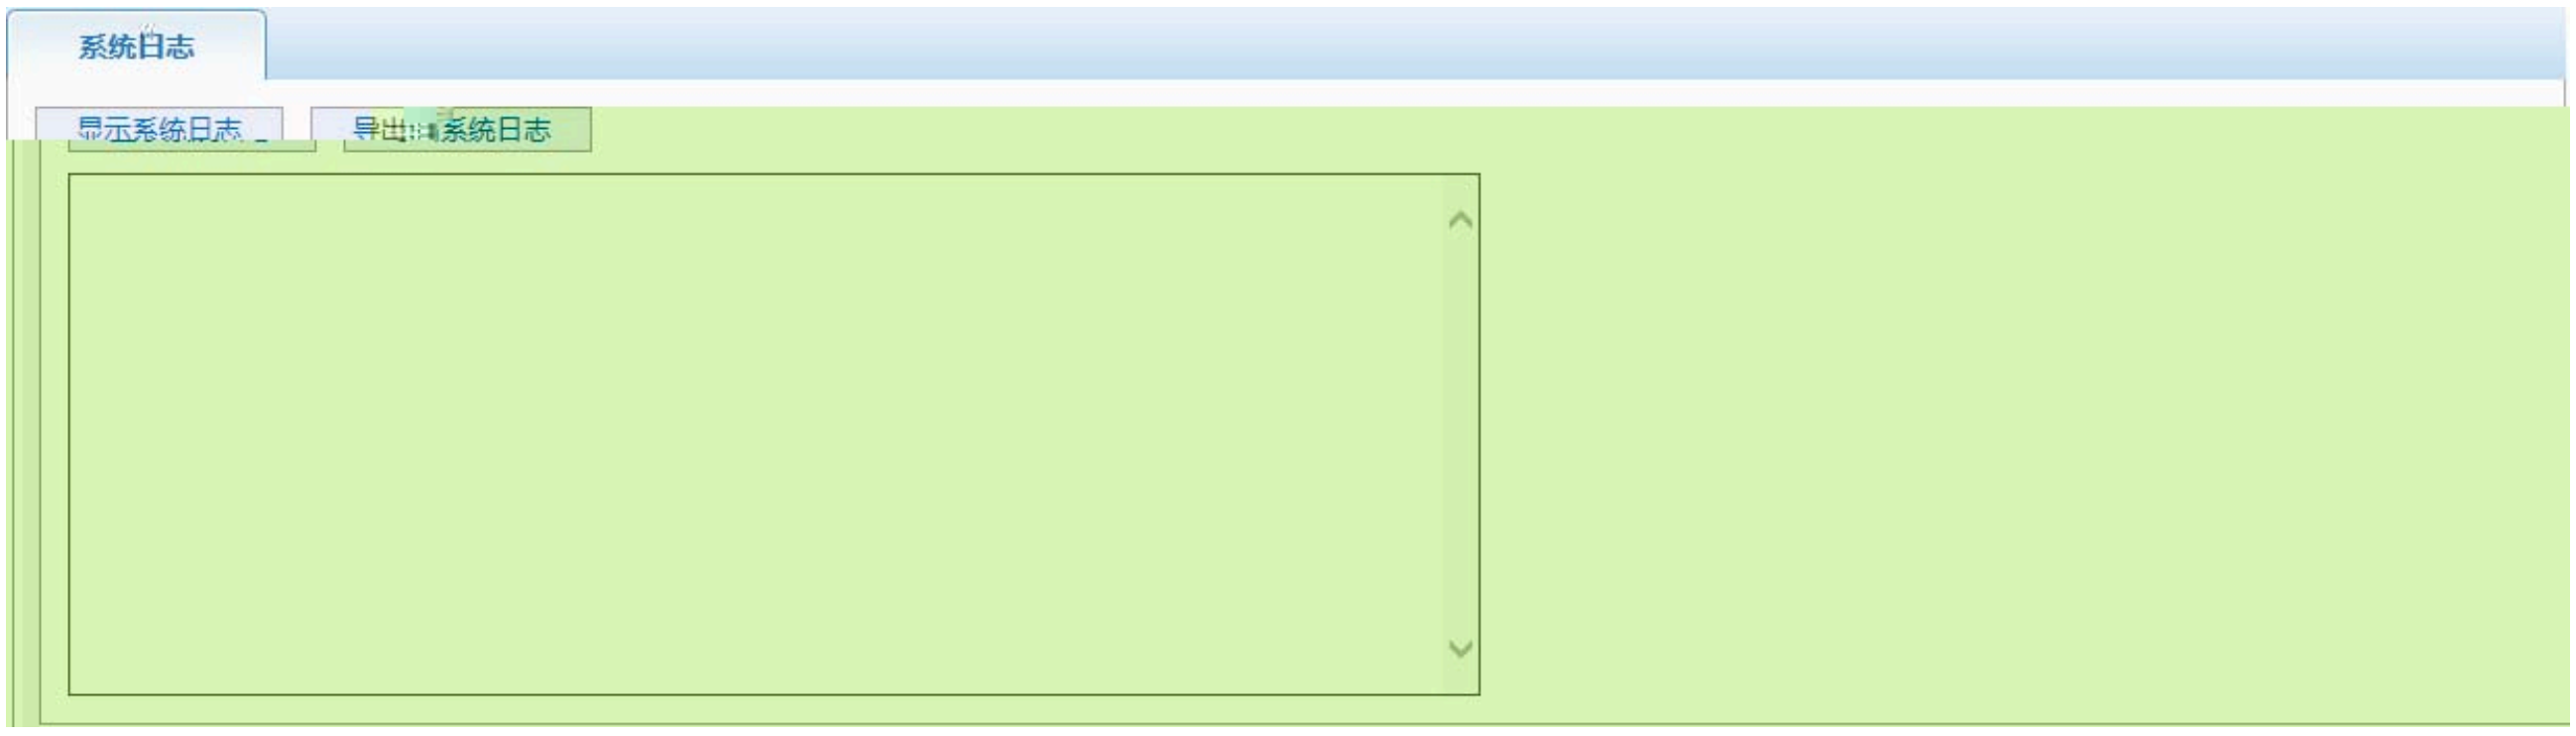

系统日志
显示系统日志
导出系统日志

1.3.11.10 ج

ج

⁒.. ҍ ˜ ҍ ı ỉ ı ώ ȽS ȽS ʋ
ї ˋ ẛ ᴺ ȽS ᴥ̀ o ˡ Ꞁ ʋ

40446

故障诊断
PING通信检测
诊断进度：
0%
故障ID：
诊断结论：

Sing ڙ

Slqj Ṫ ט ˡ ˛ א ɒ $$$$$ ɓ ˡ ˛ א ɒ ...ǁ ɓ
j ˡ

“ ” ,“.” ¢

40447

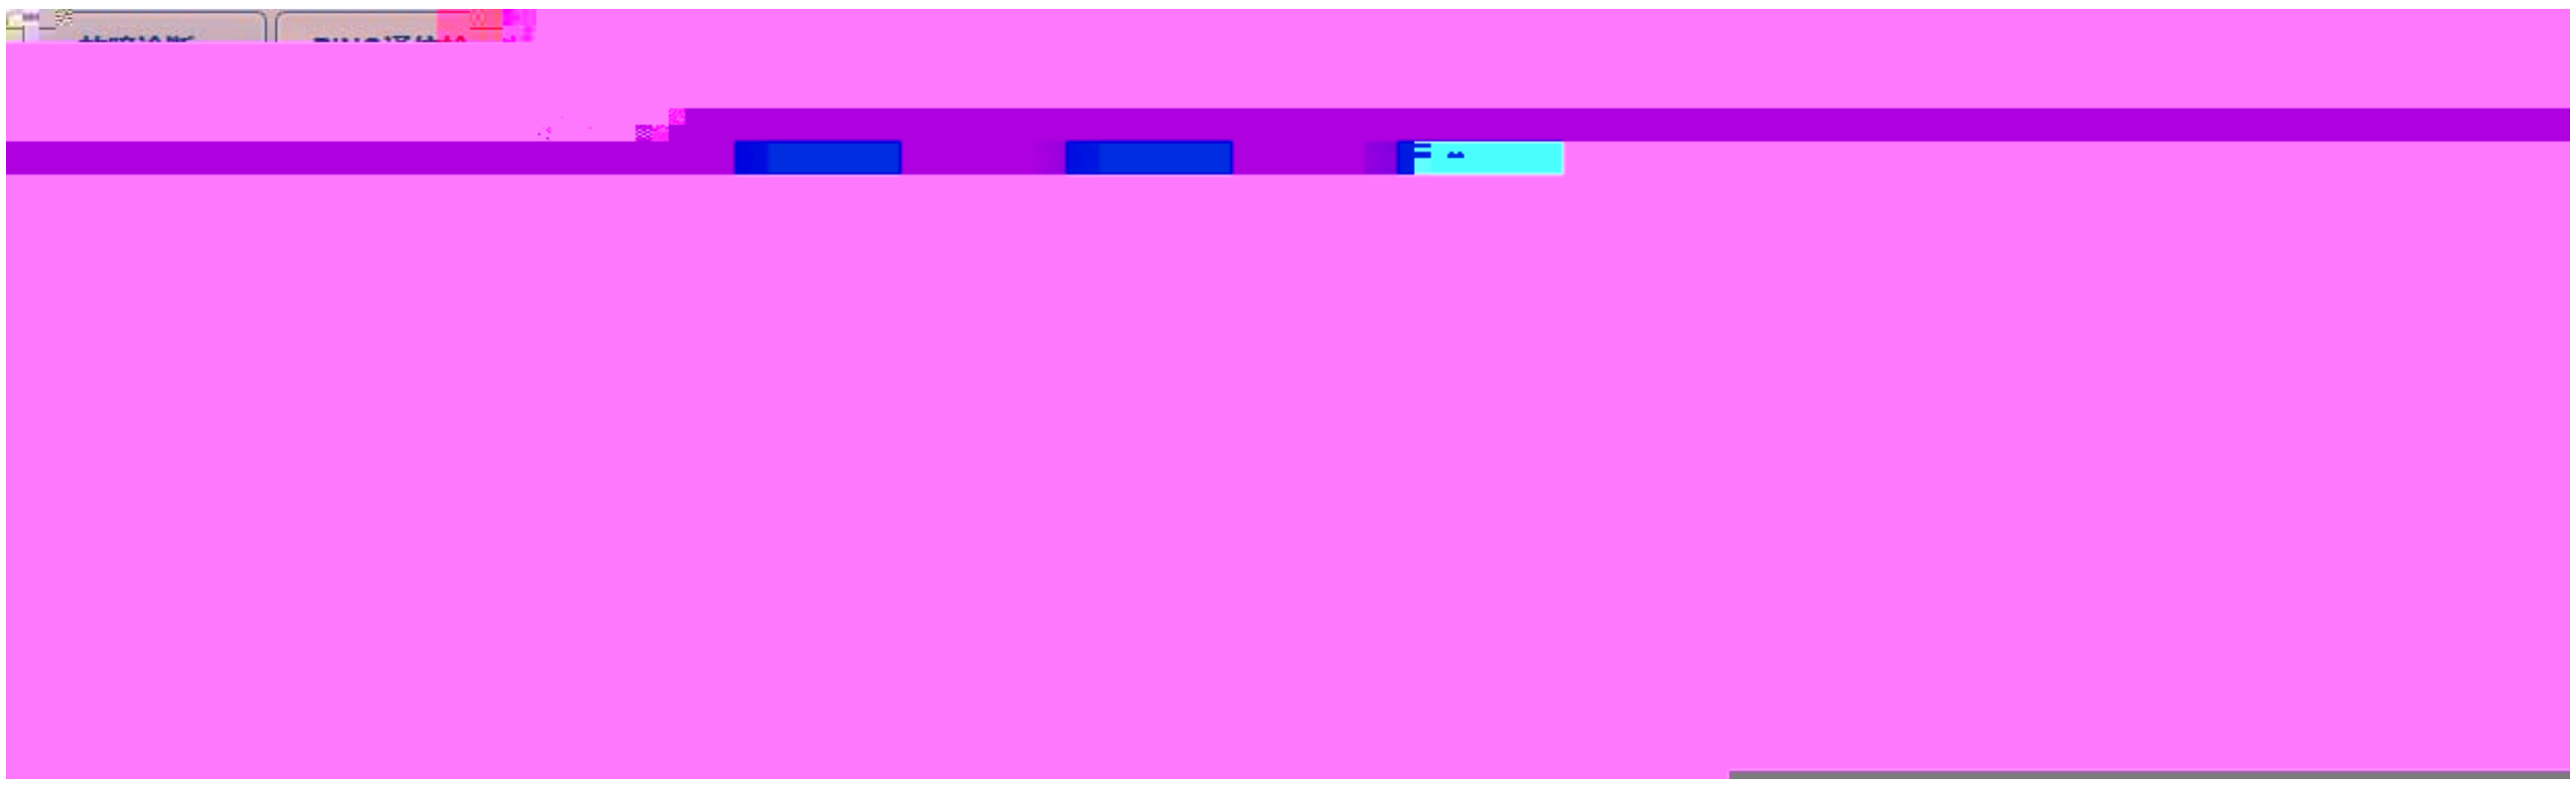
故障诊断
PING通信检测

wudfhurxwh Ṫ ט ʌ ˡ ˈ ʌ ɟ ʌ

40448

故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测

ي ڱ

χ ڱ ֆ ֆ i ï ῳ V

40449

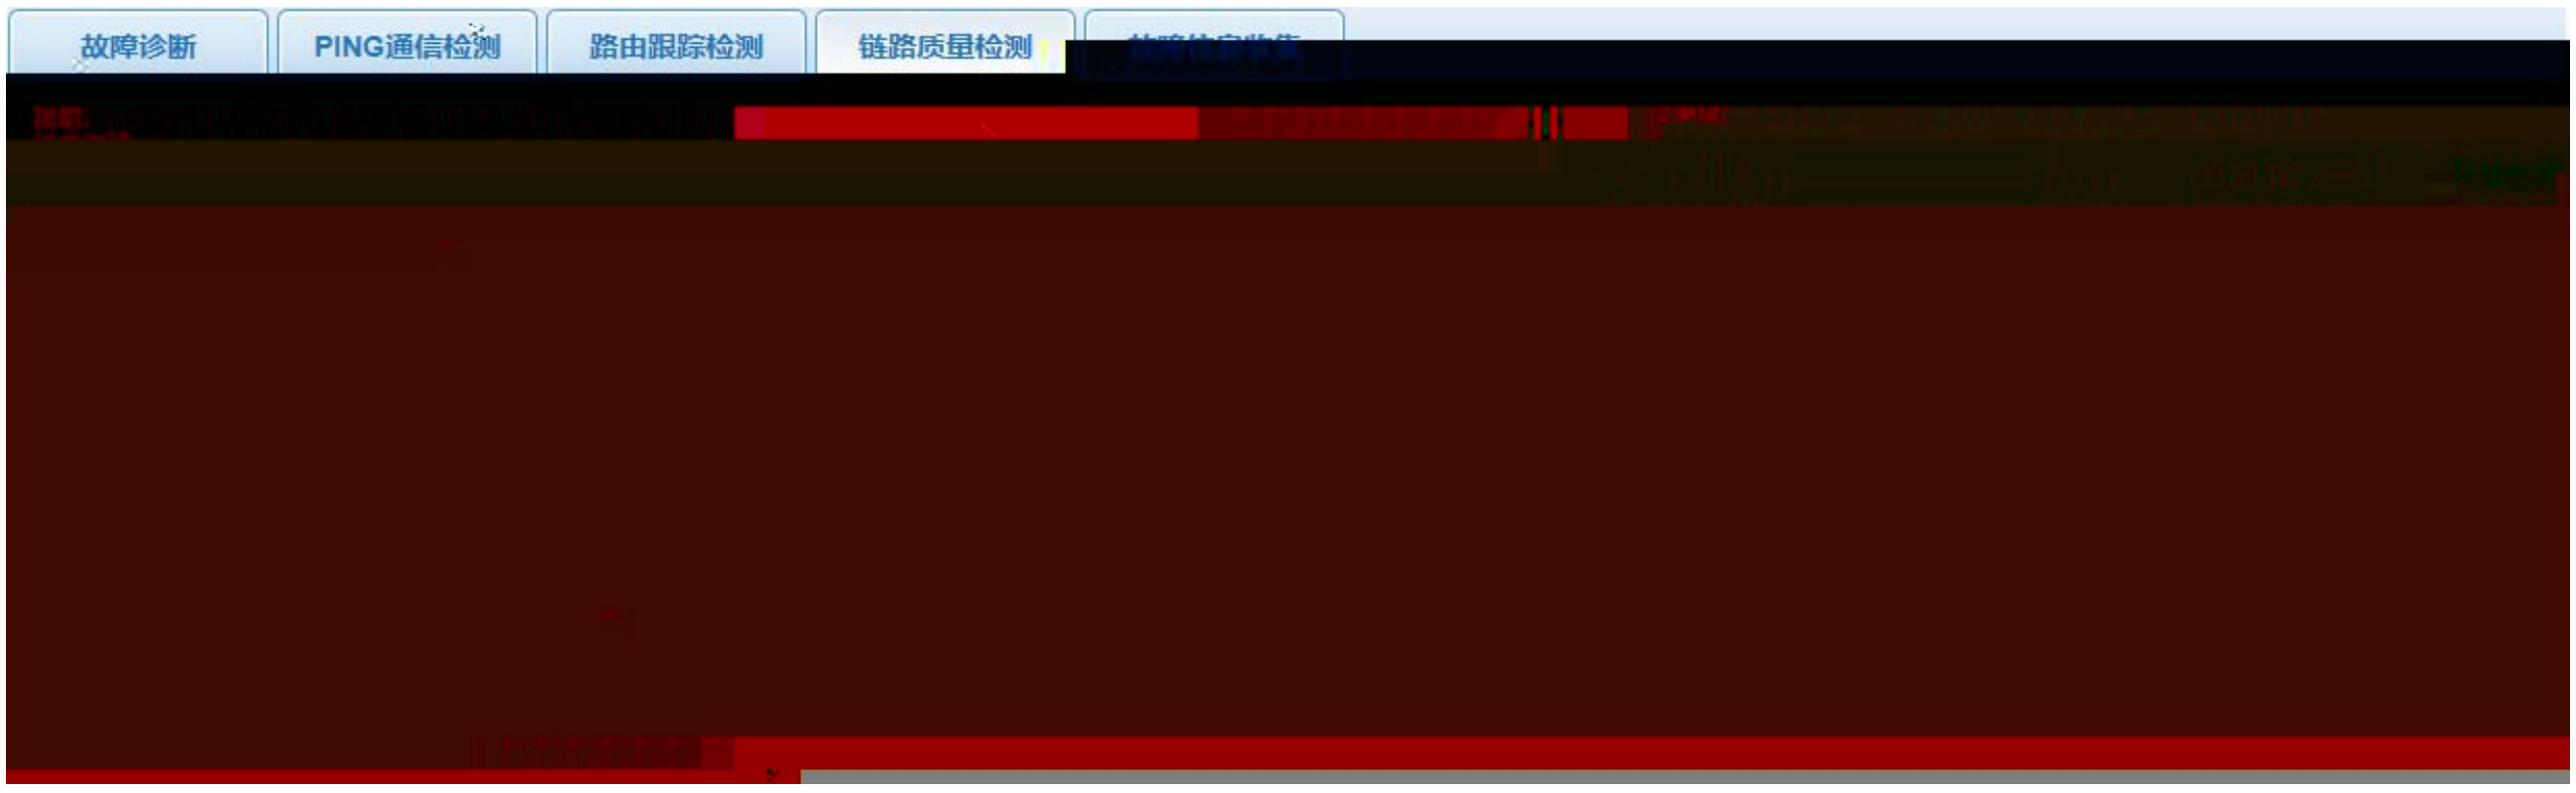
故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测
链路质量检测
故障信息收集

ڃ ڿ

ڠ ֆ پ ו ֆ ׀ ɷ κ ڤ ה ׀
ʎ ï ˛

4044:

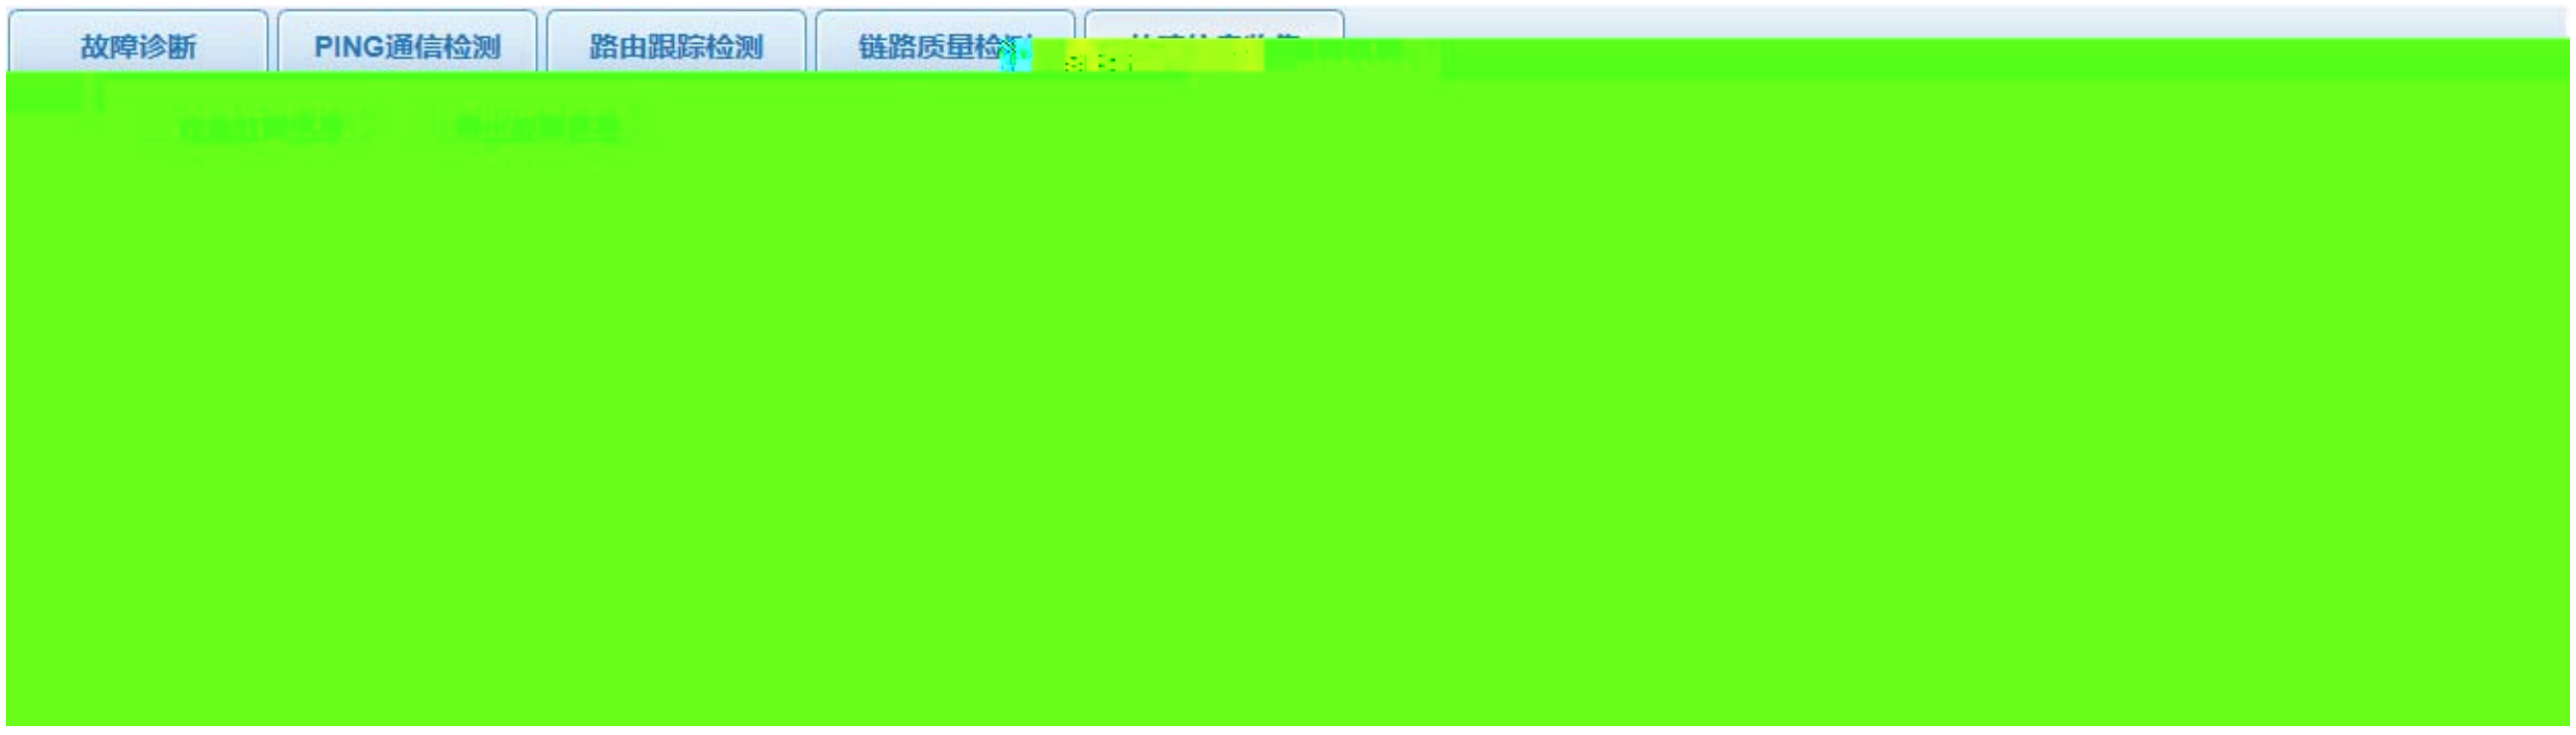
故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测
链路质量检测
故障信息收集

1.3.11.11 ۑ ﻫ

ŏ ڎ ڱ ڎ ˜

4044;

1.4

1.4.1 ɐ

ᾅ ᴎ ҡ ˜ ݳ ώ φ ɑ ɒ ɓ Ẉ ᴶ ZHE i ` ɒ ɓ ᴵ ꝏ љ ᾅ φ ɑ ꞃ ҡ ˈ ꝲ Ẉ ᴶ ʊ ȹ ᴺ ꝏ ʋ ɼ φ ɑ Ẉ ᴶ ᵃ Ẉ ᴶ ҡ ώ ꞃ χ ɛ ȣ ݳ ï

4044< ZHE

40454 ٰY

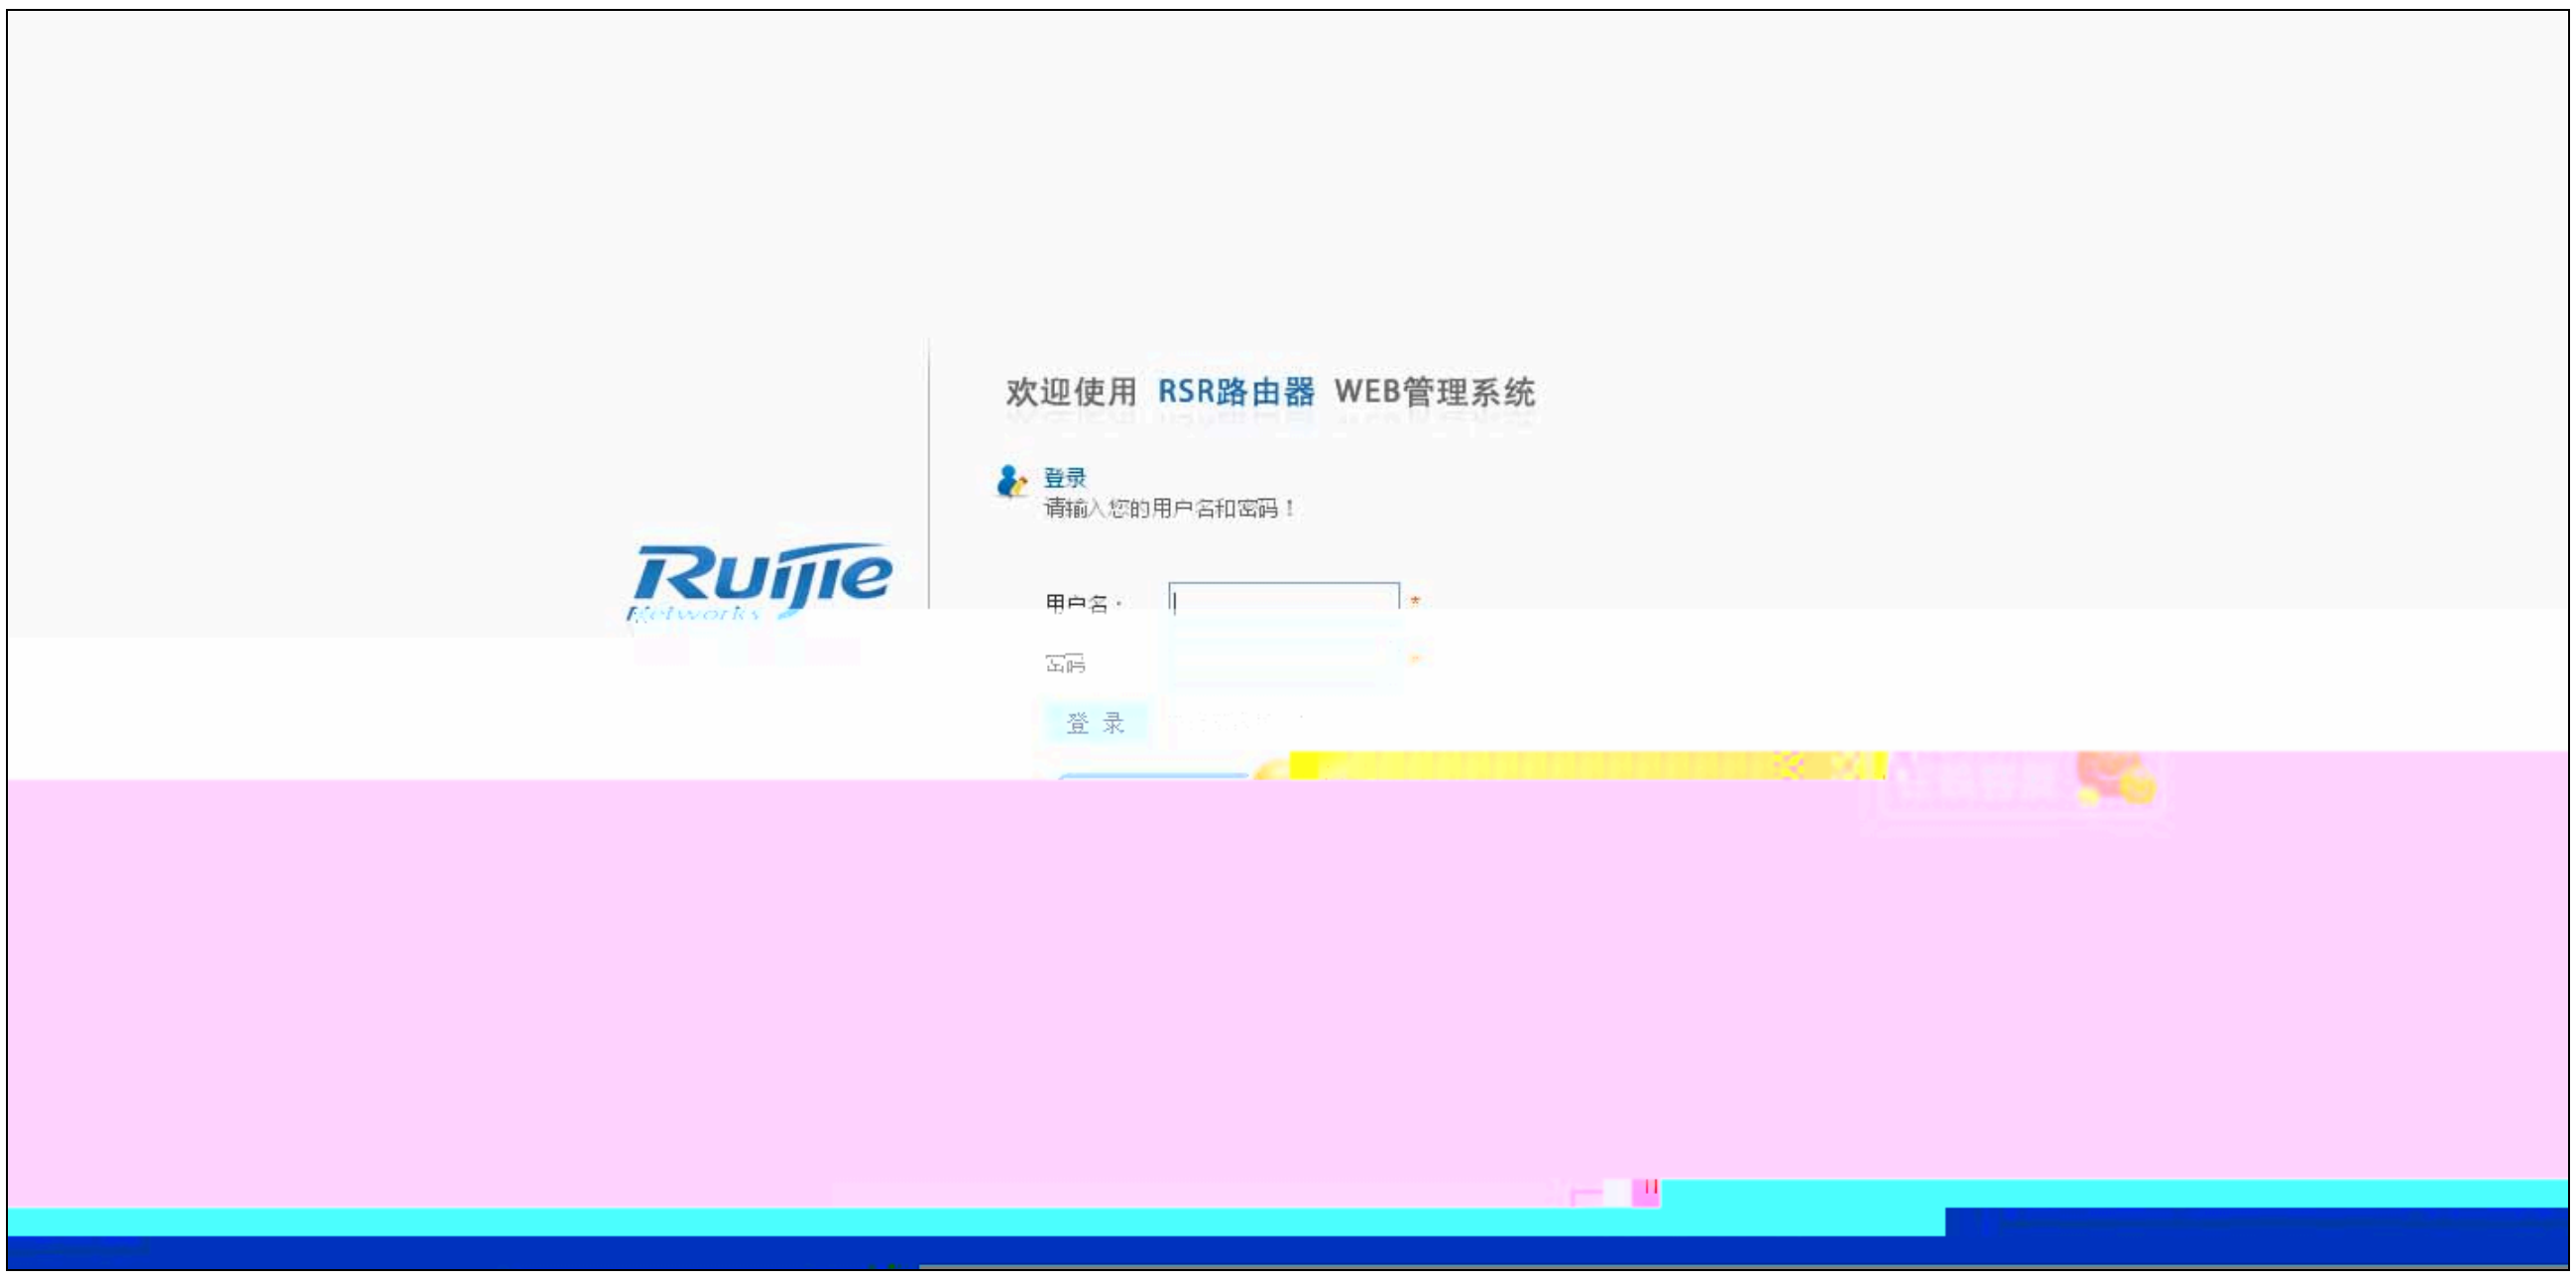

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录
请输入您的用户名和密码！

Ruijie
Networks
用户名：
密码
登 录

1.5

1.5.1 ا

ﺁ ف ، א ‗ ɑ ﻝ ﮈ ZHE ا ، א ῆ، א ف ‾
ظ ο ا V

1.5.2

V ﻫ ﻒٌ ZHE V ﮈ ﺎH ،
א ầ ` ˜ ầ ﻙ

40455

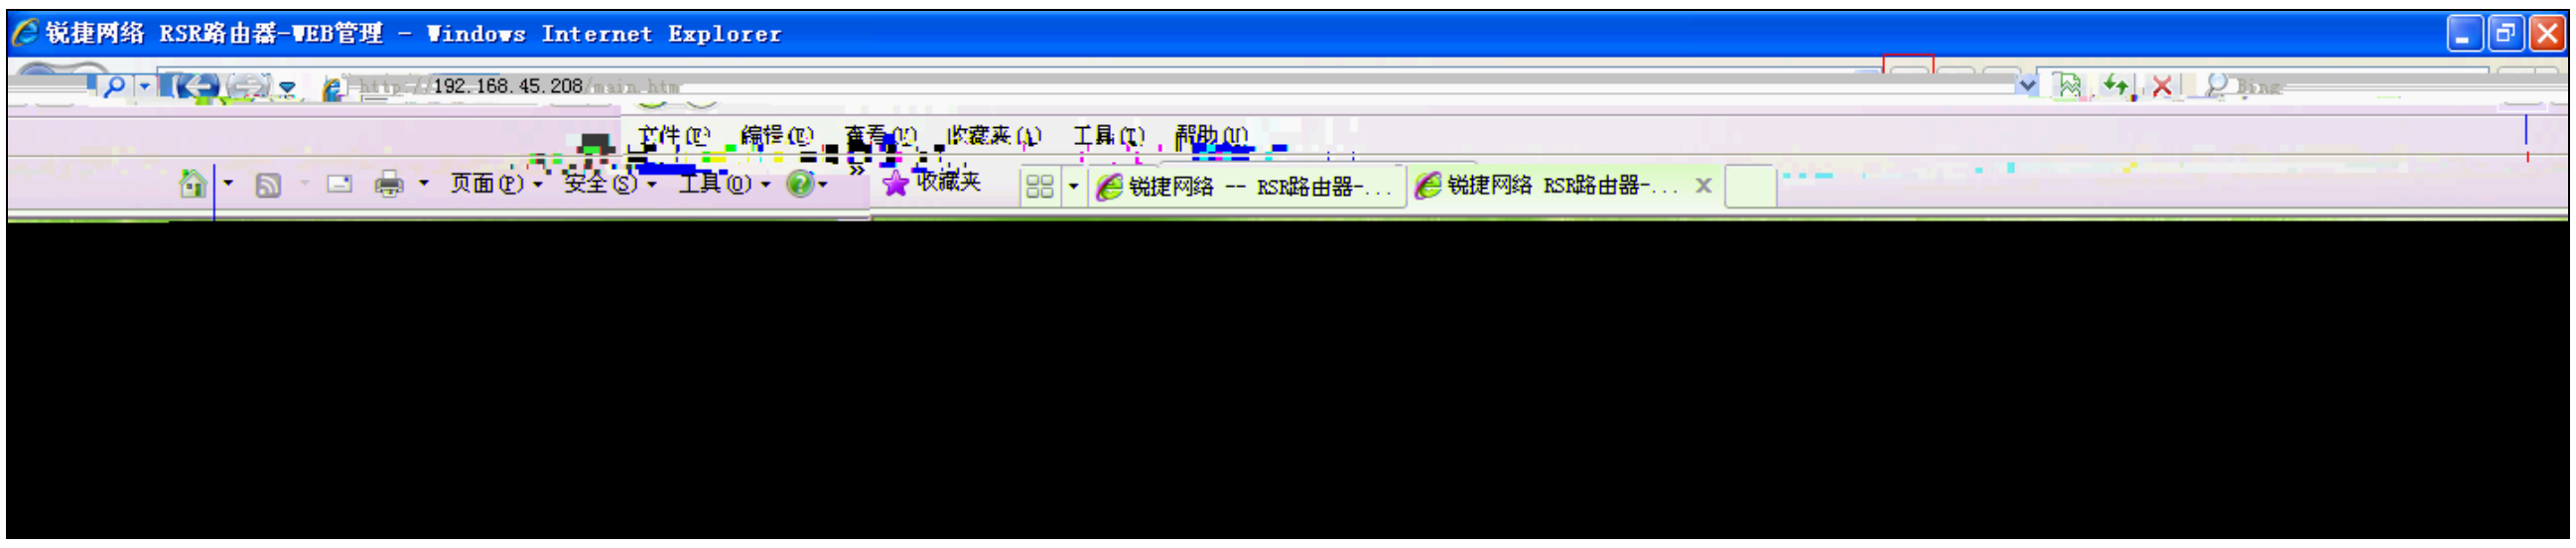

锐捷网络 RSR路由器-WEB管理 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208
文件(F)
编辑(E)
查看(V)
收藏夹(A)
工具(T)
帮助(H)
页面(P)
安全(S)
工具(O)
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器-...
锐捷网络 RSR路由器-...

IE9.0 IE10.0 WEB CPU ﺎ ﭻ ¢

40456 ﮈ

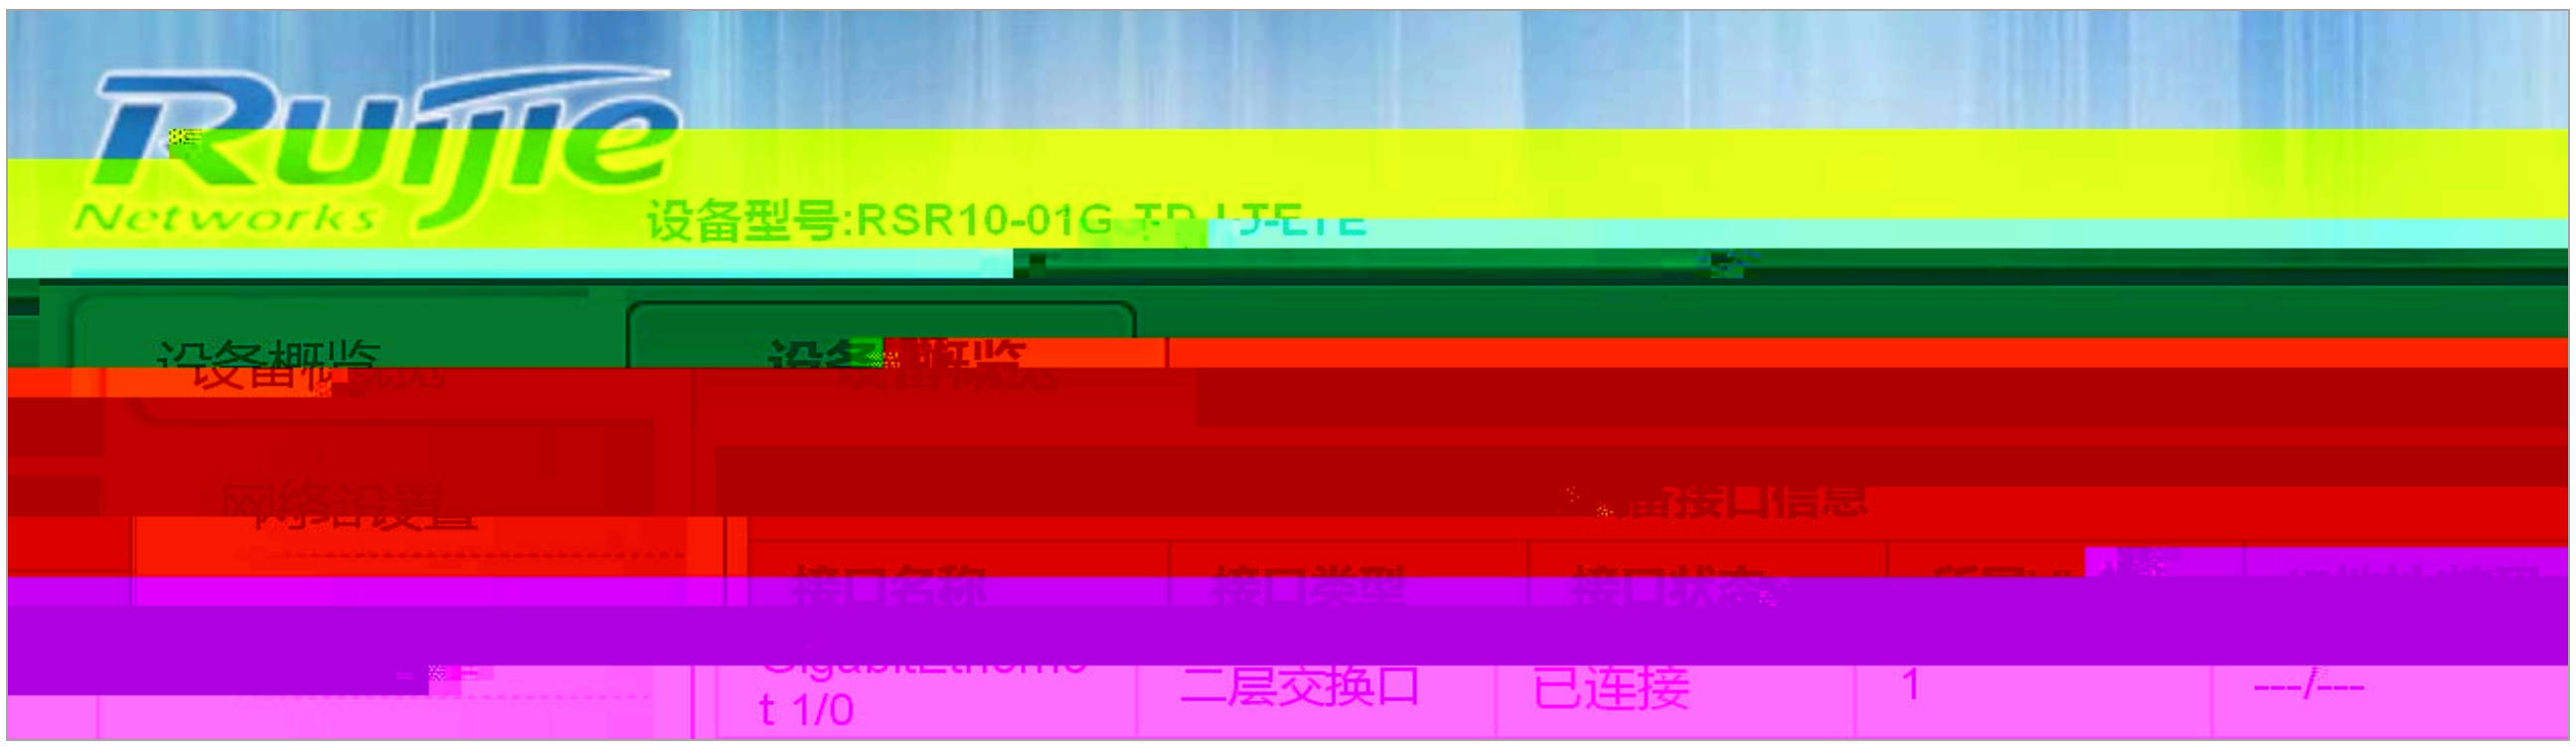

设备型号:RSR10-01G TD-LTE

设备概览

设备概览

网络设置

设备接口信息

接口名称	接口类型	接口状态		
GigabitEthernet 1/0	二层交换口	已连接	1	---/---

ï ҥ 433 (ĺ ̤ ₇ Ȅ
j ˡ ꝏ ɒ Fwu0 љ ꞁ ᴺ+ . , ɓ ɒ Fwu0 љ ᴺ+0, ɓ / ɒ Fwu0 љ Ȅ+3, ɓ ڨ

Fwu0 љ ꞁ ᴺ+ . , χ ψ

Fwu0 љ ᴺ+0, χ ψ

Fwu0 љ Ȅ+3, χ ॐ 433 (

1.5.3 WEB ɳ

Z HE ۴ ï ꬲ ₇ % Z HE ɑ L
ꬲ ï ֆ ï ꝏ LH ҥ χ

40457 LH ֆ

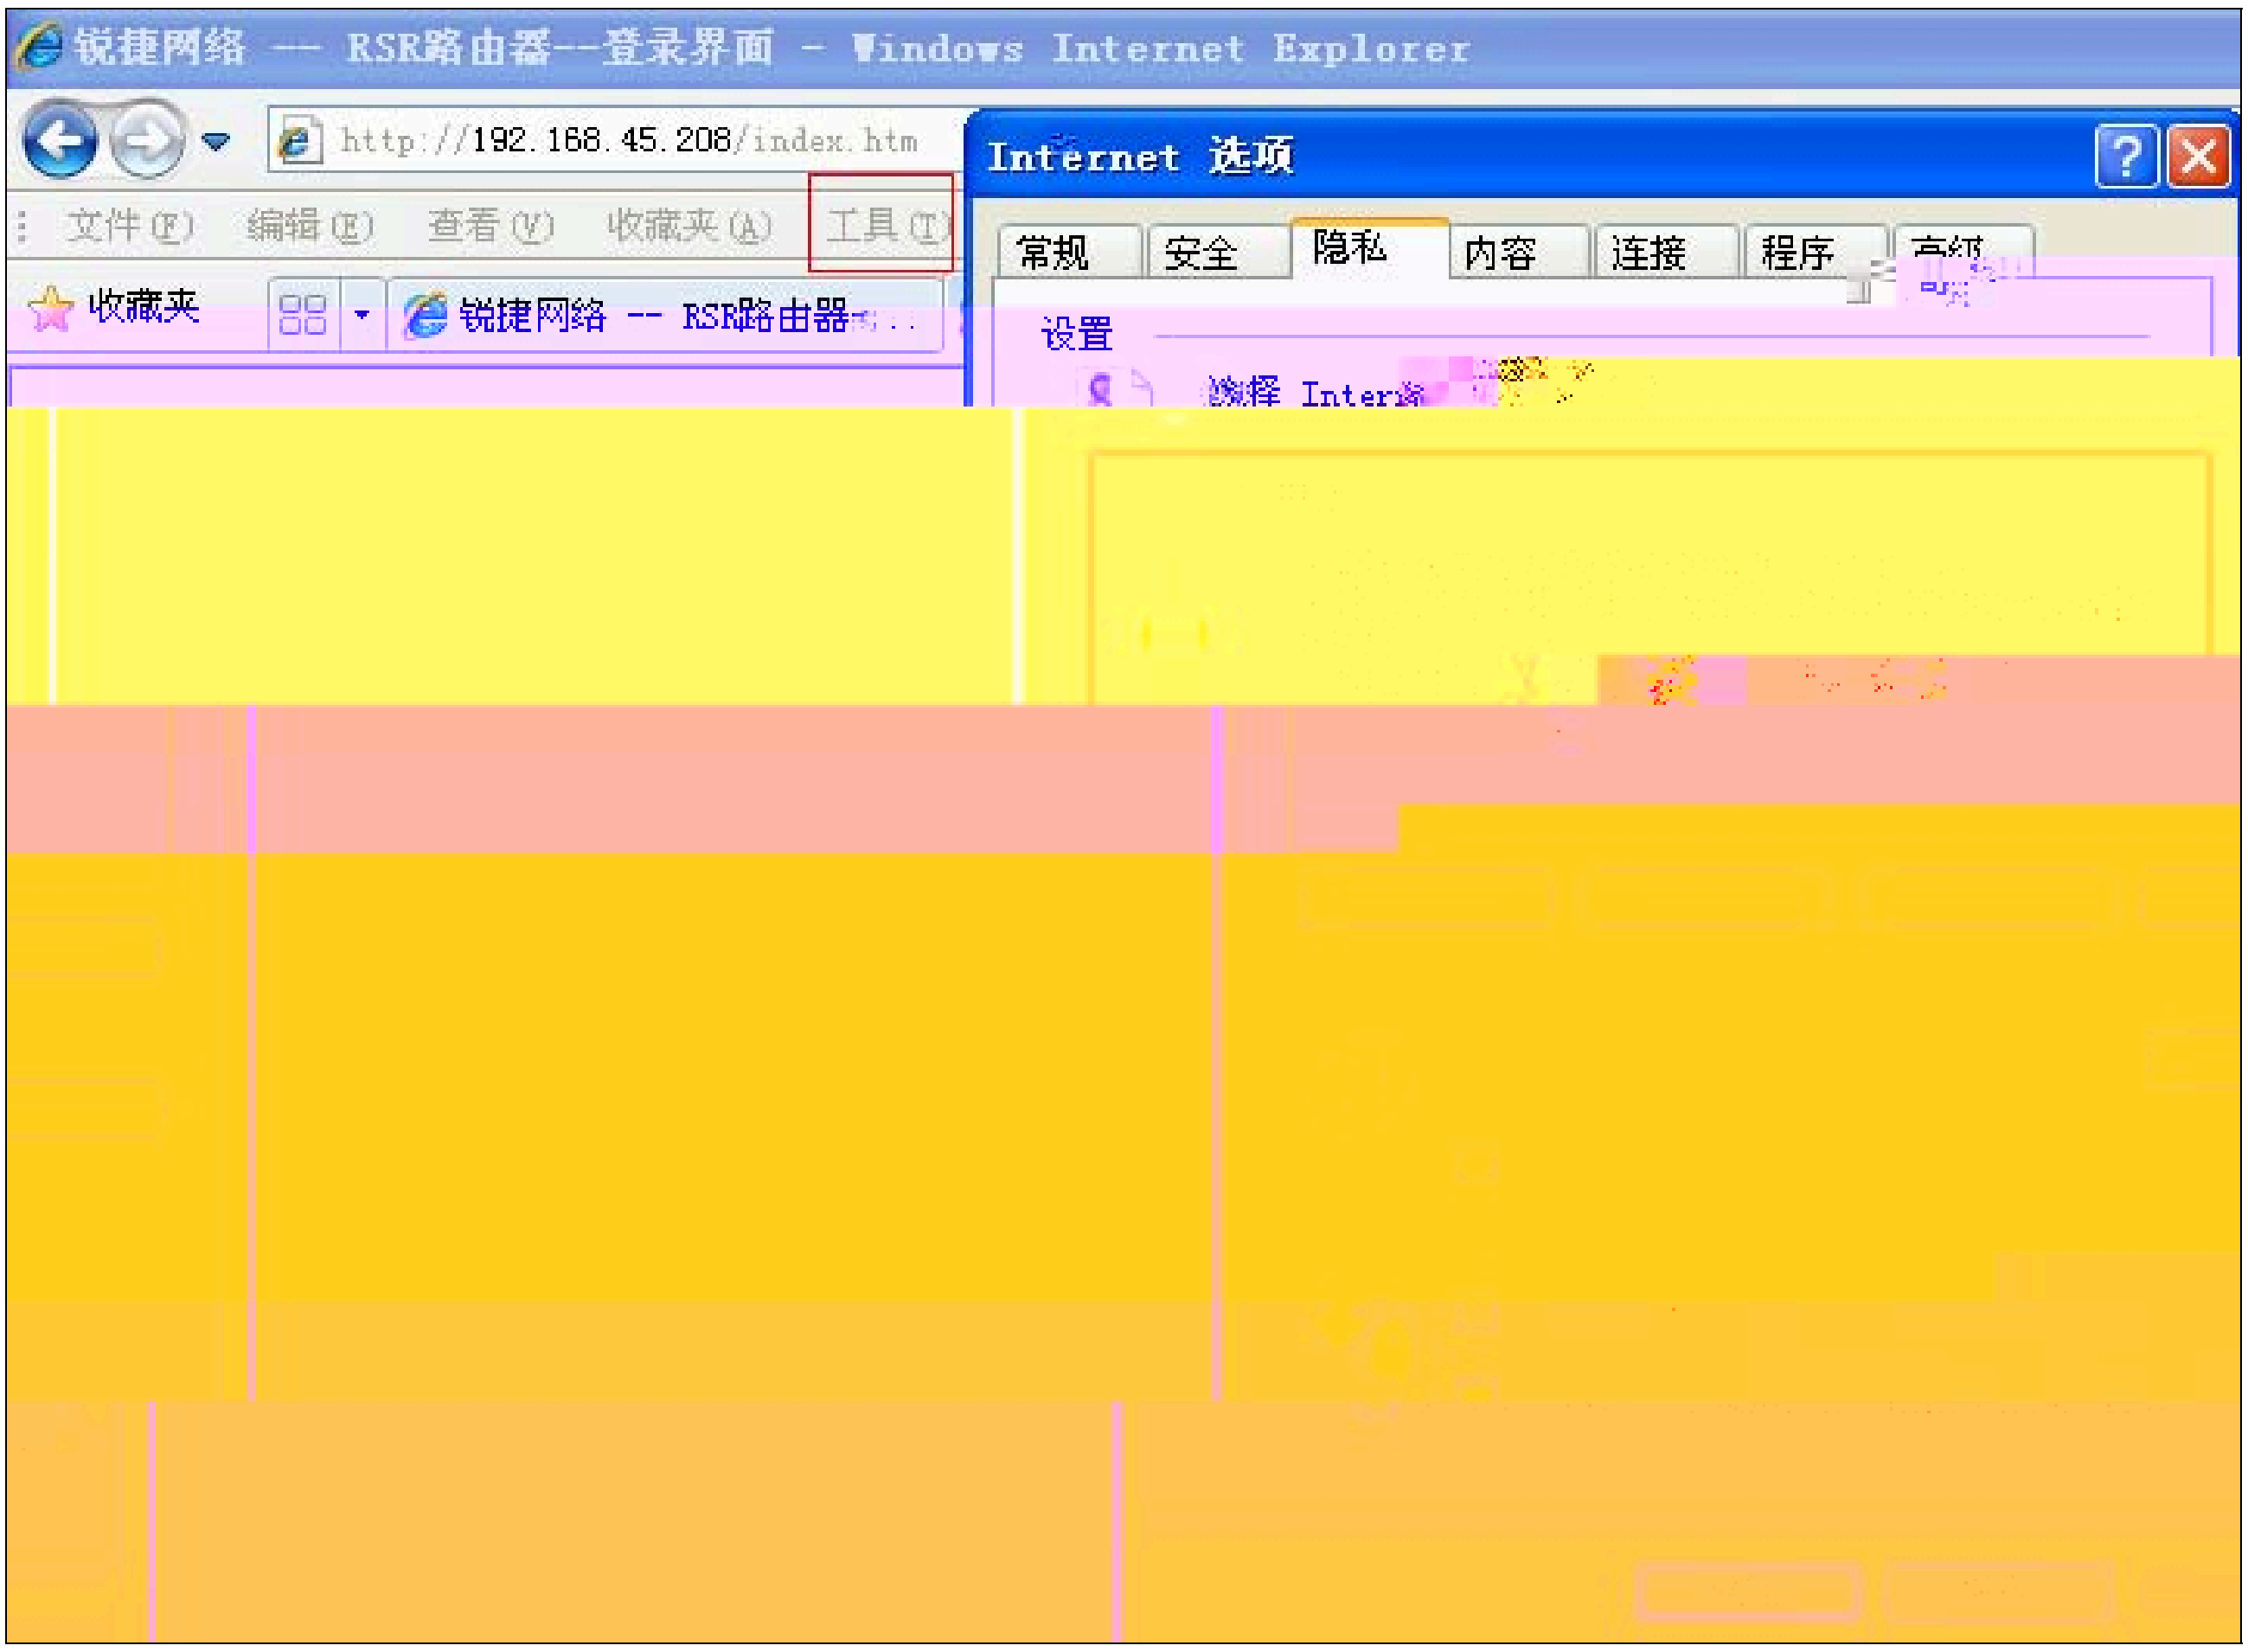
锐捷网络 -- RSR路由器--登录界面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208/index.htm
文件(F)
编辑(E)
查看(V)
收藏夹(A)
工具(T)
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器-...
Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
设置
选择 Inter

“ ” “ ” 2 WEB ¢

1.5.4 WEB Φ ٍ

4 χ SF * SIq j ֆ Ա ڗ ZHE ZHE ռ

40458 ZHE ռ

“disabled” WEB ڿ Շ“enable service web-server all” WEB ¢

5 χ SF j SIq j ֆ ف ق ֆ SF ת ꓡS

6 χ ᴅ 737 ᵬ ˡ ZHE ZHE

40459

1.5.5 WEB ‶

Z HE ֆ ﹐ Z HE ɑ 43ʿ
ʊ ﹐ 43ʿ Z HE ᵯ ʊ پ

ک 10 ɭ ¢

1.5.6 ڙ

ã ڲ א ʿ ʿ j ڤ ᵯ Z HE ֆ
— ˙ ε ω̣ 4 ; ζ ˙ ڨ̃ ʿ ﹐
ʿ ï χ

SSS r H χ 7 GId₀hu ψ

YSQ ˝O ᴺ χ 608 Yluwxd₀0SSS ψ

ᵯ ڤ ڐ ڳ ꟿ ڨ