



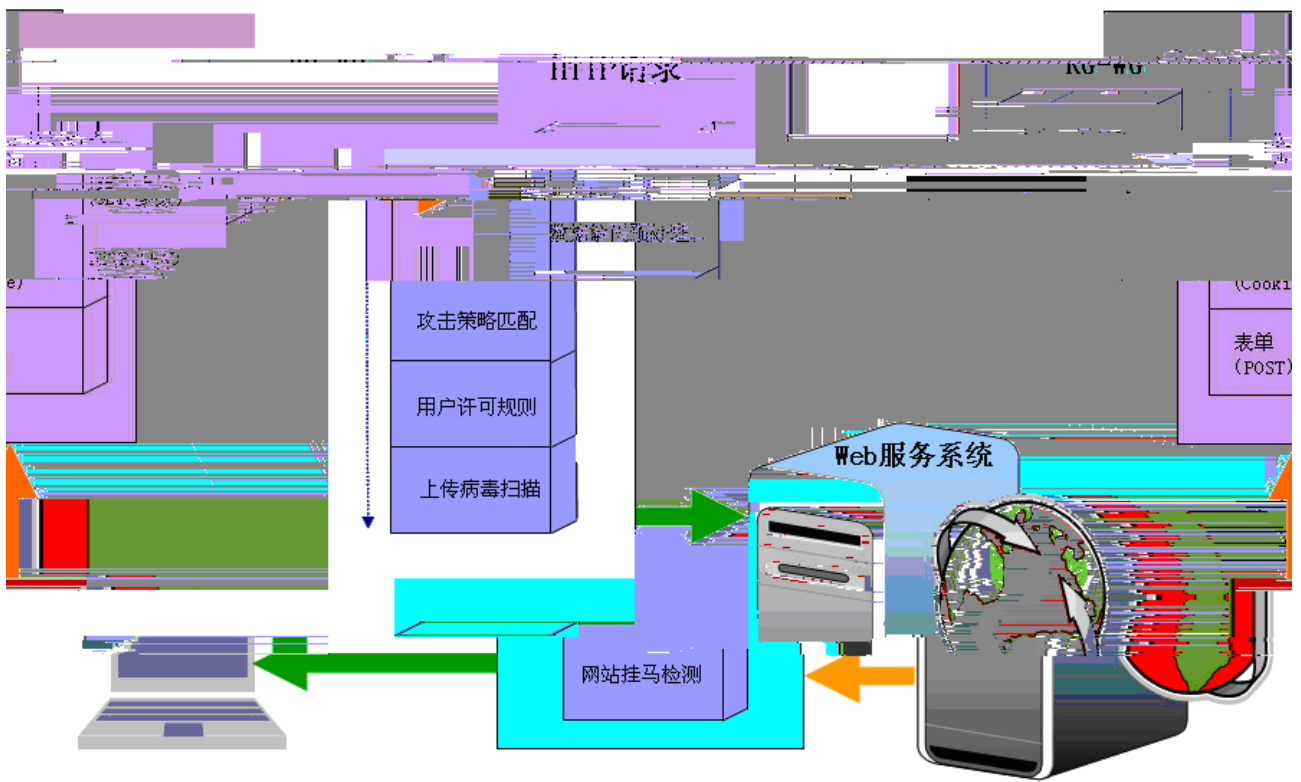


4 RG-WG web

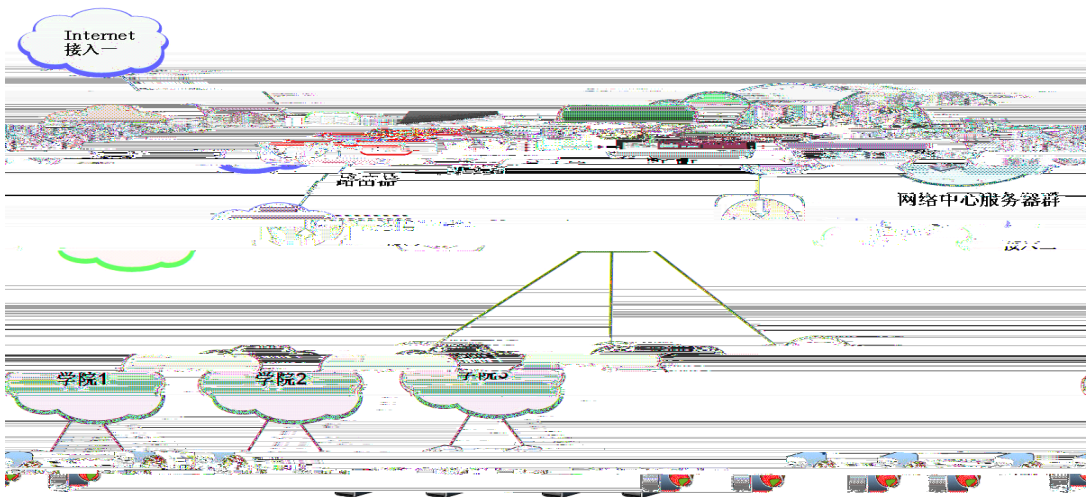


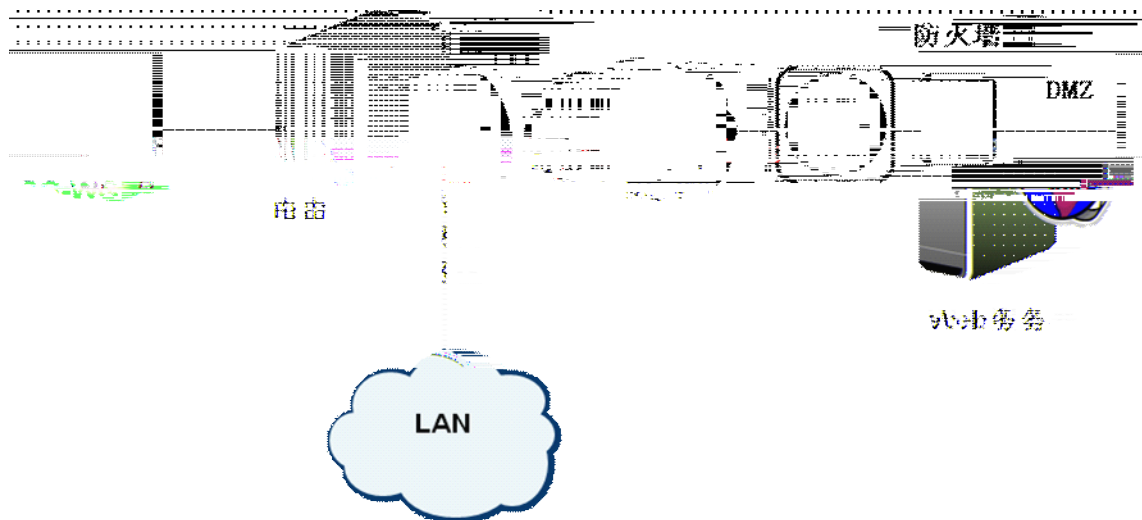

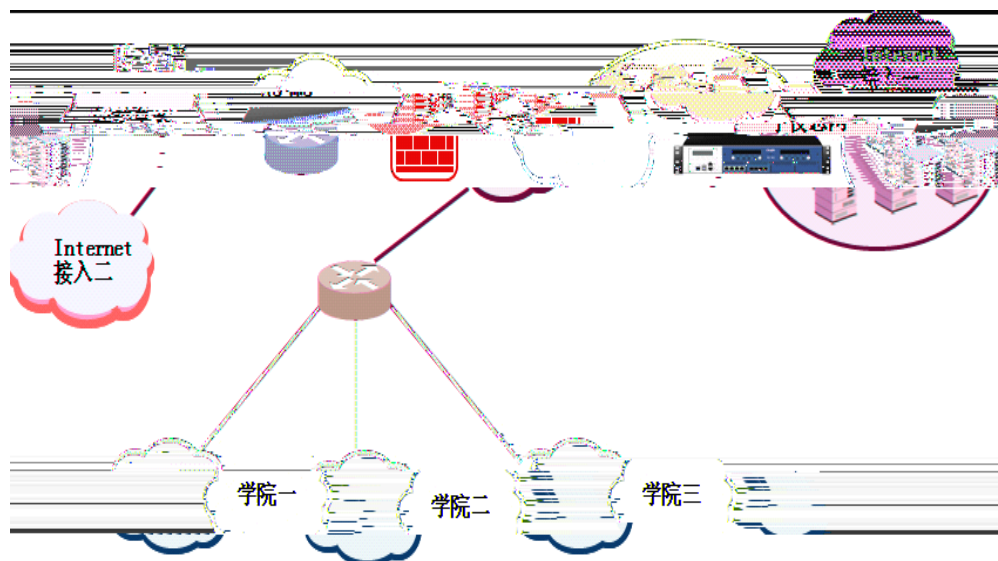




> > > >







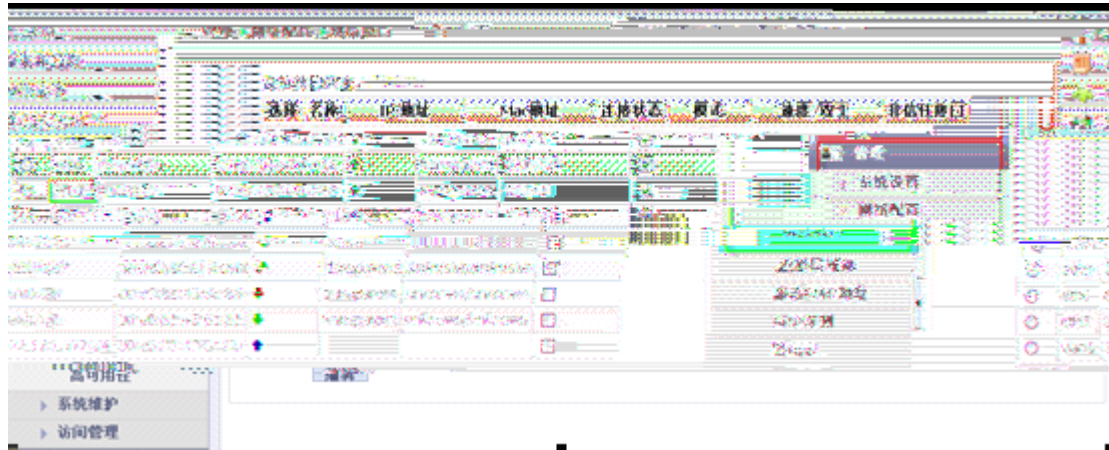

网络接口

管理 > 网络配置 >

eth2

IP地址/子网掩码

接口模式 透明 路由

管理访问 HTTPS SSH Ping SNMP


端口状态 Up Down

连接状态 自适应 固定

地址: 100


双工:

SSH

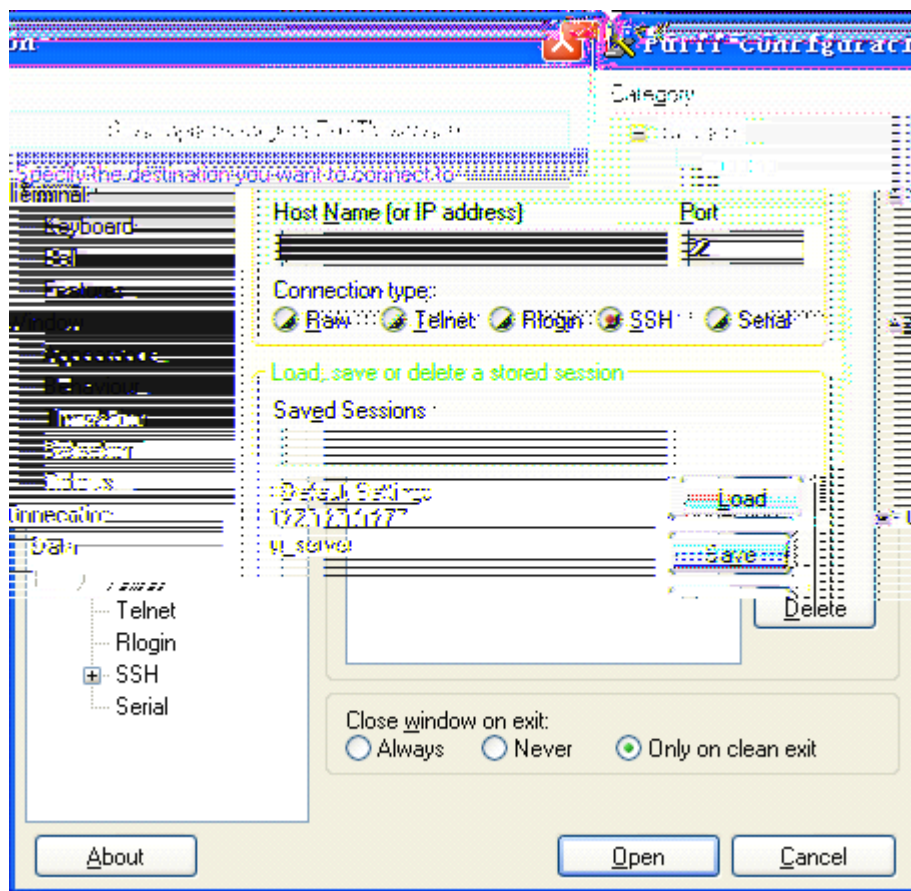



> >

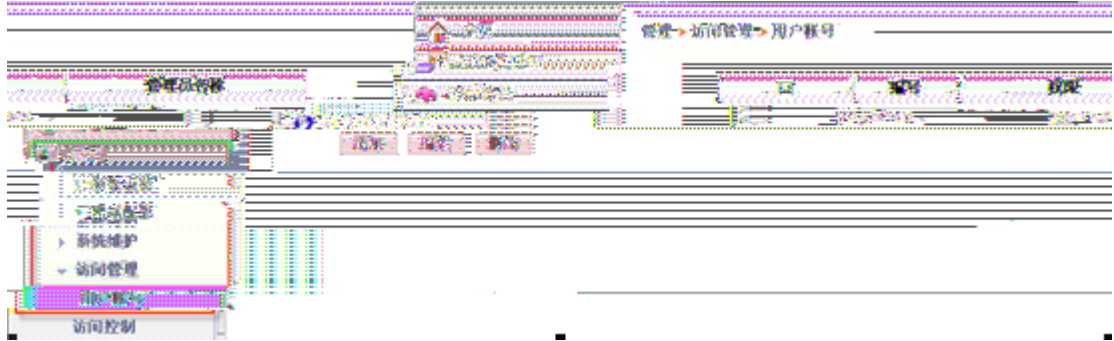

管理 > 访问管理 > 用户账号

管理员名称	administrator
当前密码	<input type="text"/>
新密码	<input type="text"/>
有效密码格式:	
	<ul style="list-style-type: none">• 长度必须在6到20之间• 数字和特殊字符• 字母和特殊字符• 数字和大、小写字母• 字母、数字和特殊字符
确认新密码	<input type="text"/>
权限	<input checked="" type="radio"/> Read-Write <input type="radio"/> Read-Only <input type="radio"/> Audit

应用

取消

Mode:Trunk

IP

IP



VLAN

IBP

APS

曼通 > 國際點餐

WEB >

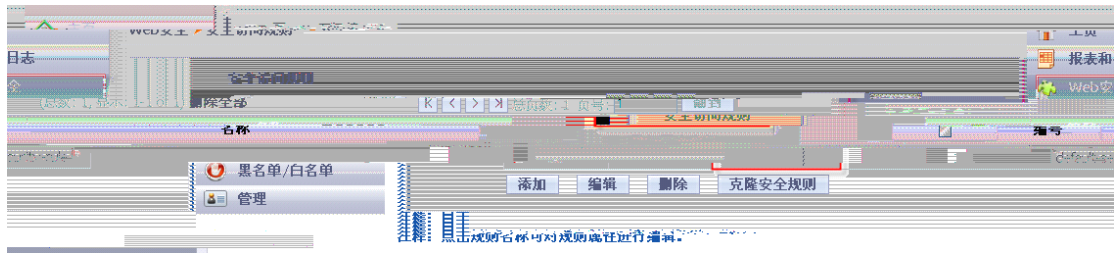

Web安全 > 安全访问规则


安全访问规则名: (最多32个字符)

<input checked="" type="checkbox"/>	启用基本攻击特征库检查	动作: 阻止并记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用扩展SQL注入攻击检查	动作: 仅记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用扩展跨站脚本攻击检查	动作: 仅记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用扩展命令注入攻击检查	动作: 仅记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用弱口令攻击检查	动作: 仅记日志
<input type="checkbox"/>	启用数据库错误信息检查	动作: 阻止并记日志
<input type="checkbox"/>	启用Web目录内容泄露检查	动作: 阻止并记日志
<input type="checkbox"/>	启用Web程序代码泄露检查	动作: 阻止并记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用危险文件类型下载检查	动作: 阻止并记日志
<input checked="" type="checkbox"/>	启用危险文件类型上传检查	动作: 阻止并记日志

启用IP访问限制 动作: 阻止并记日志

启用禁用词过滤 动作: 阻止并记日志

应用 后退 取消

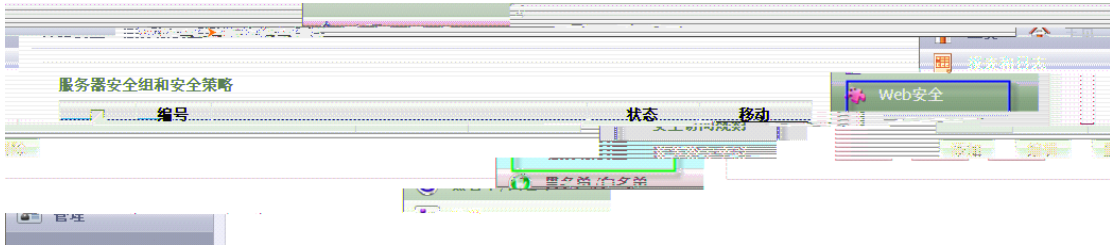

Web安全 > 服务器安全组

添加安全组

安全组名

服务器列表

(最多30字节)

页号: 1 翻到

协议端口	操作	编号	IP
<input type="checkbox"/> HTTPS 443	添加		

IP/掩码:

协议端口: HTTP 80

虚拟主机域名列表

IP/掩码:

域名:

协议端口: HTTP 80 HTTPS

服务器安全选项

- 记录Web访问日志
- 屏蔽服务器版本信息
- 屏蔽HTTP错误码
- 启用HTTP异常检查
- 启用防溢出检查

启用URL黑名单(不允许访问的URL)

启用URL白名单(不做任何安全检查的URL)

URL安全访问规则 default-security-rule

启用上传病毒扫描

最大扫描文件大小

启用Cookie安全认证

认证方式 仅校验Cookie内

启用服务器挂当监控

动作 仅阻止

应用 后退 取消

服务器列表

页号: 1 翻到

协议:端口	删除	编号	IP/掩码
-------	----	----	-------


--	--	--	--

页号: 1 翻到

删除	编号	IP/掩码	端口	协议:端口
----	----	-------	----	-------

--	--	--	--	--

协议:端口 HTTP 80 HTTPS 443 添加

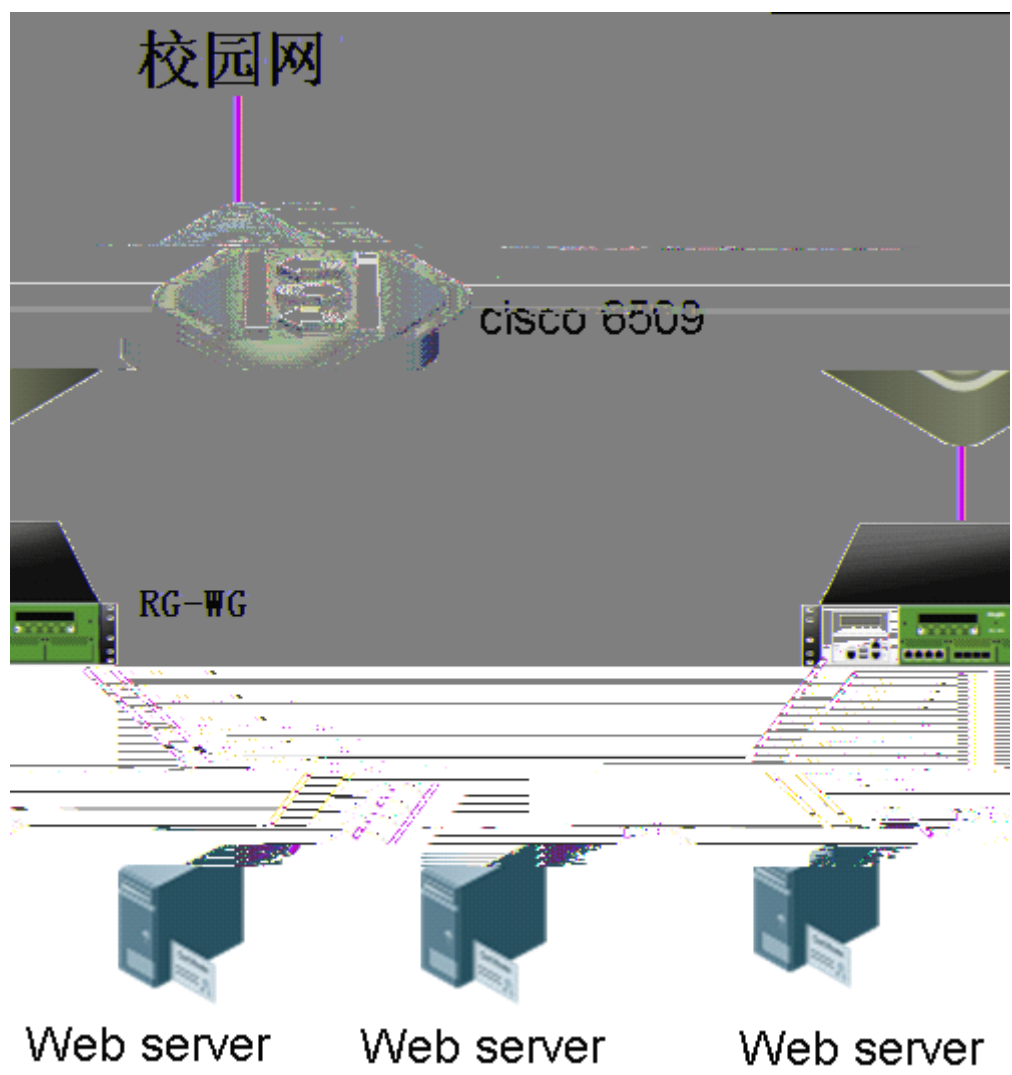

RG-W3200

管理

- 主页
- 报表和日志
- Web安全
- 黑名单/白名单
- 管理
 - 系统设置
 - 网络配置
 - 网络接口

Mac地址	连接状态	模式	速度/双工	非信任接口
00:e0:81:41:91:25	↓	transparent	unknown/unknown	<input type="checkbox"/>
00:e0:81:41:91:24	↓	transparent	unknown/unknown	<input type="checkbox"/>
00:e0:81:41:91:23	↑	transparent	1000/full	<input checked="" type="checkbox"/>
00:e0:81:41:91:22	↑	transparent	1000/full	<input type="checkbox"/>
00:e0:81:41:91:21	↑	transparent	1000/full	<input checked="" type="checkbox"/>

设备接口列表:

选择	名称	IP 地址
<input type="radio"/>	eth0	0.0.0.0/0
<input type="radio"/>	eth1	0.0.0.0/0
<input type="radio"/>	eth2	0.0.0.0/0
<input type="radio"/>	eth3	0.0.0.0/0
<input type="radio"/>	eth4	0.0.0.0/0

静态MAC地址



名称	MAC地址	操作
eth0	00:00:00:00:00:00	编辑
eth1	00:00:00:00:00:00	编辑
eth2	00:00:00:00:00:00	编辑
eth3	00:00:00:00:00:00	编辑
eth4	00:00:00:00:00:00	编辑


路由表

- 高可用性
- 系统维护

编辑

中

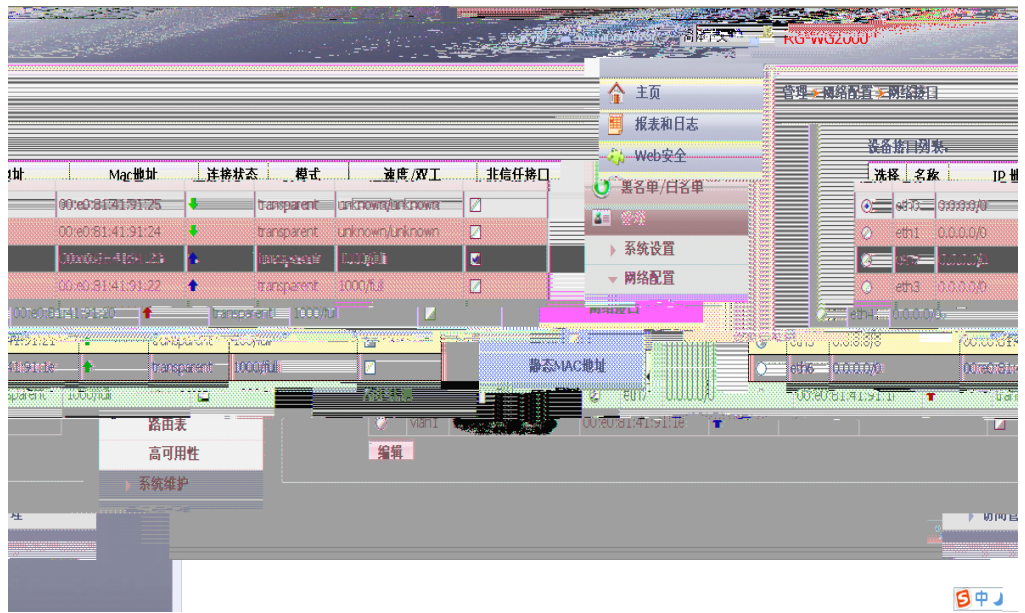

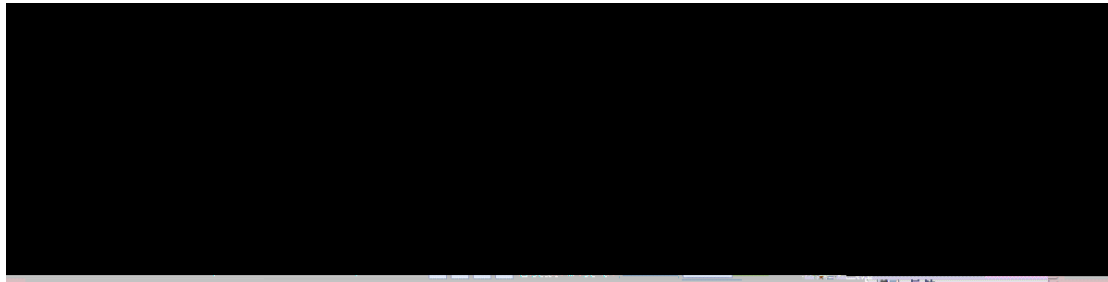

IP/掩码 协议:端口 删除

[trash icon]		[redacted]	HTTP:80
[trash icon]		[redacted]	HTTP:80
[trash icon]		[redacted]	HTTP:80
[trash icon]		[redacted]	HTTP:80
[trash icon]		[redacted]	HTTP:80
[trash icon]		[redacted]	HTTP:80

IP/掩码 [input] [input] [input]

协议:端口 HTTP:80 HTTPS:443

虚拟机域名列表

ID/掩码	域名	协议:端口	删除
-------	----	-------	----

福建星网锐捷股份有限公司
保留所有权利。

